

TUBE T8 DEL DirectFit

HD-T8DFSP (TCP sélectionnable)



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -20 ° C ~ +45 ° C

Non recommandé pour utilisation avec les ballasts de 5 ans et plus

Sélection de ballasts Turolight T8 ci-dessous



Caractéristiques et avantages


- Homologué cUL et DLC
- Remplacement direct des lampes T8 fluorescentes linéaires
- Embouts de plastique, tube de verre avec film PET, protection contre l'éclatement¹
- Certification NSF/ANSI 2²
- S'utilise dans les luminaires linéaires existants
- Compatible avec la plupart des ballasts à démarrage instantané avec tension à l'entrée de 120-277V et 347V³
- Angle de faisceau 180°, durée de vie de 50 000 heures (L70), IRC élevé (83+)

¹ La protection contre l'éclatement utilise le film PET pour réduire les risques imprévus contre l'éclatement.

² Doit être utilisé avec les luminaires certifiés NSF.

³ Pour tous les détails, vous pouvez contacter votre représentant, consulter la liste de compatibilité de ballast à www.turolight.com ou consulter la liste de ballasts T8 Turolight ci-dessous.

Dessin dimensionnel

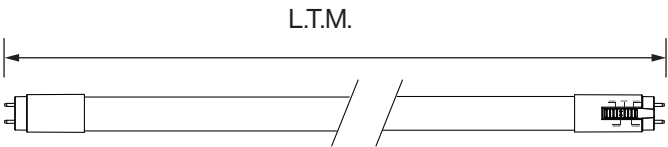

Information sur la commande Exemple : HD-T8DFSP/10W/5CCT/F

Nom de la gamme	Type de lampe	Puissance (W)	TCP	Givré
HD	T8DFSP (T8 DirectFit, protection contre les éclatements)	10W 13W	5CCT (30-35-40-50-65K)	F (givré)

Spécifications du produit

Code pour commander	DLC	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension (V)	Lumens émis (lm)	Culot	Classement en heure	Angle de faisceau	TCP(K)	IRC	L.T.M. (po)	Qté par boîte
1753003	Oui	HD-T8DFSP/10W/5CCT/F (4 PI)	10	120-277, 347	1800	G13	50 000	180°	30-35-40-50-65	83	48	25
1753004	Oui	HD-T8DFSP/13W/5CCT/F (4 PI)	13	120-277, 347	2 200	G13	50 000	180°	30-35-40-50-65	83	48	25

TUBE T8 DEL DirectFit

HD-T8DFSP (TCP sélectionnable)




Sélection de ballasts T8 Turolight

Code pour commander	Numéro du modèle	Qté de lampes	Type de lampe	Tension à l'entrée (V)	Puissance à l'entrée (W)	Courant de phase (A)	Facteur de ballast	DHT (≤%)	Facteur de puissance (≥)
Démarrage instantané, 120V 50/60Hz									
4161100	TL232UNV-IS	1	F32T8	120	35	0,29	1,08	10	0,98
	TL232UNV-IS	2	F32T8	120	56	0,46	0,89	10	0,98
4161101	TL432UNV-IS	3	F32T8	120	92	0,77	0,96	10	0,98
	TL432UNV-IS	4	F32T8	120	112	0,93	0,88	10	0,98
Démarrage instantané, 347V 50/60Hz									
4161200	TL232347-IS	1	F32T8	347	37	0,112	1,08	10	0,98
	TL232347-IS	2	F32T8	347	56	0,170	0,89	10	0,98
4161201	TL432347-IS	3	F32T8	347	88	0,260	0,94	10	0,97
	TL432347-IS	4	F32T8	347	109	0,322	0,87	10	0,98



Pour une application à une lampe, apposer un capuchon de connexion sur le fil bleu isolé à 600V

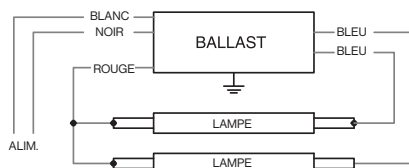

Pour les applications à trois lampes, apposer un capuchon de connexion sur le fil bleu isolé à 600V

