

DR | DRAGON^{MC}

AÉROCONVECTEUR DE PLAFOND



L'AUTHENTIQUE DRAGON !

La conception du DRAGON lui permet de remuer sans relâche l'air chaud stagnant normalement au plafond et de le mélanger à l'air plus frais de l'ensemble de la pièce afin d'uniformiser la température et d'économiser l'énergie. Le DRAGON est offert dans une gamme de puissances allant de 2000 W à 10 000 W, à des tensions variant de 208 V à 600 V. Le DRAGON peut être installé en surface ou encastré dans un plafond suspendu à au moins 8 pieds du plancher.

HAUSSE DE TEMPÉRATURE RAPIDE PAR RÉCUPÉRATION DE LA CHALEUR

CHOIX DE PUISSANCE ALLANT DE 2000 W À 10 000 W

PERFORMANCE SUPÉRIEURE ÉLÉMENTS EN ALLIAGE NICKEL-CHROME

INSTALLATION EN SURFACE OU ENCASTRÉE

MODÈLE OFS OFFERT POUR CONTRÔLER LE MODE VENTILATION CONTINUE AVEC UN INTERRUPTEUR MURAL

IDÉAL POUR :

entrée de commerce, entrepôt, cage d'escalier,
garage, atelier

COULEURS

- **standard** : blanc, blanc cassé
- **ORORA (optionnelles)** : référez-vous à www.stelpro.com/fr-CA/orora

FINITION

- peinture en poudre d'époxy-polyester

FABRICATION

- boîtier d'acier de calibre 20 et grille d'acier de calibre 14
- ventilateur de type hélicoïdal à faible niveau sonore
- protection thermique à réenclenchement automatique
- moteur complètement fermé et lubrifié à vie

ÉLÉMENT

- alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée

CONTRÔLE

- thermostat mural (non compris)
 - l'utilisation d'un thermostat électronique est fortement recommandée (jusqu'à 4000 W)
- interrupteur intégré contrôlant le mode Ventilation continue

- version fabriquée pour une installation avec interrupteur mural contrôlant le mode Ventilation continue (modèle OFS : offert sur demande, interrupteur non fourni)
- témoin lumineux indiquant que le mode de chauffage est en fonction
- branchement de plusieurs unités sur un seul thermostat possible avec une trousse de relais sans transformateur (en option) et un transformateur externe (non fourni)

INSTALLATION

- encastrée dans un plafond suspendu (modèle DRR)
- sur la surface du plafond à l'aide d'un support de montage (modèles DRI et DRII) (compris)
- distance minimale des murs adjacents : 12 po (modèles DRR ou DRI), 24 po (modèle DRII)
- distance maximale du plancher : 8 pi (unités de 2 kW ou 3 kW), 10 pi (unités de 4 kW ou 5 kW), 12 pi (unités de 7,5 kW ou 10 kW)

GARANTIE

- trois ans

°STELPRO

°STELPRO se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.



FC_DR_FR_311018

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLES DRI ET DRII (INSTALLATION EN SURFACE)

SANS CONTRÔLE		THERMOSTAT INTÉGRÉ		CONTRÔLE 240 V		CONTRÔLE 24 V		PUISSANCE	TENSION	DÉBIT	POIDS	
CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	WATTS	VOLTS	PCM	KG	LB
DRI0281	454,00	DRI0281T	518,00	---	---	DRI0281C24	570,00	2000	208	250	7,2	16
DRI0221	445,00	DRI0221T	518,00	---	---	DRI0221C24	570,00	2000	240	250	7,2	16
DRI0381	473,00	DRI0381T	538,00	---	---	DRI0381C24	588,00	3000	208	250	7,2	16
DRI0321	450,00	DRI0321T	538,00	---	---	DRI0321C24	588,00	3000	240	250	7,2	16
DRI0481	491,00	DRI0481T	556,00	---	---	DRI0481C24	608,00	4000	208	450	7,2	16
DRI0421	468,00	DRI0421T	556,00	---	---	DRI0421C24	608,00	4000	240	450	7,2	16
---	---	DRI0581T	564,00	---	---	DRI0581C24	614,00	5000	208	450	7,2	16
DRI0521	474,00	DRI0521T	564,00	---	---	DRI0521C24	614,00	5000	240	450	7,2	16
---	---	DRII0281T	660,00	DRII0281C	674,00	DRII0281C24	712,00	2000	208	450	20,4	45
---	---	DRII0283CT*	910,00	DRII0283C*	859,00	DRII0283C24*	898,00	2000	208	450	20,4	45
---	---	DRII0221T	660,00	DRII0221C	674,00	DRII0221C24	712,00	2000	240	450	20,4	45
---	---	DRII0231CT	910,00	DRII0231C	859,00	DRII0231C24	898,00	2000	347	450	20,4	45
---	---	DRII0261CT	910,00	DRII0261C	859,00	DRII0261C24	898,00	2000	600	450	20,4	45
---	---	DRII0263CT*	910,00	DRII0263C*	859,00	DRII0263C24*	898,00	2000	600	450	20,4	45
---	---	DRII0381T	670,00	DRII0381C	685,00	DRII0381C24	722,00	3000	208	450	20,4	45
---	---	DRII0383CT*	919,00	DRII0383C*	870,00	DRII0383C24*	908,00	3000	208	450	20,4	45
---	---	DRII0321T	670,00	DRII0321C	685,00	DRII0321C24	722,00	3000	240	450	20,4	45
---	---	DRII0331CT	919,00	DRII0331C	870,00	DRII0331C24	908,00	3000	347	450	20,4	45
---	---	DRII0361CT	919,00	DRII0361C	870,00	DRII0361C24	908,00	3000	600	450	20,4	45
---	---	DRII0363CT*	919,00	DRII0363C*	870,00	DRII0363C24*	908,00	3000	600	450	20,4	45
---	---	DRII0481T	680,00	DRII0481C	694,00	DRII0481C24	732,00	4000	208	450	20,4	45
---	---	DRII0483CT*	930,00	DRII0483C*	880,00	DRII0483C24*	917,00	4000	208	450	20,4	45
---	---	DRII0421T	680,00	DRII0421C	694,00	DRII0421C24	732,00	4000	240	450	20,4	45
---	---	DRII0431CT	930,00	DRII0431C	880,00	DRII0431C24	917,00	4000	347	450	20,4	45
---	---	DRII0461CT	930,00	DRII0461C	880,00	DRII0461C24	917,00	4000	600	450	20,4	45
---	---	DRII0463CT*	930,00	DRII0463C*	880,00	DRII0463C24*	917,00	4000	600	450	20,4	45
---	---	DRII0581T	694,00	DRII0581C	706,00	DRII0581C24	744,00	5000	208	450	20,4	45
---	---	DRII0583CT*	943,00	DRII0583C*	891,00	DRII0583C24*	930,00	5000	208	450	20,4	45
---	---	DRII0521T	694,00	DRII0521C	706,00	DRII0521C24	744,00	5000	240	450	20,4	45
---	---	DRII0531CT	943,00	DRII0531C	891,00	DRII0531C24	930,00	5000	347	450	20,4	45
---	---	DRII0561CT	943,00	DRII0561C	891,00	DRII0561C24	930,00	5000	600	450	20,4	45
---	---	DRII0563CT*	943,00	DRII0563C*	891,00	DRII0563C24*	930,00	5000	600	450	20,4	45
---	---	DRII0781CT	1370,00	DRII0781C	1319,00	DRII0781C24	1359,00	7500	208	700	20,4	45
---	---	DRII0783CT*	1370,00	DRII0783C*	1319,00	DRII0783C24*	1359,00	7500	208	700	20,4	45
---	---	DRII0721CT	1370,00	DRII0721C	1319,00	DRII0721C24	1359,00	7500	240	700	20,4	45
---	---	DRII0731CT	1370,00	DRII0731C	1319,00	DRII0731C24	1359,00	7500	347	700	20,4	45
---	---	DRII0761CT	1370,00	DRII0761C	1319,00	DRII0761C24	1359,00	7500	600	700	20,4	45
---	---	DRII0763CT*	1370,00	DRII0763C*	1319,00	DRII0763C24*	1359,00	7500	600	700	20,4	45
---	---	DRII1081CT	1429,00	DRII1081C	1376,00	DRII1081C24	1415,00	10 000	208	700	20,4	45
---	---	DRII1083CT*	1429,00	DRII1083C*	1376,00	DRII1083C24*	1415,00	10 000	208	700	20,4	45
---	---	DRII1021CT	1429,00	DRII1021C	1376,00	DRII1021C24	1415,00	10 000	240	700	20,4	45
---	---	DRII1031CT	1429,00	DRII1031C	1376,00	DRII1031C24	1415,00	10 000	347	700	20,4	45
---	---	DRII1061CT	1429,00	DRII1061C	1376,00	DRII1061C24	1415,00	10 000	600	700	20,4	45
---	---	DRII1063CT*	1429,00	DRII1063C*	1376,00	DRII1063C24*	1415,00	10 000	600	700	20,4	45

Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé (consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant °STELPRO pour toute autre couleur).

Ajoutez OFS pour contrôler le mode Ventilation continue avec un interrupteur mural (non fourni).

* Appareil triphasé

Modèles également offerts en 277 V et 480 V.

--- n'est pas offert

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLES DRR (INSTALLATION ENCASTRÉE)

SANS CONTRÔLE		THERMOSTAT INTÉGRÉ		CONTRÔLE 240 V		CONTRÔLE 24 V		PUISSANCE	TENSION	DÉBIT	POIDS	
CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	WATTS	VOLTS	PCM	KG	LB
DRR0281	776,00	DRR0281T	827,00	DRR0281C	840,00	DRR0281C24	878,00	2000	208	250	13,6	30
---	---	DRR0283CT*	1069,00	DRR0283C*	1020,00	DRR0283C24*	1058,00	2000	208	250	13,6	30
DRR0221	776,00	DRR0221T	827,00	DRR0221C	840,00	DRR0221C24	878,00	2000	240	250	13,6	30
---	---	DRR0231CT	1069,00	DRR0231C	1020,00	DRR0231C24	1058,00	2000	347	250	13,6	30
---	---	DRR0261CT	1069,00	DRR0261C	1020,00	DRR0261C24	1058,00	2000	600	250	13,6	30
---	---	DRR0263CT*	1069,00	DRR0263C*	1020,00	DRR0263C24*	1058,00	2000	600	250	13,6	30
DRR0381	789,00	DRR0381T	840,00	DRR0381C	852,00	DRR0381C24	890,00	3000	208	250	14,7	32,5
---	---	DRR0383CT*	1084,00	DRR0383C*	1032,00	DRR0383C24*	1069,00	3000	208	250	14,7	32,5
DRR0321	789,00	DRR0321T	840,00	DRR0321C	852,00	DRR0321C24	890,00	3000	240	250	14,7	32,5
---	---	DRR0331CT	1084,00	DRR0331C	1032,00	DRR0331C24	1069,00	3000	347	250	14,7	32,5
---	---	DRR0361CT	1084,00	DRR0361C	1032,00	DRR0361C24	1069,00	3000	600	250	14,7	32,5
---	---	DRR0363CT*	1084,00	DRR0363C*	1032,00	DRR0363C24*	1069,00	3000	600	250	14,7	32,5
DRR0481	801,00	DRR0481T	852,00	DRR0481C	865,00	DRR0481C24	905,00	4000	208	450	14,7	32,5
---	---	DRR0483CT*	1095,00	DRR0483C*	1043,00	DRR0483C24*	1084,00	4000	208	450	14,7	32,5
DRR0421	801,00	DRR0421T	852,00	DRR0421C	865,00	DRR0421C24	905,00	4000	240	450	14,7	32,5
---	---	DRR0431CT	1095,00	DRR0431C	1043,00	DRR0431C24	1084,00	4000	347	450	14,7	32,5
---	---	DRR0461CT	1095,00	DRR0461C	1043,00	DRR0461C24	1084,00	4000	600	450	14,7	32,5
---	---	DRR0463CT*	1095,00	DRR0463C*	1043,00	DRR0463C24*	1084,00	4000	600	450	14,7	32,5
---	---	DRR0581T	865,00	DRR0581C	878,00	DRR0581C24	916,00	5000	208	450	15,4	34
---	---	DRR0583CT*	1108,00	DRR0583C*	1058,00	DRR0583C24*	1095,00	5000	208	450	15,4	34
DRR0521	813,00	DRR0521T	865,00	DRR0521C	878,00	DRR0521C24	916,00	5000	240	450	15,4	34
---	---	DRR0531CT	1108,00	DRR0531C	1058,00	DRR0531C24	1095,00	5000	347	450	15,4	34
---	---	DRR0561CT	1108,00	DRR0561C	1058,00	DRR0561C24	1095,00	5000	600	450	15,4	34
---	---	DRR0563CT*	1108,00	DRR0563C*	1058,00	DRR0563C24*	1095,00	5000	600	450	15,4	34

Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé (consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant °STELPRO pour toute autre couleur).
Ajoutez OFS pour contrôler le mode Ventilation continue avec un interrupteur mural (non fourni).

* Appareil triphasé

Modèles également offerts en 277 V et 480 V.

--- n'est pas offert



MODÈLE DRR (ENCASTRÉ)

UN MODE DE CHAUFFAGE REPENSÉ QUI ÉLIMINE LA NÉCESSITÉ D'UN VENTILATEUR À PALES. Le DRAGON réchauffe et fait circuler l'air chaud qui s'accumule et se perd au plafond.




MODÈLE DRII (EN SURFACE) (PAGE PRÉCÉDENTE)


UN PRODUIT UNIQUE OFFRANT PUISSANCE, ESTHÉTIQUE, CONFORT ET ÉCONOMIES ! Idéal pour les garages, vestibules commerciaux, usines et entrepôts.

DESSINS TECHNIQUES


MODÈLE DRI installation en surface

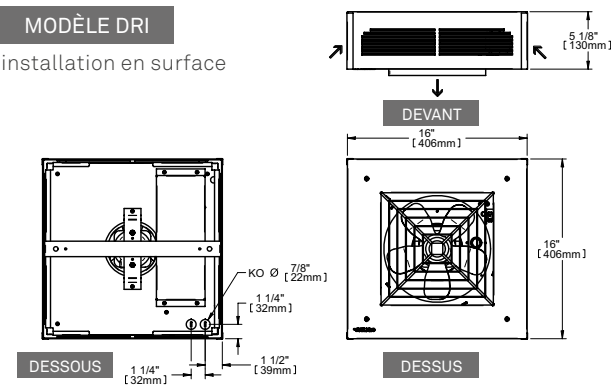

MODÈLE DRR installation encastrée

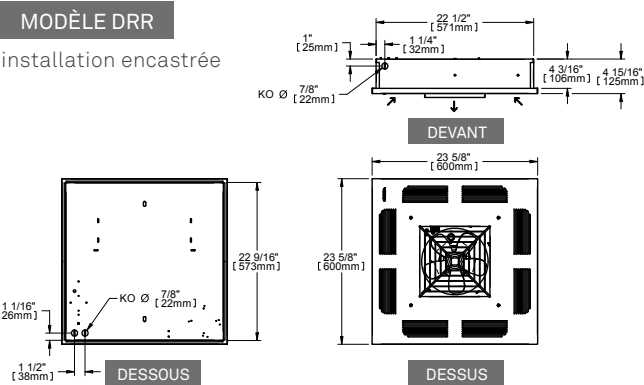

MODÈLE DRII installation en surface

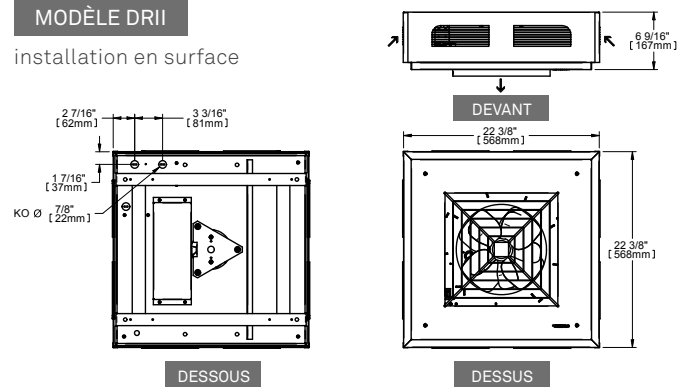

ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
DRT1	thermostat intégré unipolaire antivandale (modèles DRR, DRI ou DRII)	52,00
DRITBA1*	adaptateur pour plafond suspendu (modèles DRI)	105,00
DRIITBA1*	adaptateur pour plafond suspendu (modèles DRII)	110,00
DRC24RX*	trousse de relais sans transformateur 24 V (modèles DRII ou DRR)	126,00
DRIC24RX*	trousse de relais sans transformateur 24 V (modèles DRI)	126,00

* Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé.
* Installation en usine

PORTÉE ET ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE

MODÈLE	UNITÉS	PORTÉE	ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE
	KW	M	°C °F
DRI	2	7	22 40
DRI	3	7	25 45
DRI	4	7	33 60
DRI	5	7	40 72
DRII	2	7	21 38
DRII	3	7	31 56
DRII	4	7	41 74
DRII	5	7	44 79
DRII	7,5	9,1	42 76
DRII	10	9,1	59 106
DRR	2	7	16 29
DRR	3	7	18 32
DRR	4	7	30 53
DRR	5	7	38 68

*STELPRO se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.