

# Instruction d'installation

Modèles applicables :  
**FIT-SM/TRK/GU10**

## Montage en surface – Rail fixe

### AVERTISSEMENT

1. Assurez-vous que l'électricité des fils sur lesquels vous travaillez est coupée; soit le fusible est retiré, soit le disjoncteur est éteint. Couper l'alimentation avec l'interrupteur mural n'est pas suffisant pour éviter un choc électrique.
2. N'installez pas et n'utilisez pas le luminaire si une pièce est manquante ou endommagée. Contactez votre détaillant pour obtenir les pièces de rechange ou manquantes.
3. Pour une utilisation uniquement au plafond.

### PRÉCAUTION


**SURFACE CHAUDE!** Le luminaire est chaud lorsque l'alimentation est allumée. Attendez au moins 5 minutes avant de le toucher après l'avoir éteint.

### SPÉCIFICATIONS


Modèle	Dimension (LWH)	Tension	Douille	Matériau du boîtier	Finition
FIT-SM/TRK/GU10/2H	<b>20*4.72*6.5in</b>	120V	GU10	Fer	Noir / Blanc
FIT-SM/TRK/GU10/3H	<b>30*4.72*6.5in</b>	120V	GU10	Fer	Noir / Blanc


### DIMENSIONS

#### 2 têtes

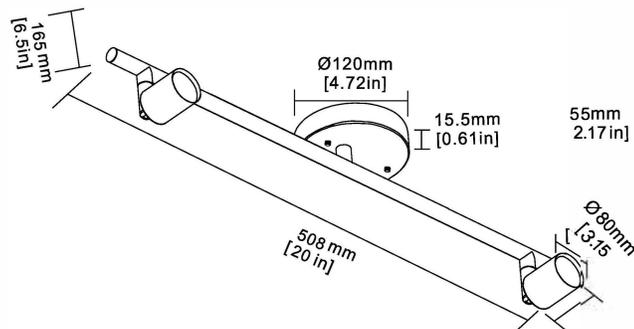


#### 3 têtes

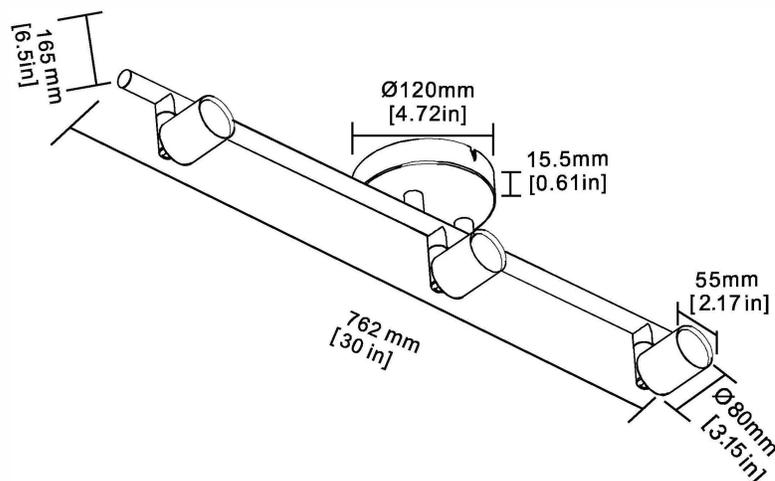

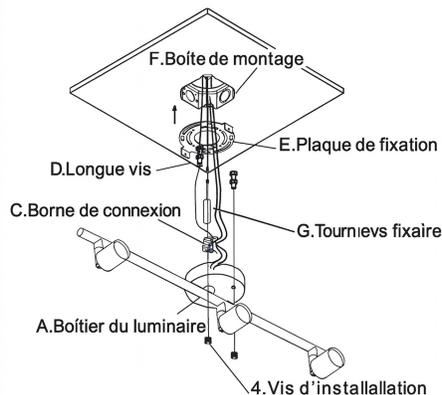


Placez la plaque de fixation (E) sur la boîte de montage (F), alignez le trou d'installation et insérez les vis, ajustez la direction de la plaque de fixation (E), puis utilisez le tournevis (G) pour serrer les longues vis (D) et les fixer sur la boîte de montage (F).

Retirez le fil de phase, le fil neutre et le fil de mise à la terre du réseau électrique de la boîte de montage (F), puis connectez-les aux fils correspondants du luminaire : fil de phase, fil neutre et fil de mise à la terre aux bornes de connexion (C).

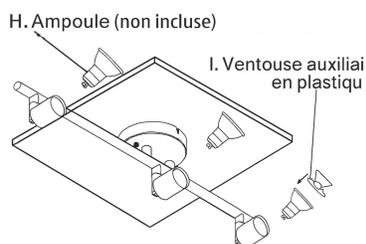

Placez les bornes de connexion (C) dans la boîte de montage (F), alignez les trous de fixation du boîtier du luminaire (A) et de la plaque de fixation (E), insérez les vis d'installation (B) dans les trous correspondants du boîtier du luminaire et de la plaque de fixation, puis serrez-les avec le tournevis (G).



Utilisez la ventouse auxiliaire en plastique (I) pour fixer l'ampoule (H) au culot GU10, puis tournez-la en position appropriée.

Mettez le courant après avoir terminé les étapes d'installation.