

Piccolo

Soufflant à profilé mince pour salle de bain

Intégrez un système de chauffage puissant dans les espaces restreints grâce à l'aéroconvecteur Piccolo. Cet appareil ultramince présente un profil de moins d'un pouce après l'installation, ce qui permet d'optimiser l'aménagement des salles de bain.

COULEUR

- Standard : blanc

FINITION

- Peinture à la poudre d'époxy/polyester anticorrosion et résistant aux rayons UV

TENSION

- 240 V, 1-phase

FABRICATION

- Boîtier en acier aux formes arrondies conçu à l'épreuve des projections d'eau pour une installation sans danger dans la salle de bain ❶
- Sortie d'air par l'ouverture inférieure dirigeant le flux d'air chaud vers le plancher au centre de la pièce
- Protection thermique interrompant le fonctionnement en cas de surchauffe avec réarmement par interruption de l'alimentation principale

VENTILATEUR

- Ventilateur à cage d'écureuil silencieux ❷
- Moteur lubrifié à vie

ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Fil tissé en alliage nickel-chrome, produisant une chaleur instantanée

CONTRÔLE


- Thermostat électronique intégré, à action proportionnelle, situé en façade, pour le chauffage de base ❸
- Minuterie électronique, 5-90 minutes, avec voyant lumineux, pour le chauffage accéléré
- Affichage numérique rétroéclairé avec clavier verrouillable par combinaison de touches
- Format d'affichage de la température (°C ou °F)
- Bouton « Marche-Arrêt » avec voyant lumineux
- Bouton « 24h » avec voyant lumineux pour l'enregistrement du mode « Chrono » qui active le préchauffage quotidien de la salle de bain
- Témoin de chauffe

INSTALLATION

- Montage encastré dans une structure de mur en 2 x 4 po avec gypse
- Raccordement direct sur le câble d'alimentation par débouchure en partie supérieure gauche
- Façade amovible pour l'installation



Hauteur d'installation recommandée		Dégagements minimaux							
		Avant		Côté		Ci-dessus		Ci-dessous	
po	cm	po	cm	po	cm	po	cm	po	cm
12	30,5	24	61,0	4	10,2	8	20,3	12	30,5

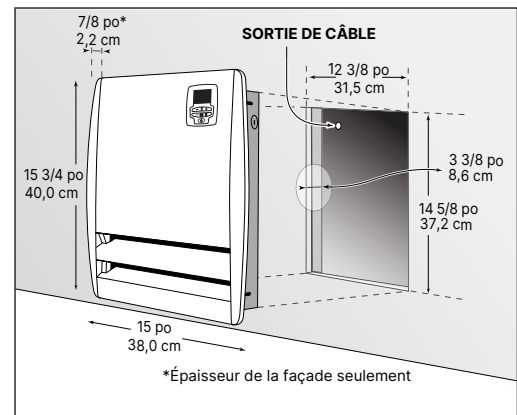

GARANTIE

- Garantie de 5 ans sur l'élément chauffant
- Garantie de 2 ans sur pièces et défauts

APPLICATION

- Salle de bain, entrée

Il est recommandé de faire installer tous les appareils par un entrepreneur-électricien qualifié, conformément aux codes nationaux et locaux. Consultez le site convectair.ca pour obtenir les instructions d'installation de nos appareils de chauffage.



5 ans de garantie sur l'élément
Garantie limitée de 2 ans

Piccolo

Chauffage encastré

Piccolo										
No de produit	Couleur	Puissance 240 V	Hauteur		Largeur		Profondeur*		Poids net	
			cm	po	cm	po	cm	po	kg	lb
X-7831-C15-BB	Blanc	Puissance régulière de 750 W (standard) et puissance maximale de 1500 W (minuterie)	40,0	15 3/4	38,0	15,0	2,2	7/8	12,4	5,6

*Épaisseur de la façade seulement.

