

Apéro Convecteur mural

Simplifiez vos projets de chauffage avec le convecteur Apéro de Convector. Cet appareil polyvalent fonctionne silencieusement, est doté d'un thermostat numérique précis et offre une variété de puissances et de finis pour s'intégrer parfaitement aux espaces.

COULEUR

- Standard: blanc
- Différents modèles sont également offerts en couleur anthracite

FINITION

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester anticorrosion et résistant aux rayons UVs

TENSION

- 240/208 V, 60 Hz, 1-phase

FABRICATION

- Boîtier en acier aux formes arrondies avec grilles bloquant l'accès à l'élément chauffant
- Sortie d'air frontale dirigeant le flux d'air chaud vers le centre de la pièce
- Protection thermique à réenclenchement manuel

ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Élément monobloc en X en alliage d'aluminium avec traitement de surface


CONTRÔLE

- Thermostat électronique numérique, intégré, à action proportionnelle, ultraprécis à 1/10 °C (1/5 °F), situé en partie haute de l'appareil
- Clavier verrouillable par combinaison de touches.
- Format d'affichage de la température (°C ou °F)
- Bouton « Mode » pour choisir entre les modes : Confort, Économie, Hors-gel et Arrêt
- Témoin de chauffe
- Interrupteur « Marche/Arrêt »

GARANTIE

- Garantie de 5 ans sur l'élément chauffant
- Garantie de 2 ans sur pièces et défauts

Il est recommandé de faire installer tous les appareils par un entrepreneur-électricien qualifié, conformément aux codes nationaux et locaux. Consultez le site convectair.ca pour obtenir les instructions d'installation de nos appareils de chauffage.

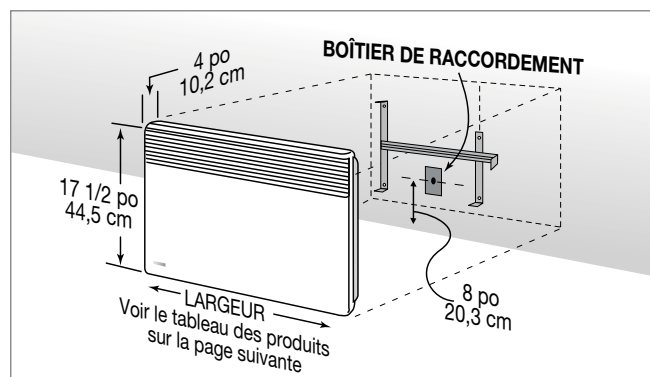

Hauteur d'installation recommandée	
po	cm
4	10,2

Dégagements minimaux							
Avant		Côté		Ci-dessus		Ci-dessous	
po	cm	po	cm	po	cm	po	cm
20	50,8	6	15,2	4	10,2	4	10,2

INSTALLATION

- Montage en surface rapide avec support mural de fixation inclus, servant aussi de gabarit de marquage.
- Cordon flexible avec couvercle de boîte de raccordement inclus
- Exige l'installation d'une boîte de raccordement murale non incluse

APPLICATION

- Cuisine, salon, bureau à domicile, salle familiale, chambre à coucher, fenêtre en baie



5 ans de garantie sur l'élément
Garantie limitée de 2 ans

Apéro

Convecteur mural

Apéro											
No de produit	Couleur	Puissance		Hauteur		Longueur		Profondeur		Poids	
		240 V	208 V	cm	po	cm	po	cm	po	kg	lb
X-7359-C05-BB	Blanc	500 W	375 W	44,5	17 1/2	34,0	13 3/8	10,2	4	3,4	7,5
X-7359-C07-BB	Blanc	750 W	565 W	44,5	17 1/2	34,0	13 3/8	10,2	4	3,3	7,2
X-7359-C07-HS	Anthracite	750 W	565 W	44,5	17 1/2	34,0	13 3/8	10,2	4	3,3	7,2
X-7359-C10-BB	Blanc	1000 W	750 W	44,5	17 1/2	42,0	16 9/16	10,2	4	3,7	8,1
X-7359-C10-HS	Anthracite	1000 W	750 W	44,5	17 1/2	42,0	16 9/16	10,2	4	3,7	8,1
X-7359-C12-BB	Blanc	1250 W	940 W	44,5	17 1/2	50,0	19 11/16	10,2	4	4,1	9,1
X-7359-C15-BB	Blanc	1500 W	1125 W	44,5	17 1/2	58,0	22 13/16	10,2	4	4,8	10,7
X-7359-C15-HS	Anthracite	1500 W	1125 W	44,5	17 1/2	58,0	22 13/16	10,2	4	4,8	10,7
X-7359-C17-BB	Blanc	1750 W	1315 W	44,5	17 1/2	66,0	26	10,2	4	5,3	11,7
X-7359-C20-BB	Blanc	2000 W	1500 W	44,5	17 1/2	74,0	29 1/8	10,2	4	5,9	13,1
X-7359-C20-HS	Anthracite	2000 W	1500 W	44,5	17 1/2	74,0	29 1/8	10,2	4	5,9	13,1

Note : La profondeur indiquée inclut le support mural.



1 800 668-6663 | convectair.ca

© Convectair. Tous droits réservés. Le contenu du présent document ne peut pas être reproduit, en totalité ou en partie, sans autorisation écrite préalable de Convectair. Convectair est une marque déposée en Amérique du Nord. Tous les produits présentés dans cette fiche de vente sont protégés par des droits de propriété intellectuelle détenus par Convectair ou par des membres du groupe Glen Dimplex à l'échelle internationale. Le groupe Glen Dimplex protégera activement ces droits. Les spécifications, les finis et les dimensions peuvent changer. Garantie limitée. SE-631F-R01-090324