


MIR | MIRAGE^{MC}

CONVECTEUR

MIRAGE^{MC}

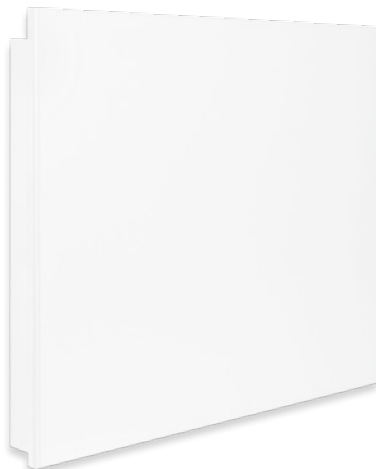

LE PLUS DISCRET SUR LE MARCHÉ !

Le convecteur MIRAGE est le résultat d'une combinaison d'un look unique, moderne et discret et d'une efficacité incontestable. Offert avec un thermostat électronique intégré ultraprécis ou sans thermostat et en plusieurs tensions, le MIRAGE peut convenir autant aux pièces de la maison que celles d'un commerce. Le MIRAGE se fond à tous les décors grâce à sa façade au design simple et élégant.

S'INTÈGRE DISCRÈTEMENT À TOUS LES DÉCORS

FAÇADE ROBUSTE FABRIQUÉE D'UNE SEULE PIÈCE

TOTALEMENT SILENCIEUX

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ (OPTIONNEL) AVEC ÉCRAN RÉTROÉCLAIRÉ

S'ADAPTE AUX DIFFÉRENTS MARCHÉS VOLTAGES OFFERTS : 120 V, 208 V, 240 V, 347 V ET 600 V



ÉGALEMENT OFFERT

BRANCHEMENT DIRECT ET RAPIDE DANS UNE
PRISE DE COURANT RÉSIDUELLE DE 120 V

IDÉAL POUR :

cuisine, salon, chambre à coucher, sous-sol,
commerce, bureau

COULEURS

- **standard** : blanc, blanc cassé
- **fini luxueux** : acier inoxydable
(voir la liste de prix)
- **ORORA (optionnelles)** : référez-vous
à www.stelpro.com/fr-CA/orora

FINITION

- peinture en poudre d'époxy-
polyester ou acier inoxydable

FABRICATION

- boîtier et devant en acier de
calibre 20
- hauteur du boîtier favorisant l'effet
cheminée
- l'air entre sous l'appareil et en sort
par le dessus
- câble de 6 pi (2 m) de calibre 16
avec fiche 120 V à trois broches
avec mise à la terre (modèle
MIR1501P)

ÉLÉMENTS

- deux éléments tubulaires en acier
inoxydable isolés par des man-
chons en nylon pour réduire les
bruits de dilatation et de contrac-
tion du métal soumis aux cycles
de chauffage

CONTRÔLE

- thermostat électronique requis :
thermostat électronique à écran
numérique intégré (en option) ou
thermostat électronique mural
(non compris)
- abaissement automatique de
la température la nuit (mode
Automatique)
- possibilité d'imposer une consigne
de température maximale
(mode Sécurité)

INSTALLATION

- en surface
- au mur à 4 po minimum du plancher
- support mural dissimulé (compris)
- serre-câbles arrières (compris)

GARANTIE

- cinq ans, *trois ans sur les
composants électroniques

°STELPRO

°STELPRO se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.



FC_MIR_FR_181119

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

THERMOSTAT INTÉGRÉ	PRIX		SANS THERMOSTAT	PRIX		PUISSANCE	TENSION	HAUTEUR		LONGUEUR		POIDS	
CODE	W OU SW	SS	CODE	W OU SW	SS	WATTS	VOLTS	MM	PO	MM	PO	KG	LB
MIR0501	236,00	339,00	MIR0501WC	197,00	300,00	500	120	457	18	444	17 1/2	5,3	11,75
MIR0508	236,00	339,00	MIR0508WC	197,00	300,00	500	208	457	18	444	17 1/2	5,3	11,75
MIR0502	205,00	308,00	MIR0502WC	166,00	269,00	500/375	240/208	457	18	444	17 1/2	5,3	11,75
---	---	---	MIR0503WC	248,00	351,00	500	347	457	18	444	17 1/2	5,3	11,75
MIR1001	250,00	353,00	MIR1001WC	210,00	313,00	1000	120	457	18	597	23 1/2	6,7	14,75
MIR1008	250,00	353,00	MIR1008WC	210,00	313,00	1000	208	457	18	597	23 1/2	6,7	14,75
MIR1002	219,00	322,00	MIR1002WC	179,00	282,00	1000/750	240/208	457	18	597	23 1/2	6,7	14,75
---	---	---	MIR1003WC	261,00	364,00	1000	347	457	18	597	23 1/2	6,7	14,75
---	---	---	MIR1006WC	261,00	364,00	1000	600	457	18	597	23 1/2	6,7	14,75
MIR1501	261,00	364,00	MIR1501WC	221,00	324,00	1500	120	457	18	749	29 1/2	8	17,75
MIR1508	261,00	364,00	MIR1508WC	221,00	324,00	1500	208	457	18	749	29 1/2	8	17,75
MIR1502	230,00	333,00	MIR1502WC	190,00	293,00	1500/1125	240/208	457	18	749	29 1/2	8	17,75
---	---	---	MIR1503WC	272,00	375,00	1500	347	457	18	749	29 1/2	8	17,75
---	---	---	MIR1506WC	272,00	375,00	1500	600	457	18	749	29 1/2	8	17,75
MIR2008	273,00	376,00	MIR2008WC	232,00	335,00	2000	208	457	18	902	35 1/2	9,4	20,75
MIR2002	242,00	345,00	MIR2002WC	201,00	304,00	2000/1500	240/208	457	18	902	35 1/2	9,4	20,75
---	---	---	MIR2003WC	283,00	386,00	2000	347	457	18	902	35 1/2	9,4	20,75
---	---	---	MIR2006WC	283,00	386,00	2000	600	457	18	902	35 1/2	9,4	20,75
MODÈLE À BRANCHEMENT 120 V (PRISE DE COURANT RÉSIDENTIELLE)													
MIR1501P*	277,00	---	---	---	---	1500	120	457	18	749	29 1/2	8	17,75

Ajoutez W pour blanc, SW pour blanc cassé ou SS pour acier inoxydable (consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant *STELPRO pour toute autre couleur).

Les thermostats mécaniques muraux ne sont pas compatibles avec le modèle sans thermostat (WC) – thermostat électronique requis. Modèles également offerts en 277 V et 480 V.

* Offert en blanc seulement

--- n'est pas offert



ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
MIRRE153*	relais électronique intégré basse tension [15 A @ 120 V-347 V]	58,00
MIRRE156*	relais électronique intégré basse tension [6 A @ 600 V]	91,00
MIRRE153T*	relais électronique intégré basse tension avec transformateur 24 V [15 A @ 208 V-347 V]	72,00

Les relais électroniques peuvent recevoir un signal pulsé (PWM) ou tout ou rien (on/off).

* Installation en usine

DESSINS TECHNIQUES

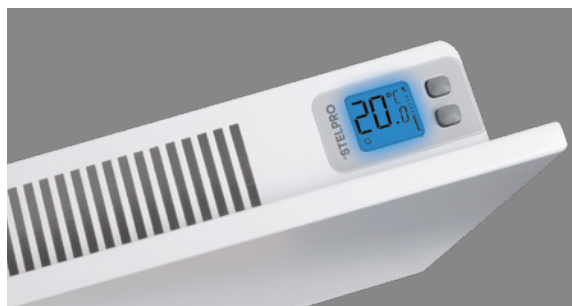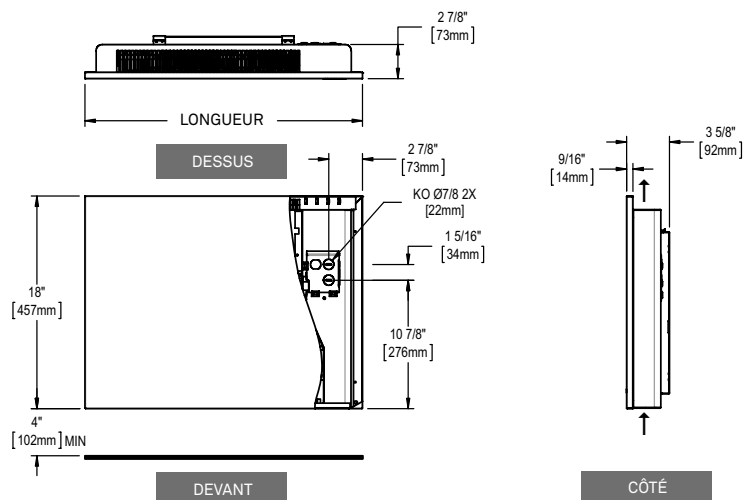

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ EN OPTION
POUR LES MODÈLES DE 120 V À 240 V