

RWF | PULSAIR^{MC}

AÉROCONVECTEUR MURAL



LE CLASSIQUE EN AÉROCONVECTION

Le PULSAIR est un produit très populaire pour plusieurs raisons. D'abord, il peut être encastré ou installé à la surface du mur avec un manchon en option. Ensuite, il peut être monté à la verticale ou à l'horizontale avec possibilité de diriger l'air chaud vers le haut ou le bas et vers la droite ou la gauche. Finalement, le PULSAIR est si peu profond qu'il peut être emboîté dans une structure murale de 2 po sur 3 po. Même s'il est une grande vedette dans le vestibule et la salle de bains, il peut être installé dans toutes les autres pièces de la maison, tout comme dans un bureau ou un commerce. Allant de 500 W à 2000 W sous une tension allant de 120 V à 347 V, le PULSAIR est reconnu et recommandé par ceux qui s'y connaissent.

AÉROCONVECTEUR TRÈS SILENCIEUX

GRILLE LA PLUS RÉSISTANTE SUR LE MARCHÉ

CHALEUR INSTANTANÉE ÉLÉMENT EN ALLIAGE NICKEL-CHROME

PLUSIEURS INSTALLATIONS POSSIBLES ENCASTRÉE, EN SURFACE, HORIZONTALE OU VERTICALE

S'ADAPTE AUX DIFFÉRENTS MARCHÉS VOLTAGES OFFERTS : 120 V, 208 V, 240 V ET 347 V

COULEURS

- **standard** : blanc, blanc cassé
- **ORORA (optionnelles)** : référez-vous à www.stelpro.com/fr-CA/orora

FINITION

- peinture en poudre d'époxy-polyester

FABRICATION

- boîtier d'acier de calibre 20 et grille frontale de calibre 18
- ventilateur très silencieux - 40 pcm (modèles de 500 W à 1000 W) ou 75 pcm (modèles de 1250 W à 2000 W)
- protection thermique à réenclenchement automatique

ÉLÉMENT

- alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée

CONTRÔLE

- thermostat intégré (en option)
- thermostat mural (non compris) – l'utilisation d'un thermostat électronique est fortement recommandée

INSTALLATION

- au mur
- encastrée (le mur doit avoir une profondeur minimale de 2 3/8 po)
- en surface à l'aide d'un boîtier de surface (en option)
- quatre positions d'installation


GARANTIE

- cinq ans

IDÉAL POUR :

vestibule, salle de bains, vestiaire, bureau

QUATRE POSITIONS D'INSTALLATION

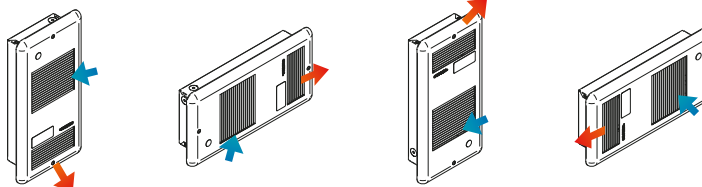

°STELPRO

°STELPRO se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.





FC_RWF_FR_311018

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SANS CONTRÔLE		THERMOSTAT INTÉGRÉ		CONTRÔLE 24 V		PUISSANCE	TENSION	DÉBIT	PORTÉE		ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE		POIDS	
CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	WATTS	VOLTS	PCM	M	PI	°C	°F	KG	LB
RWF0501	155,00	---	---	---	---	500	120	40	2	6'6"	30	54	2,7	6
RWF0508	155,00	---	---	---	---	500	208	40	2	6'6"	30	54	2,7	6
RWF0502	155,00	---	---	---	---	500/375	240/208	40	2	6'6"	30	54	2,7	6
RWF0503	196,00	RWF0503T	227,00	RWF0503C24	243,00	500	347	40	2	6'6"	30	54	2,7	6
RWF0751	164,00	---	---	---	---	750	120	40	2	6'6"	67	121	2,7	6
RWF0758	164,00	---	---	---	---	750	208	40	2	6'6"	67	121	2,7	6
RWF0752	164,00	---	---	---	---	750/563	240/208	40	2	6'6"	67	121	2,7	6
RWF0753	205,00	RWF0753T	236,00	RWF0753C24	252,00	750	347	40	2	6'6"	67	121	2,7	6
RWF1001	166,00	---	---	---	---	1000	120	40	2	6'6"	76	136	2,7	6
RWF1008	166,00	---	---	---	---	1000	208	40	2	6'6"	76	136	2,7	6
RWF1002	166,00	---	---	---	---	1000/750	240/208	40	2	6'6"	76	136	2,7	6
RWF1003	207,00	RWF1003T	238,00	RWF1003C24	254,00	1000	347	40	2	6'6"	76	136	2,7	6
RWF1251	175,00	---	---	---	---	1250	120	75	2,1	6'10"	65	117	2,7	6
RWF1258	175,00	---	---	---	---	1250	208	75	2,1	6'10"	65	117	2,7	6
RWF1252	175,00	---	---	---	---	1250/938	240/208	75	2,1	6'10"	65	117	2,7	6
RWF1253	216,00	RWF1253T	247,00	RWF1253C24	263,00	1250	347	75	2,1	6'10"	65	117	2,7	6
RWF1501	178,00	---	---	---	---	1500	120	75	2,1	6'10"	79	141	2,7	6
RWF1508	178,00	---	---	---	---	1500	208	75	2,1	6'10"	79	141	2,7	6
RWF1502	178,00	---	---	---	---	1500/1125	240/208	75	2,1	6'10"	79	141	2,7	6
RWF1503	220,00	RWF1503T	250,00	RWF1503C24	266,00	1500	347	75	2,1	6'10"	79	141	2,7	6
---	---	---	---	---	---	2000	120	75	2,1	6'10"	111	199	2,7	6
RWF2008	194,00	---	---	---	---	2000	208	75	2,1	6'10"	111	199	2,7	6
RWF2002	194,00	---	---	---	---	2000/1500	240/208	75	2,1	6'10"	111	199	2,7	6
RWF2003	235,00	RWF2003T	266,00	RWF2003C24	282,00	2000	347	75	2,1	6'10"	111	199	2,7	6

Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé (consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant °STELPRO pour toute autre couleur).
Modèles également offerts en 277 V.
--- n'est pas offert

DESSINS TECHNIQUES

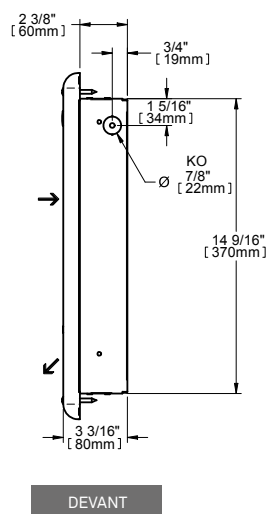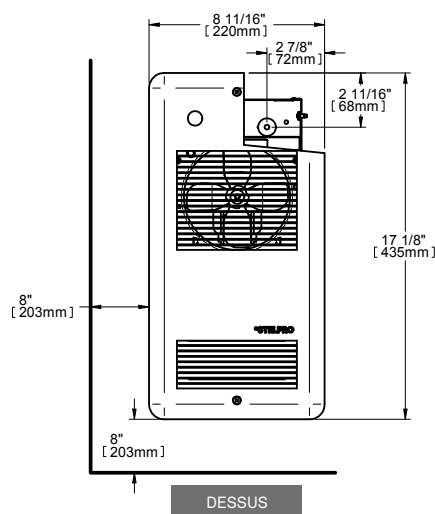

ACCESSOIRES		
PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
RWFT1*	thermostat intégré unipolaire [120 V-347 V]	29,00
RWFT2*	thermostat intégré bipolaire [120 V-347 V]	40,00
RWFSA*	boîtier de surface	42,00

* Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé.
* Fourni avec un bouton blanc (pour la grille de couleur blanche) et un bouton blanc cassé (pour la grille de couleur blanc cassé)

