

WF

AÉROCONVECTEUR MURAL



LA POLYVALENCE AU SERVICE DE LA CHALEUR

Le WF est un aéroconvecteur à grand débit pouvant convenir à des espaces tels que les entrées et vestibules de commerces, les longs corridors, les cages d'escaliers, les ateliers, les usines et les entrepôts. Son élément chauffant est fabriqué d'un alliage nickel-chrome qui assure une poussée de chaleur immédiate. Sa polyvalence découle de ses possibilités d'installation (murale avec boîtier ou encastrée) et de son impressionnant éventail de formats et de puissances.

GRILLE AUX CÔTÉS ARRONDIS TRÈS ROBUSTE ET STYLISÉE

VASTE CHOIX DE FORMATS ET DE PUISSANCES COMPRENANT UNE UNITÉ SIMPLE DE 4800 W

ÉLÉMENT EN ALLIAGE DE NICKEL-CHROME ASSURANT UN CHAUFFAGE INSTANTANÉ

INTERRUPTEUR PRINCIPAL (EN OPTION)



CÔTÉS ARRONDIS

IDÉAL POUR :

vestibule, corridor, usine, entrepôt,
cage d'escalier

COULEURS

- **standard** : blanc, blanc cassé
- **fini luxueux** : acier inoxydable (voir la liste de prix)
- **ORORA (optionnelles)** : référez-vous à www.stelpro.com/fr-CA/orora

FINITION

- peinture en poudre d'époxy-polyester ou fini acier inoxydable

FABRICATION

- boîtier d'acier de calibre 20 et grille de calibre 18
- l'air entre par le haut de l'appareil et en sort par le bas
- ventilateur de type hélicoïdal à faible niveau sonore : 1 x 160 pcm (unité simple), 2 x 160 pcm (unité double), 3 x 160 pcm (unité triple)
- protection thermique à réenclenchement automatique
- moteur complètement fermé et lubrifié à vie

ÉLÉMENT

- alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée

CONTRÔLE

- branchement de plusieurs unités sur un seul thermostat possible avec une trousse de relais sans transformateur (en option) et un transformateur externe (non fourni)

INSTALLATION

- au mur
- encastrée ou en surface avec boîtier de surface (en option)

GARANTIE

- trois ans

°STELPRO

°STELPRO se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.



FC_WF_FR_311018

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SANS CONTRÔLE			THERMOSTAT INTÉGRÉ			CONTRÔLE 240 V	CONTRÔLE 24 V			PUISSANCE	TENSION	POIDS	MODÈLE	
CODE	PRIX W OU SW	PRIX SS	CODE	PRIX W OU SW	PRIX SS	CODE	CODE	PRIX W OU SW	PRIX SS	WATTS	VOLTS	KG	LB	UNITÉ
WF1508	512,00	631,00	WF1508T	559,00	678,00	WF1508C	WF1508C24	659,00	779,00	1500	208	9	20	SIMPLE
WF1502	512,00	631,00	WF1502T	559,00	678,00	WF1502C	WF1502C24	659,00	779,00	1500/1125	240/208	9	20	SIMPLE
WF1503	746,00	865,00	WF1503T	794,00	913,00	WF1503C	WF1503C24	893,00	1013,00	1500	347	9	20	SIMPLE
---	---	---	WF1506T	833,00	953,00	WF1506C	WF1506C24	934,00	1054,00	1500	600	10	22	SIMPLE
WF2008	512,00	631,00	WF2008T	559,00	678,00	WF2008C	WF2008C24	659,00	779,00	2000	208	9	20	SIMPLE
WF2002	512,00	631,00	WF2002T	559,00	678,00	WF2002C	WF2002C24	659,00	779,00	2000/1500	240/208	9	20	SIMPLE
WF2003	746,00	865,00	WF2003T	794,00	913,00	WF2003C	WF2003C24	893,00	1013,00	2000	347	9	20	SIMPLE
---	---	---	WF2006T	833,00	953,00	WF2006C	WF2006C24	934,00	1054,00	2000	600	10	22	SIMPLE
WF3008	525,00	645,00	WF3008T	571,00	691,00	WF3008C	WF3008C24	673,00	793,00	3000	208	9	20	SIMPLE
WF3002	525,00	645,00	WF3002T	571,00	691,00	WF3002C	WF3002C24	673,00	793,00	3000/2250	240/208	9	20	SIMPLE
WF3003	760,00	880,00	WF3003T	808,00	927,00	WF3003C	WF3003C24	908,00	1027,00	3000	347	9	20	SIMPLE
---	---	---	WF3006T	847,00	967,00	WF3006C	WF3006C24	948,00	1067,00	3000	600	10	22	SIMPLE
WF4008	566,00	686,00	WF4008T	612,00	732,00	WF4008C	WF4008C24	713,00	832,00	4000	208	9	20	SIMPLE
WF4002	566,00	686,00	WF4002T	612,00	732,00	WF4002C	WF4002C24	713,00	832,00	4000/3000	240/208	9	20	SIMPLE
WF4003	800,00	919,00	WF4003T	847,00	967,00	WF4003C	WF4003C24	948,00	1067,00	4000	347	9	20	SIMPLE
---	---	---	WF4006T	888,00	1007,00	WF4006C	WF4006C24	989,00	1107,00	4000	600	10	22	SIMPLE
WF4808	592,00	712,00	WF4808T	643,00	762,00	WF4808C	WF4808C24	748,00	868,00	4800	208	9	20	SIMPLE
WF4802	592,00	712,00	WF4802T	643,00	762,00	WF4802C	WF4802C24	748,00	868,00	4800/3600	240/208	9	20	SIMPLE
WF4803	840,00	959,00	WF4803T	889,00	1008,00	WF4803C	WF4803C24	995,00	1114,00	4800	347	9	20	SIMPLE
---	---	---	WF4806T	932,00	1051,00	WF4806C	WF4806C24	1038,00	1157,00	4800	600	10	22	SIMPLE
---	---	---	WF6008CT	1459,00	1687,00	WF6008C	WF6008C24	1411,00	1640,00	6000	208	18	40	DOUBLE
---	---	---	WF6002T	1310,00	1539,00	WF6002C	WF6002C24	1411,00	1640,00	6000/4500	240/208	18	40	DOUBLE
---	---	---	WF6003T	1713,00	1941,00	WF6003C	WF6003C24	1814,00	2041,00	6000	347	18	40	DOUBLE
---	---	---	WF6006T	1713,00	1941,00	WF6006C	WF6006C24	1814,00	2041,00	6000	600	20	44	DOUBLE
---	---	---	WF60083CT*	1459,00	1746,00	WF60083C*	WF60083C24*	1411,00	1699,00	6000	208	36	80	TRIPLE
---	---	---	WF60063CT*	1860,00	2148,00	WF60063C*	WF60063C24*	1814,00	2101,00	6000	600	36	80	TRIPLE
---	---	---	WF8008CT	1551,00	1780,00	WF8008C	WF8008C24	1504,00	1733,00	8000	208	18	40	DOUBLE
---	---	---	WF8002CT	1551,00	1780,00	WF8002C	WF8002C24	1504,00	1733,00	8000/6000	240/208	18	40	DOUBLE
---	---	---	WF8003CT	2108,00	2337,00	WF8003C	WF8003C24	2063,00	2291,00	8000	347	18	40	DOUBLE
---	---	---	WF8006CT	2108,00	2337,00	WF8006C	WF8006C24	2063,00	2291,00	8000	600	20	44	DOUBLE
---	---	---	WF90083CT*	2118,00	2405,00	WF90083C*	WF90083C24*	2069,00	2358,00	9000	208	36	80	TRIPLE
---	---	---	WF90063CT*	2769,00	3057,00	WF90063C*	WF90063C24*	2720,00	3009,00	9000	600	36	80	TRIPLE
---	---	---	WF12008CT	2318,00	2606,00	WF12008C	WF12008C24	2272,00	2559,00	12 000	208	36	80	TRIPLE
---	---	---	WF12002CT	2318,00	2606,00	WF12002C	WF12002C24	2272,00	2559,00	12 000/9000	240/208	36	80	TRIPLE
---	---	---	WF12003CT	2970,00	3257,00	WF12003C	WF12003C24	2923,00	3211,00	12 000	347	36	80	TRIPLE
---	---	---	WF12006CT	2970,00	3257,00	WF12006C	WF12006C24	2923,00	3211,00	12 000	600	36	80	TRIPLE
---	---	---	WF120083CT*	2318,00	2606,00	WF120083C*	WF120083C24*	2272,00	2559,00	12 000	208	36	80	TRIPLE
---	---	---	WF120063CT*	2970,00	3257,00	WF120063C*	WF120063C24*	2923,00	3211,00	12 000	600	36	80	TRIPLE

Ajoutez W pour blanc, SW pour blanc cassé ou SS pour acier inoxydable (consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant *STELPRO pour toute autre couleur).

* Appareil triphasé

Modèles également offerts en 277 V et 480 V. --- n'est pas offert



PORTÉE ET ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE

UNITÉS	PORTÉE		ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE	
	M	PI	°C	°F
1,5	4,1	13'7"	30	53
2	4,1	13'7"	42	75
3	4,1	13'7"	61	110
4	4,1	13'7"	74	133
4,8	4,1	13'7"	93	167
6	4,1	13'7"	61	110
8	4,1	13'7"	74	133
9	4,1	13'7"	61	110
12	4,1	13'7"	74	133

ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
WFT1	thermostat intégré unipolaire [120 V-600 V]	48,00
WFT2	thermostat intégré bipolaire [120 V-600 V]	61,00
WFS1*	boîtier de surface (unité simple)	63,00
WFS2*	boîtier de surface (unité double)	129,00
WFS3*	boîtier de surface (unité triple)	193,00
WFS1SS	boîtier de surface en acier inoxydable (unité simple)	156,00
WFS2SS	boîtier de surface en acier inoxydable (unité double)	268,00
WFS3SS	boîtier de surface en acier inoxydable (unité triple)	377,00
WFDIS-30*	interrupteur principal 600 V/30 A, 2 pôles	125,00
WFDIS-40*	interrupteur principal 600 V/40 A, 2 pôles/3 pôles	148,00
WFDIS-60*	interrupteur principal 600 V/60 A, 2 pôles/3 pôles	179,00
WFC24RX*	trousse de relais sans transformateur 24 V	109,00


* Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé.

* Installation en usine


©STELPRO se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

DESSINS TECHNIQUES

UNITÉ SIMPLE

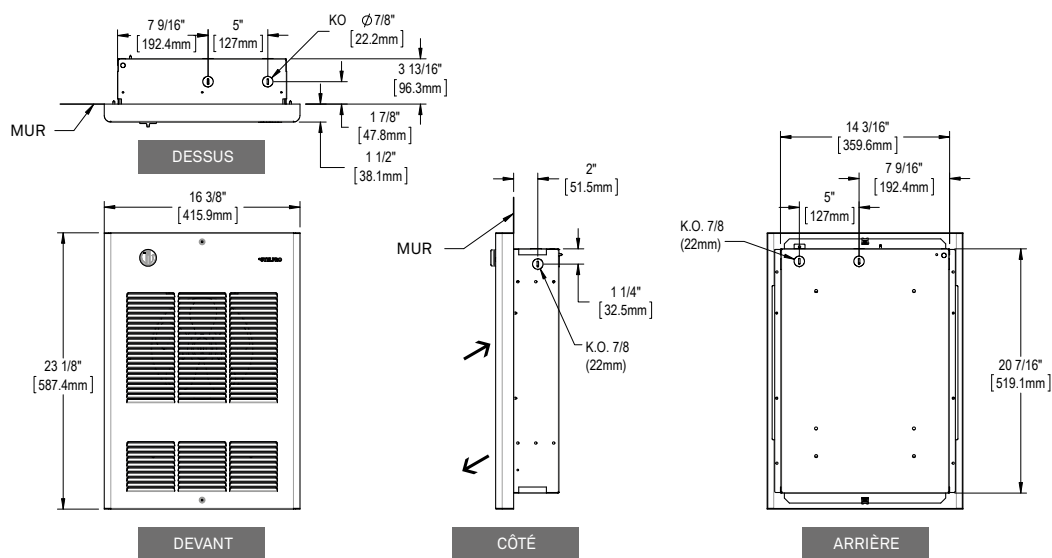

UNITÉ DOUBLE

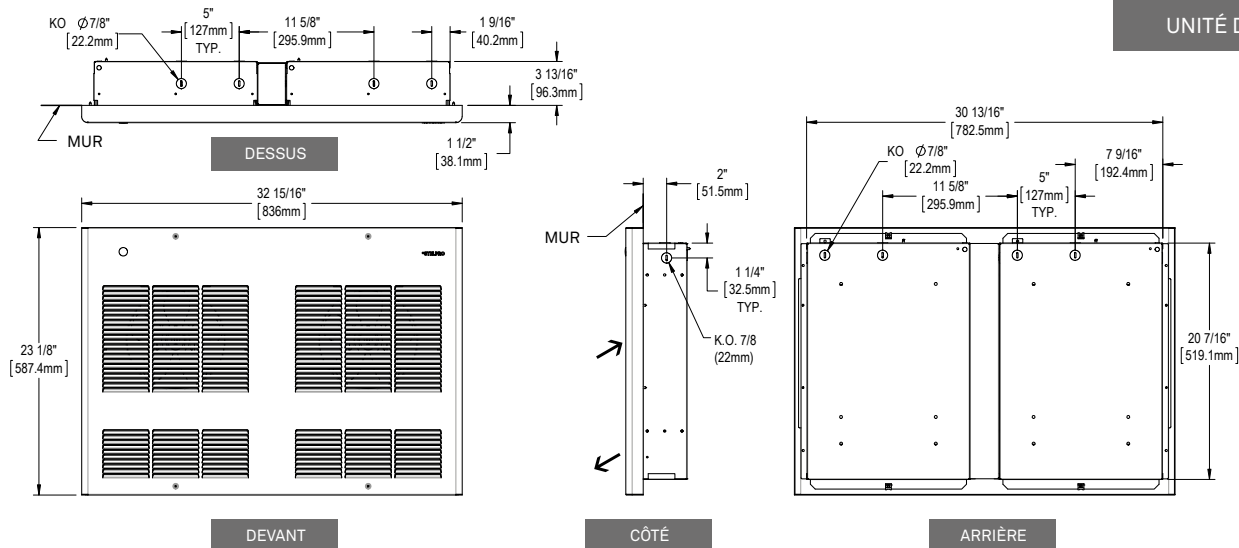

UNITÉ TRIPLE

