

Commande de ventilateur/d'éclairage Maestro LED+

Commande silencieuse de la vitesse du ventilateur avec gradateur pour les ampoules DEL et AFC pouvant être soumises à une gradation.

Caractéristiques

- LED+ intègre la technologie la plus avancée pour une gradation supérieure des ampoules DEL, AFC, halogènes et à incandescence.
- Appuyez pour activer le niveau d'éclairage/la vitesse du ventilateur préréglés ; appuyez pour désactiver.
- Appuyez deux fois pour activer le niveau maximal.
- Touchez l'interrupteur à bascule pour régler le niveau d'éclairage/la vitesse du ventilateur.
- Quatre vitesses de ventilateur plus extinction.
- Les voyants indiquent le niveau d'éclairage et la vitesse du ventilateur.
- Unipolaire seulement.
- Aucun module de canopée requis.
- Nécessite des fils séparés pour le ventilateur et l'éclairage.
- Pas de fil neutre requis.
- Certifié UL pour commander :
 - Lampes fluorescentes compactes (AFC) soumises à gradation avec ballast intégré
 - DEL soumises à gradation avec pilote intégré
 - Ampoules halogène
 - Ampoules incandescentes
- Réglage du seuil bas pour s'adapter à un grand nombre d'ampoules.
- FASS - Interrupteur de service accessible à l'avant (Front Accessible Service Switch) pour le remplacement des ampoules des luminaires.
- Empêche le déclenchement des disjoncteurs DDFT (AFCI).
- Contrôlé à l'usine à 100 %.
- Détection/indication des défauts
 - Détection de la désactivation de la chaînette de commande d'éclairage
 - Détection des défaillances des lampes
 - Détection/protection contre les courts-circuits
- Anciennement C•L.

Fonctions spécifiques du produit

- Capable de commander des charges d'éclairage de 75 W au maximum pour les DEL/AFC soumises à gradation ou 250 W pour les ampoules incandescentes/halogène.
- Capable de commander des charges de ventilateurs de plafond à pales de 1,5 A.

Numéro de modèle¹


MACL-LFQ-XX	Unipolaire
MACL-LFQH-XX²	Unipolaire
MACL-LFQH-XX-C³	Unipolaire

Remarques :

¹ « XX » dans le numéro du modèle représente le code de la couleur/finition ; voir la section « Couleurs et finitions » ci-dessus.

² Pour l'emballage blister, ajouter « H » après « Q ».

³ Produit sous emballage blister pour le Canada.

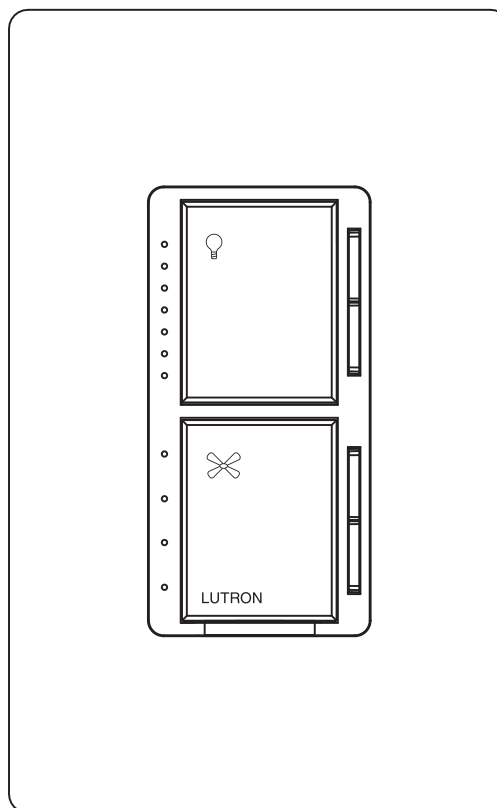

Plaque murale vendue séparément

Couleurs et finitions

Finitions brillantes

WH	Blanc	IV	Ivoire
AL	Amande	LA	Amande Pâle
GR	Gris	BR	Brun
BL	Noir		

Satin Colors (Couleurs satinées)

SW	Neige	MN	Minuit
TP	Taupe	BI	Biscuit
ES	Coquille D'Oeuf	PD	Palladium
HT	Brûlant	MR	Merlot
PL	Prune	SI	Chocolat
TC	Terracotta	BG	Pierre Bleutée
GB	Vert Mousse	GS	Pierre d'Or
MS	Pierre Moka	ST	Pierre
DS	Pierre Du Désert	LS	Calcaire

Pour connaître nos dernières gammes de couleurs, consultez notre site Web :

<http://www.lutron.com/satincolors>

LUTRON PROPOSITION DE SPÉCIFICATIONS

Page

Nom du projet :	Numéros de modèle :
Numéro du projet :	

Spécifications

Approbations réglementaires

- Certifié UL, conforme aux exigences de sécurité américaines et canadiennes
 - UL 1472/CSA C22.2 184.1 (gradateur)
 - UL 1917 (ventilateur)
 - NOM
- Conforme aux exigences de NEMA SSL7-2015

Alimentation et caractéristiques

- 120 V~ 60 Hz
- Puissance du ventilateur de 1,5 A – ventilateur simple seulement
- 75 W pour les DEL/AFC variables ou 250 W pour les lampes à incandescence/halogènes

Environnement

- Utilisation à l'intérieur uniquement
- Températures de fonctionnement 0 °C (32 °F) à 40 °C (104 °F)
- 0 à 95% d'humidité relative, sans condensation


Performances

- Mémoire en cas de panne de courant
- Contrôle pour les décharges électrostatiques
- Correspondance précise des couleurs
- Interrupteur d'entrefer mécanique pour déconnecter l'alimentation de la charge
- Alimentation double pour la détection de la désactivation de la chaîne de commande d'éclairage

Exigences relatives aux applications

- ***Si vous utilisez des DEL ou AFC, seules les ampoules marquées ou classées comme pouvant subir une gradation peuvent être utilisées.***
- Pour une liste complète des DEL VARIABLES, veuillez consulter www.lutron.com/LEDfinder
- Nécessite des fils séparés pour le ventilateur et l'éclairage
- Ne pas utiliser avec des ventilateurs motorisés à courant continu ou des ventilateurs télécommandés.
- Ne pas utiliser avec des ventilateurs d'extraction de salle de bain ou de cuisine.

Dimensions

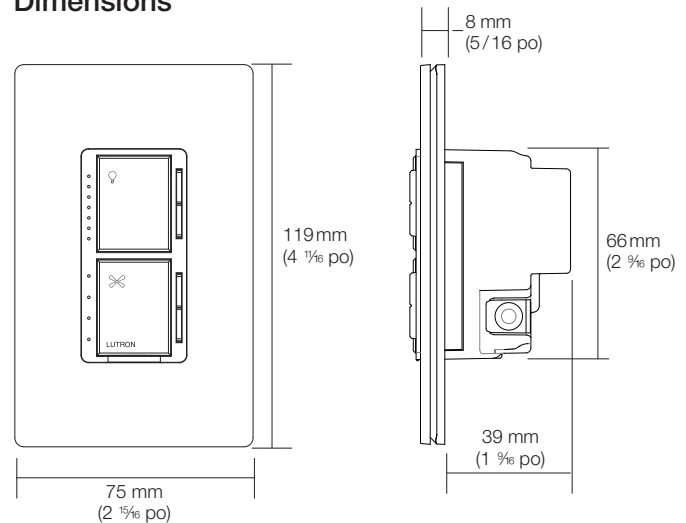

Remarque : Nécessite un boîtier d'encastrement de type américain de 64 mm (2 1/2 po) de profondeur minimum.

Garantie


- Garantie limitée de 1 an
Pour plus de renseignements sur la garantie, veuillez consulter www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/369-119_Wallbox_Warranty.pdf

Nom du projet :

Numéros de modèle :

Numéro
du projet :

Fonctionnement

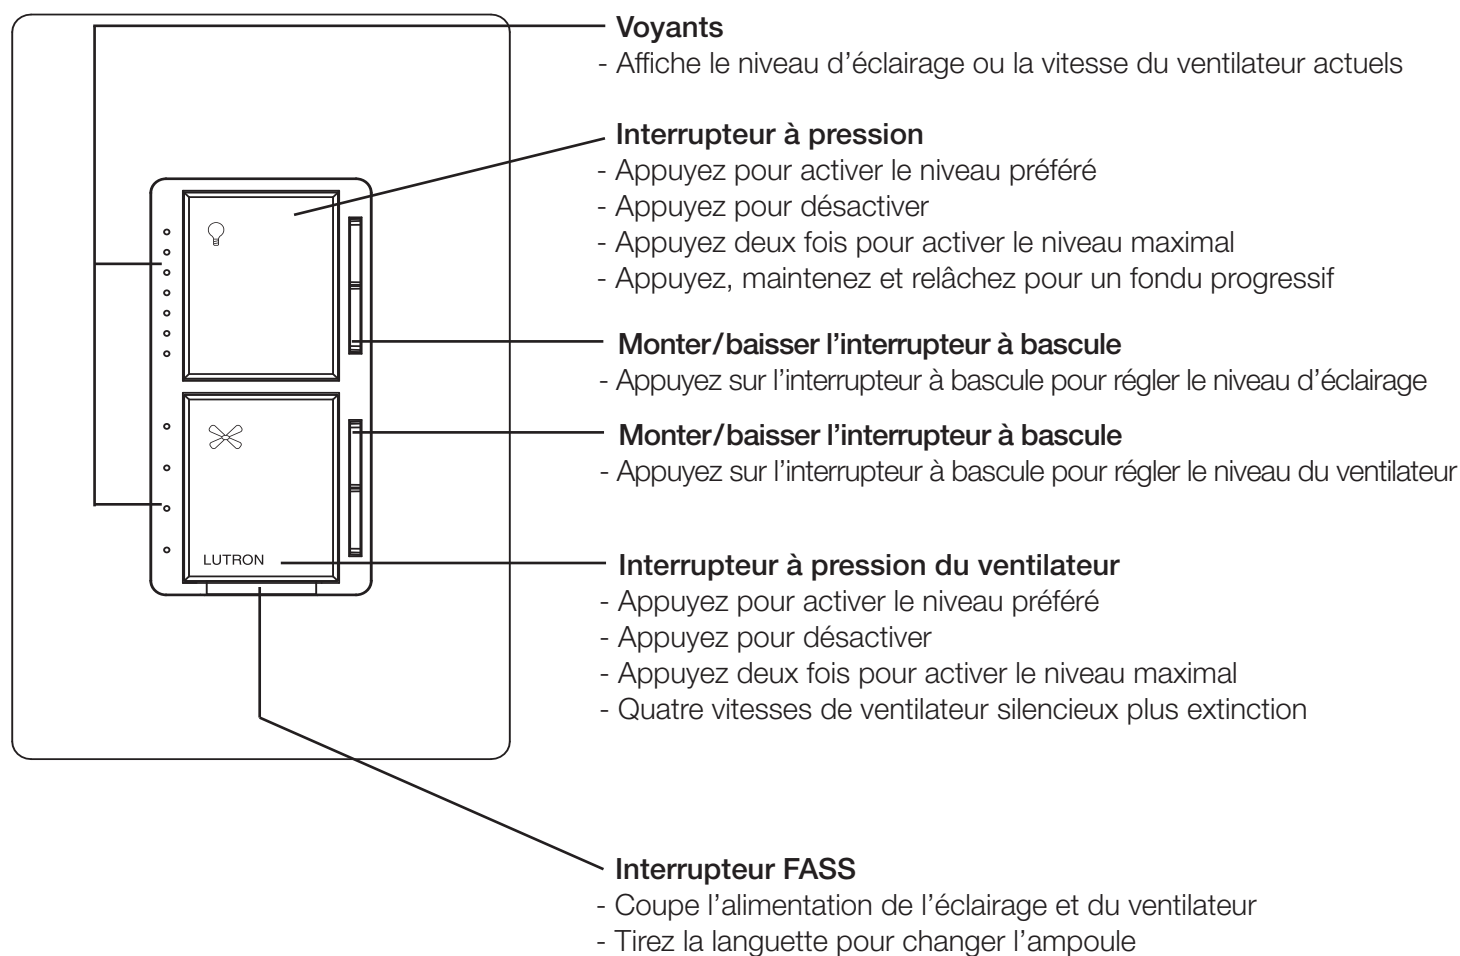


Nom du projet :

Numéros de modèle :

Numéro
du projet :

Schémas de câblage

Câblage unipolaire

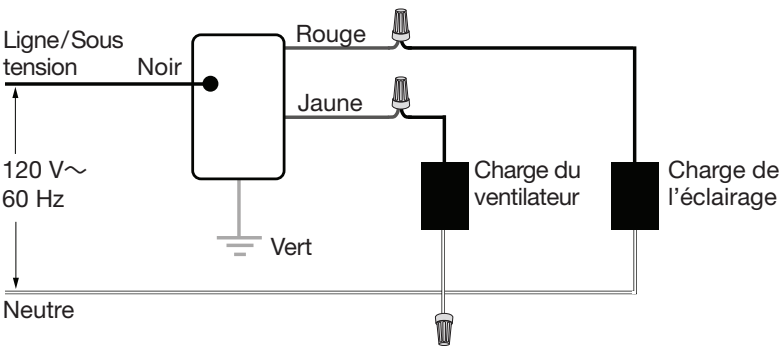

Le logo Lutron, Lutron, Maestro, C•L, LED+, Satin Colors, et FASS sont des marques commerciales ou déposées de Lutron Electronics Co., Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Tous les autres noms de produits, logos et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

 LUTRON PROPOSITION DE SPÉCIFICATIONS

Page

Nom du projet :	Numéros de modèle :
Numéro du projet :	