

Cylindre DEL



SSL-ESC	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et résidentiel	Puissance (W) sélectionnable (10W-40W)	1050-2100 lm

Caractéristiques

- Boîtier en aluminium moulé sous pression pour une meilleure gestion thermique
- IP65, homologué pour les endroits mouillés avec une température d'exploitation de -40 °C ~ 40 °C
- TCP sélectionnable sur le site (3 000K, 4 000K et 5 000K) et pilote à auto-captation 120-347V
- Offert avec un angle de faisceau de 45° (option d'angles de 25° et 60°) avec plusieurs puissances sélectionnables sur le site

Spécifications

Boîtier :

Boîtier en aluminium moulé sous pression au fini noir pour une meilleure gestion thermique.

Optique :

Lentille de PC de première qualité avec couvercle de verre.

Montage :

Options de montage au plafond, sur le mur ou suspendu.

Pilote :

Pilote DEL à auto-captation 120-347V avec une plage de température d'exploitation de -40 °C ~ 40 °C.



DEL :

TCP sélectionnable sur le site de 3 000K, 4 000K et 5 000K. Efficacité de $\geq 105\text{lm/w}$.


Contrôles :

Compatible avec la gradation 0-10V.

Dessin dimensionnel

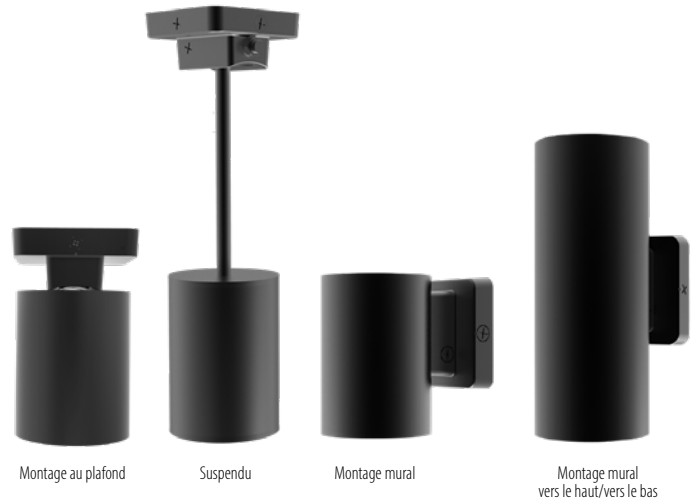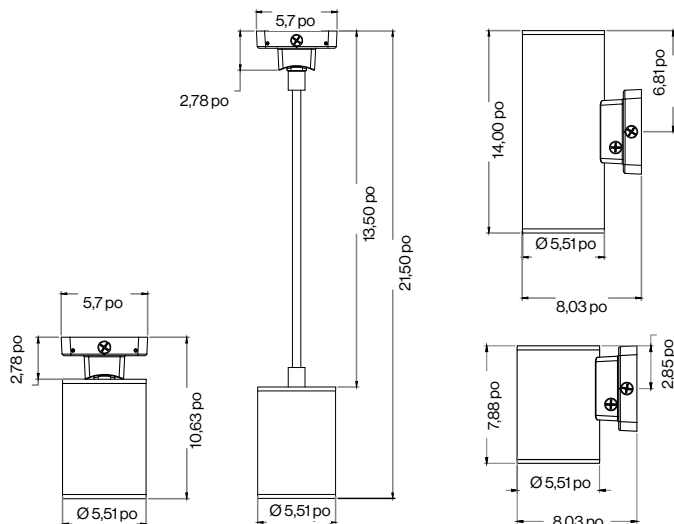

Candela polaire

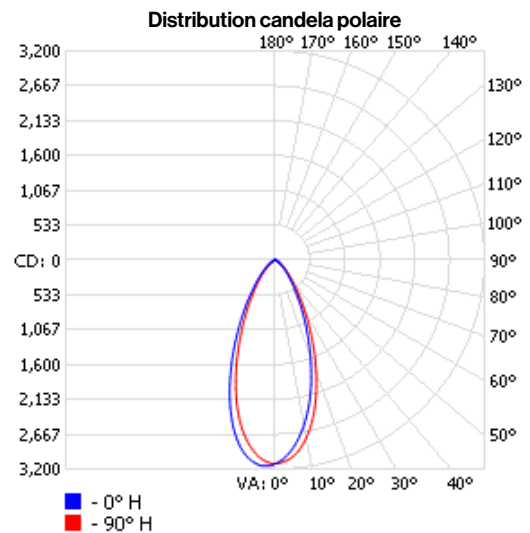

Applications



Résidentiel



Hôtels



Restaurants



Centres commerciaux

Cylindre DEL



SSL-ESC	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et résidentiel	Puissance (W) sélectionnable (10W-40W)	1050-2100 lm

Information sur la commande SSL-ESC/W/20W/MK/120-347V/45D/BK

Nom de la gamme	Type de luminaire	Montage	Puissance (W)	TCP	Tension	Angle de faisceau*	Fin
SSL (éclairage à semi-conducteurs)	ESC (cylindre DEL)	C (montage au plafond) P (suspendu) W (montage mural) WUD (montage mural vers le haut/vers le bas)	20W-10W 40W-20W (WUD)	MK (Kelvin sélectionnable/TCP)	120-347V	45D (45° par défaut) 25D, 60D (25°, 60° en option)	BK (noir)

* ESC/WUD, 45° vers le haut/ 45° vers le bas

Information sur le produit

Code pour commander	DLC	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension (V)	Classement en heure	Lumens (lm)	TCP (K)	IRC	Endroit mouillé	Montage	Qté par boîte
3680330	0	SSL-ESC/W/20W/MK/120-347V/45D/BK	20-10	120-347V	50 000	2 100-1 050	30-40-50	≥70	Oui	Montage mural	4
3680331	0	SSL-ESC/C/20W/MK/120-347V/45D/BK	20-10	120-347V	50 000	2 100-1 050	30-40-50	≥70	Oui	Montage au plafond	4
3680332	0	SSL-ESC/P/20W/MK/120-347V/45D/BK	20-10	120-347V	50 000	2 100-1 050	30-40-50	≥70	Oui	Suspendu	4
3680333	-	SSL-ESC/WUD/20W/MK/120-347V/45D/BK	40-20	120-347V	50 000	2 100 vers le haut/ 1 050 vers le bas	30-40-50	≥70	Oui	Montage mural vers le haut/vers le bas	4
3660207	-	SSL-ESC/LENS/25D	Lentille 25°								
3660209	-	SSL-ESC/LENS/60D	Lentille 60°								

Produits associés



RGD-CDR



RGD-CHY2



PRO-SP5



RGD-HS