

FICHE D'INFORMATIONS TECHNIQUES T8 SÉRIE 800

Information pour commander

Code de commande : 62516
Description : F32T8/65K/8/RS/G13/ELUME/BULK
Code CUP : 69549625167
Quantité par caisse : 25



DI = Démarrage instantané
DP = Démarrage programmé
DRP = Démarrage rapide programmé

1 La durée de fonctionnement indiquée est basée sur des cycles d'utilisation de 3 heures sous des conditions spécifiées lorsque le ballast est conforme aux spécifications de l'ANSI.


Caractéristiques physiques

Forme : T8
Culot : Moy. 2 broches
Diamètre : 1 po (26 mm)
Longueur nominale : 48 po (1 220 mm)
Méthode de démarrage : Démarrage rapide (DR)
Certification TCLP : Oui
Composition de phosphore : Triphosphore
Protecteur de cathode : Oui
Fréquence de fonctionnement nominale de la lampe (Hz) : 60

² Température de démarrage minimale (°C) : -10

2 La température de démarrage minimale est une fonction du ballast, soit un ballast de démarrage instantané pour T8 de STANDARD.

Dimensions

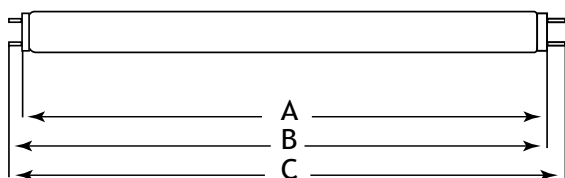

	A Max	B Min/B Max	C Min/C Max
	Face du culot à face du culot	Face du culot à l'extrémité de la broche du culot opposé	Extrémité de la broche d'un culot à l'extrémité opposée
F32T8	47.22 po 1 199.4 mm	47.40 po/47.78 po 1 203.9 mm/1 213.6 mm	47.67 po/47.78 po 1 210.8 mm/1 213.6 mm

Données techniques

Lumens initiaux (lm) : 2 950
Lumens moyens (lm) : 2 800
Rendement nominal (lm/W) : 92
Puissance (W) : 32
Température de couleur (K) : 6 500
IRC : 85

Durée de vie nominale ballast DI¹ :
Basée sur des cycles d'utilisation de 3 heures : 24 000
Basée sur des cycles d'utilisation de 12 heures : 30 000


Durée de vie ballast DP/DRP¹ :
Basée sur des cycles d'utilisation de 3 heures : 40 000
Basée sur des cycles d'utilisation de 12 heures : 42 000

Avantages

Garantie de système combiné lampe/ballast.
La garantie de la lampe est prolongée de 2 à 3 ans et celle du ballast de 3 à 5 ans.



Distribution spectrale

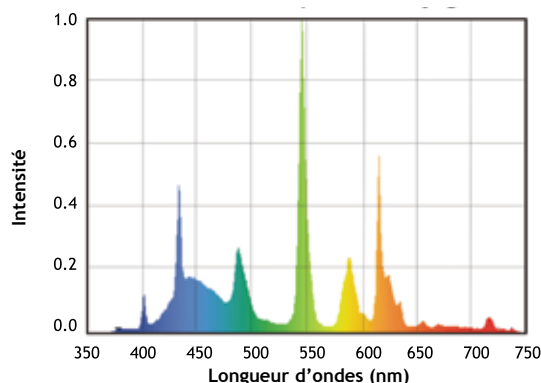

Pour plus d'information sur notre ligne complète de produits visitez le www.standardpro.com