

Individual Spec Sheet

RONDELLE DEL BASSE TENSION

LUMINAIRE DEL DE DESSOUS D'ARMOIRE

12 V

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 67168
Numéro de modèle: UCP/12V/2.2W/30K/FR/WH/STD
CUP: 069549671683
Quantité par caisse: 200

DONNÉES PHYSIQUES

Type de produit: Rondelle DEL
Dimension: 3"
Forme: Ronde
Couleur du boîtier: Blanc
Fini de la lentille: Givrée
Installation: En surface ou encastré
Longueur du fil (pi) 4
Calibre du fil (AWG): 24
Installation en série: jusqu'à 10 rondelles peuvent être installées en série

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W): 2.2
Volts (VDC): 12
Temp. de couleur (K): 3 000
Flux Lumineux (lm): 150
Lumen par Watts (lm/W): 68
IRC: 90
Vie L70 (h): 50 000
Angle de faisceau (°): 120
Température de fonctionnement: -20°C à 40°C (-4°F à 104°F)

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

TRANSFORMATEURS COMPATIBLES

Code de commande	Numéro de produit
67184 ¹	LED/DRIVER/12W/12V/PLUG/ND/STD
62265	LED/TAPE/36W/12V/WW+CW/PS/ND/STD
65743	LED/DRIVER/10W/12V/HW/ND/STD
65744	LED/DRIVER/20W/12V/HW/ND/STD
65740	LED/DRIVER/50W/12V/HW/D/STD
65745	LED/DRIVER/60W/12V/HW/ND/VS/STD
65746	LED/DRIVER/60W/12V/HW/ND/STD

¹ Inclus dans les kits de 3 unités

Un connecteur supplémentaire est nécessaire pour permettre la connexion de la rondelle au transformateur câblé

GRADATEURS COMPATIBLES

Code de commande	Numéro de produit
67185	UCP/ACC/DIMMER/STD

NOTE: Le tableau ci-dessus présente les gradateurs qui ont été testés et qui ont démontré un fonctionnement approprié dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, divers facteurs tels que la charge, les conducteurs neutres communs ou tout autre élément électrique du circuit peuvent, dans certains cas, provoquer des écarts de performance du système. Veuillez lire et suivre les instructions d'installation du gradateur. Consulter le fabricant du système de gradation pour obtenir de l'aide supplémentaire concernant son fonctionnement. Standard recommande d'utiliser les gradateurs conçus pour les lampes DEL. Les gradateurs plus anciens destinés aux lampes incandescentes peuvent causer un fonctionnement irrégulier. Ne pas mélanger des lampes de types ou de puissances différentes au même circuit de gradation. Certains gradateurs nécessitent plus d'une lampe pour obtenir un fonctionnement stable. Voir le chiffre entre parenthèses à côté de chaque gradateur, le cas échéant. Le nombre maximal de lampes est déterminé par la puissance nominale du gradateur avec les DEL. Soyez prudents, ces gradateurs ont des puissances nominales selon le type de lampes. Consulter les instructions d'installation.

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.



3 ans
garantie

envoi rapide



luminaire
DEL



À gradation

6

endroits
humides




NMB
005




ACCESSOIRES (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

Code de commande	Numéro de produit	Type	Figure	Qté caisse (ext.)
67180	UCP/TRIM/BACKPLATE/WH/STD	Finition et plaque arrière blanche	A	50 / 200
67181	UCP/TRIM/BACKPLATE/BLK/STD	Finition et plaque arrière noir	B	50 / 200
67182	UCP/TRIM/BACKPLATE/BN/STD	Finition et plaque arrière nickel brossé	C	50 / 200
67183	UCP/ACC/HUB6/STD	'Hub' pour 6 rondelles DEL	D	30 / 120
67184	LED/DRIVER/12W/12V/PLUG/ND/STD	Transformateur DEL enfichable	E	- / 80
67185	UCP/ACC/DIMMER/STD	Interrupteur à gradation	F	30 / 120
67186	UCP/ACC/MOTIONSENSOR/STD	Interrupteur capteur de mouvement	G	30 / 120

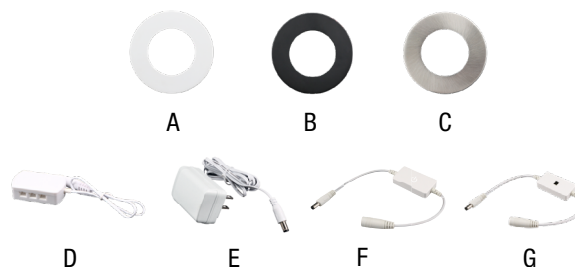


DIMENSIONS

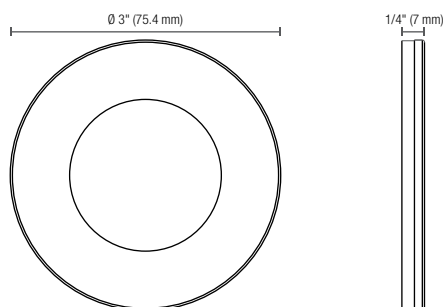

PHOTOMÉTRIES¹

67168 • UCP/12V/2.2W/30K/FR/WH/STD • 122.9 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

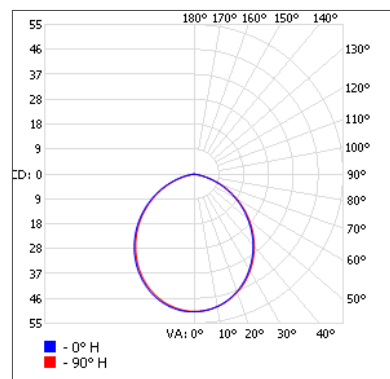

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	38.5	31.3%
0-40	62.0	50.4%
0-60	104.8	85.3%
60-90	18.1	14.7%
70-100	5.0	4.1%
90-120	0	0%
0-90	122.9	100%
90-180	0	0%
0-180	122.9	100%

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau
1.7'	17.5 p.-b.
3.3'	4.66 p.-b.
5.0'	2.03 p.-b.
6.7'	1.13 p.-b.
8.3'	0.74 p.-b.
10.0'	0.51 p.-b.

■ Ouv. de faisceau pour le faisceau vert.: 101.9°
 ■ Ouv. de faisceau pour le faisceau hor.: 101.8°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____

Compagnie: _____

Signature: _____

Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.