

Fiche Produit

Spécifications



Disjoncteur mini, QO, 40A, 2 pôles, 120/240 V.c.a., 10 kA, support de montage à visser

QOB240

Principal

Produit	Disjoncteur miniature
Gamme	QO
Courant nominal	40 A
Voltage Rating	120/240 V AC 120 V AC 48 V DC
Type de montage	Boulonné
Nombre de pôles	2P
Circuit Breaker Type	Standard
Calibres	HACR rated
Electrical Connection	Box lugs

Complémentaire

Interrupt Rating	10 kAà 120/240 V AC 50/60 Hz 10 kAà 120 V AC 50/60 Hz 5 kAà 48 V DC
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 8...AWG 2 cuivre ou aluminium
Tightening Torque	5 N.m pour 10...25 mm² (AWG 8...AWG 2)
Hauteur	79 mm
Largeur	38 mm
Profondeur	74 mm
Poids	0,272 kg

Environnement

Certifications	listé UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

Hauteur de l'emballage 1	8,89 cm
Largeur de l'emballage 1	3,81 cm
Longueur de l'emballage 1	8,382 cm
Poids de l'emballage 1	272,155 g
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	1200
Hauteur de l'emballage 2	55,88 cm
Largeur de l'emballage 2	101,6 cm
Longueur de l'emballage 2	106,68 cm
Poids de l'emballage 2	341,555 kg
Type d'emballage 3	BB1
Nb produits dans l'emballage 3	5
Hauteur de l'emballage 3	8,128 cm
Largeur de l'emballage 3	3,81 cm
Longueur de l'emballage 3	19,558 cm
Poids de l'emballage 3	1,361 kg

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle


Garantie	18 months
----------	-----------

Fiche Produit

Dessin technique

QOB240

Dimensions

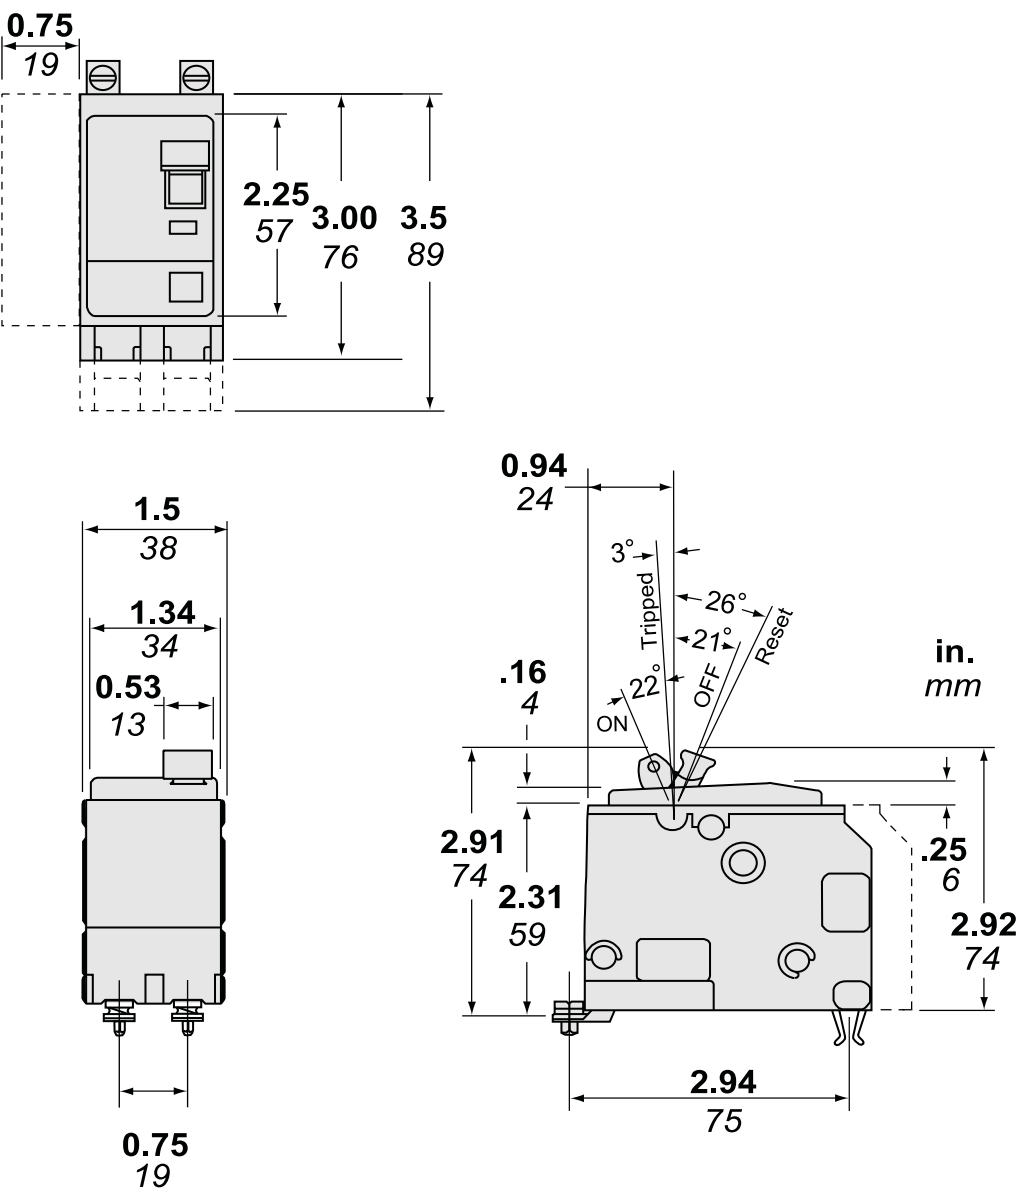

Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.

Remplacement(s) recommandé(s)