

Fiche Produit

Spécifications




Table de distribution, QO
Canadien, Monophasé, 24
espaces, 4 circuits, Disjoncteur
principal 100 A, PoN, NEMA1,
couvercle combo, CSA

CQO124M100PC

Principal

Nom	QO
Type de produit	Tableau de distribution
Type de plaque	Combination flush/surface cover

Complémentaire

Tightening Torque	Couverture: 20 lb.in
Load Center Type	PoN Convertible Mains (breaker)
Courant nominal	100 A
Number of Spaces	24
Max Short Circuit Current Rating	22 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	44
Number of Phases	1 phase
Voltage Rating	240 V CA
Hauteur	531 mm
Largeur	362 mm
Profondeur	95 mm
Poids net	10,200 kg

Environnement

Enclosure Rating	NEMA 1 armoire intérieure
Ambient Air Temperature for Operation	-5 °C 40 °C
Certifications produit	CSA

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	50,165 cm
Largeur de l'emballage 1	13,335 cm
Longueur de l'emballage 1	40,162 cm
Poids de l'emballage (Kg)	11,34 kg

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	87 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	82 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	1 kg CO2 eq.

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
directive RoHS de l'UE	Conforme Aux D'Exonération
Règlement REACH	La référence contient des substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuil

Use Longer


Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait	Non
Label DEEE	Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles

Technical Illustration


Dimensions

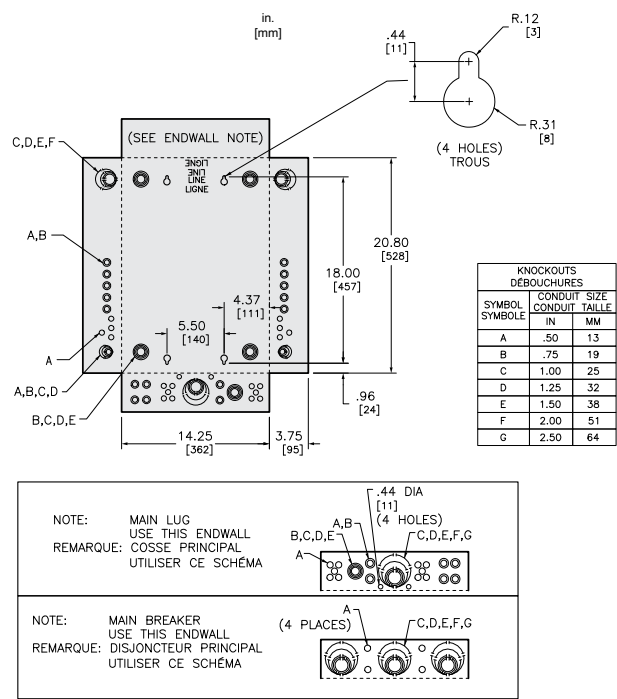

All dimensions are approximate. Also see technical documentation.

Technical Illustration

Wiring diagram

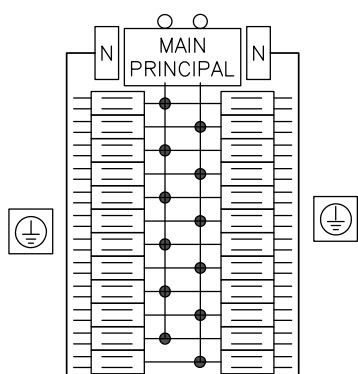

- CQO124M30PC
- CQO124M40PC
- CQO124M50PC
- CQO124M60PC
- CQO124M70PC
- CQO124M100PC
- CQO124M100PCD
- CQO124M125PC