


Opéra

Panneau rayonnant

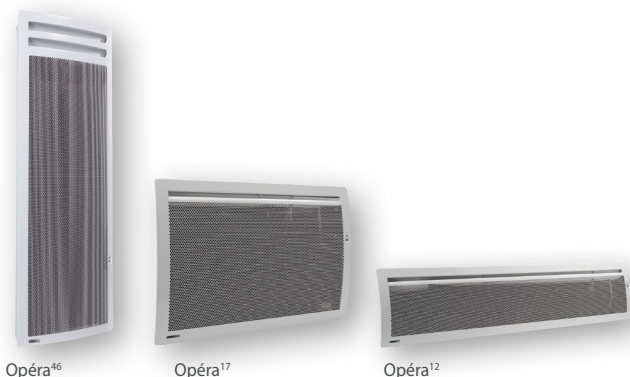

Opéra⁴⁶

Opéra¹⁷

Opéra¹²



Caractéristiques

Couleur

- Standard : blanc satiné.

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester anticorrosion et résistant aux rayons UV.

Tension

- 240/208V, 60 Hz, 1 phase.

Construction

- Boîtier convexe et angles arrondis.
- Grille frontale perforée facilitant le rayonnement avec détecteur d'absence en façade.
- Protection thermique à réenclenchement automatique.

Élément

- Résistance rayonnante monobloc plurinervurée en alliage d'aluminium de grande émissivité. **1**

Régulation

- Thermostat électronique programmable, intégré, à action proportionnelle, ultraprécis à 1/10 °C (1/5 °F), situé en partie haute de l'appareil. **2**
- Affichage numérique rétroéclairé avec contrôles verrouillables par combinaison de touches et possibilité d'ajouter un code pour le déverrouillage.
- Format d'affichage de la température (°C ou °F).
- Bouton « Marche-Arrêt ».
- Bouton « Manuel » pour choisir entre les modes : Confort, Économie et Hors-gel.
- Bouton « Fenêtre Ouverte » pour l'activation de la détection de fenêtre ouverte.
- Bouton « Automatique ».
- Indicateur de consommation.
- Témoin de chauffe.
- Détecteur d'absence (abaissement de la température en cas de détection d'absence lorsque la fonction est activée). **3**

Installation

- Montage en surface rapide avec support mural de fixation inclus, servant aussi de gabarit de marquage.
- Cordon flexible avec couvercle de boîte de raccordement inclus.
- Exige l'installation d'une boîte de raccordement murale non incluse.

Garantie


- 2 ans contre tous vices.
- 5 ans sur l'élément.

Application

- Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, chambre à coucher, baie vitrée.

L'Opéra allie avec succès esthétique, technologie et efficacité énergétique. Pour des économies d'énergie appréciables, choisissez parmi les programmes prédéfinis, personnalisez les vôtres ou laissez la fonction détecteur d'absence s'occuper des abaissments pour vous!

La fonction de détection de fenêtres ouvertes évite également le gaspillage en arrêtant l'appareil lorsqu'un apport d'air froid soudain est détecté.



1



2




3

Hauteur d'installation recommandée


po	mm
6	152

Dégagements minimums


Avant		Côtés		Haut		Bas	
po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
30	762	6	152	8	203	1	25



Opéra⁴⁶

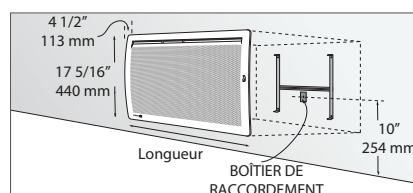

Opéra¹⁷

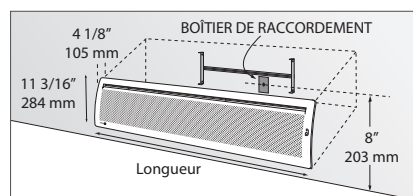

Opéra¹²

Note : La profondeur indiquée inclut le support mural.

Modèles

# Produit	Volts	Watts	Hauteur		Longueur		Poids	
			po	mm	po	mm	lb	kg
Opéra ¹²								
7735-C07-FS	240/208	750/565	11 3/16	284	35 3/16	893	12.1	5.5
7735-C10-FS	240/208	1000/750	11 3/16	284	41 3/4	1060	13.4	6.1
Opéra ¹⁷								
7736-C05-FS	240/208	500/375	17 5/16	440	20 15/16	532	9.7	4.4
7736-C10-FS	240/208	1000/750	17 5/16	440	25 1/16	637	11.7	5.3
7736-C15-FS	240/208	1500/1125	17 5/16	440	33 3/8	847	15.4	7.0
7736-C20-FS	240/208	2000/1500	17 5/16	440	41 5/8	1057	19.2	8.6
Opéra ⁴⁶								
7737-C10-FS	240/208	1000/750	33 3/8	847	17 5/16	440	15.4	7.0
7737-C15-FS	240/208	1500/1125	41 5/16	1050	17 5/16	440	17.6	8.7
7737-C20-FS	240/208	2000/1500	45 11/16	1160	17 5/16	440	19.8	9.5

