

SKS

AÉROCONVECTEUR « COUP-DE-PIED »



LA CHALEUR DISSIMULÉE

Une chaleur qui se dissimule presque n'importe où, c'est ce que vous obtenez avec l'aéroconvecteur « coup-de-pied » SKS de Stelpro. La grille monopièce redessinée et raffinée, mais surtout plus étroite que jamais, vous permet une installation en toute sécurité sous les armoires de cuisine, de salle de bains et même dans les contremarches d'escalier. Profitez d'un confort sans égal grâce à l'aéroconvecteur le plus discret sur le marché.

- **INTERRUPTEUR PERMETTANT DE CHOISIR LA PUISSANCE**
- **INSTALLATION FACILE**
- **GRILLE ESTHÉTIQUE**
MONOPIÈCE SANS CADRE DE FINITION

COULEURS

- **standard** : blanc, blanc cassé
- **fini luxueux** : acier inoxydable
- **Orora (optionnelles)** : référez-vous à www.stelpro.com/fr-CA/Orora

FINITION

- peinture en poudre d'époxy-polyester

FABRICATION

- boîtier d'acier de calibre 22 et devant d'acier de calibre 16
- ventilateur silencieux de 50 pcm
- protection thermique à réenclenchement automatique
- protection thermique additionnelle au moyen d'un fusible thermique (doit être remplacée après le déclenchement)

PUISSANCE ET TENSION

- interrupteur permettant de choisir la puissance

ÉLÉMENT

- robuste, tubulaire et recouvert d'ailettes assurant une meilleure diffusion de la chaleur

CONTRÔLE

- thermostat mural (non compris) – l'utilisation d'un thermostat électronique est fortement recommandée
- thermostat intégré (en option), 3 boutons de contrôle inclus (blanc, blanc cassé et noir)

INSTALLATION

- encastrée

GARANTIE

- cinq ans, *trois ans sur les composants électroniques

IDÉAL POUR :

sous une armoire de cuisine ou de salle de bains, dans les contremarches d'escalier

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.** Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.



FC_SKS_FR_150623



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	PUISSANCE	TENSION	PORTÉE (À L'AVANT)		ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE		POIDS	
CODE	WATTS	VOLTS	M	PI	°C	°F	KG	LB
SKS1001	500 OU 1000	120	1,2	4	29	53	4,5	10
SKS1002	500/375 OU 1000/750	240/208	1,2	4	29	53	4,5	10


Ajoutez W pour blanc, SW pour blanc cassé ou SS pour acier inoxydable (consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant Stelpro pour toute autre couleur).

ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION
SKST1	thermostat intégré unipolaire
SKST2	thermostat intégré bipolaire
SKSR*	longue grille (23 5/8 po x 3 3/4 po – 600 mm x 95 mm) permettant de couvrir les imperfections lors d'un projet de rénovation
SKSRSS	longue grille en acier inoxydable (23 5/8 po x 3 3/4 po – 600 mm x 95 mm) permettant de couvrir les imperfections lors d'un projet de rénovation

* Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé.

DESSINS TECHNIQUES

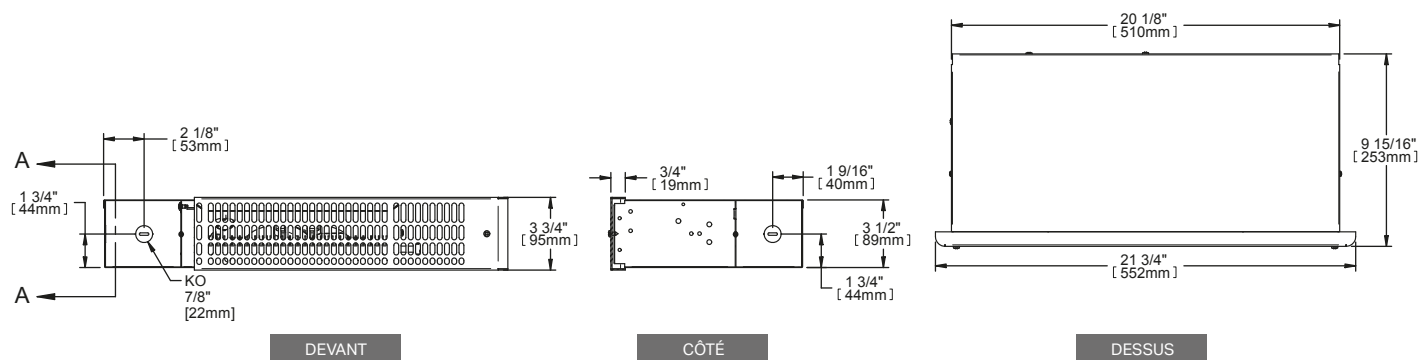

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits** aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.