


INFORMATION POUR COMMANDER

Code de commande : 63026
Description : E254T5HOPS347/N/XTRM
Code CUP : 69549630260

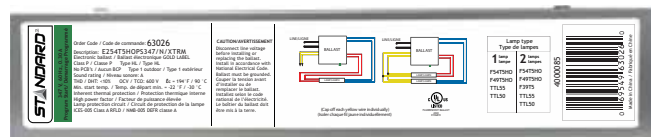

SPÉCIFICATIONS

Type de ballast : Électronique
Méthode de démarrage : Démarrage programmé
Type de circuit : Série
Tension d'entrée : 347
Fréquence d'entrée : 60
Temp. max du boîtier : 90 °C
Protection thermique : Classe P

Local dangereux :
Contient les BCP :
Niveau sonore :
Tension courant ouvert (TCO) (V) : 600
Protection thermique inhérent : Oui
Circuit pour protection de lampe : Oui
DEFR : NMB-005 Classe A




347 VOLTS

Type de lampe	Qté de lampe	Puissance nominale (watts)	Temp. de dép. nominale (°F / °C)	Courant de phase (A)	Puissance d'entrée (ANSI watts)	Facteur de ballast	DHT max %	Facteur de puissance	Facteur courant de crête	F.E.B.
F54T5HO	2	54	-22/-30	0.33	116	0.99	10	0.99	1.7	0.85
F54T5HO	1	54	-22/-30	0.17	60	0.98	15	0.98	1.7	1.63
F54T5HO (49 W)	2	49	-22/-30	0.31	107	0.99	15	0.98	1.7	0.93
F54T5HO (49 W)	1	49	-22/-30	0.16	56	0.98	20	0.97	1.7	1.75
F54T5HO (47 W)	2	47	-22/-30	0.31	105	0.99	15	0.98	1.7	0.94
F54T5HO (47 W)	1	47	-22/-30	0.16	54	0.98	20	0.97	1.7	1.81
55W TTL	2	55	-22/-30	0.31	107	0.88	15	0.98	1.7	0.82
55W TTL	1	55	-22/-30	0.16	56	0.90	20	0.97	1.7	1.61
F39T5HO	2	39	-22/-30	0.26	92	0.98	15	0.98	1.7	1.07
50W TTL	2	50	-22/-30	0.32	112	1.04	15	0.98	1.7	0.93
50W TTL	1	50	-22/-30	0.17	58	1.06	20	0.97	1.7	1.83

INFORMATION POUR COMMANDER

Code de commande : 63026
Description : E254T5HOPS347/N/XTRM
Code CUP : 69549630260

SCHÉMA DE CÂBLAGE

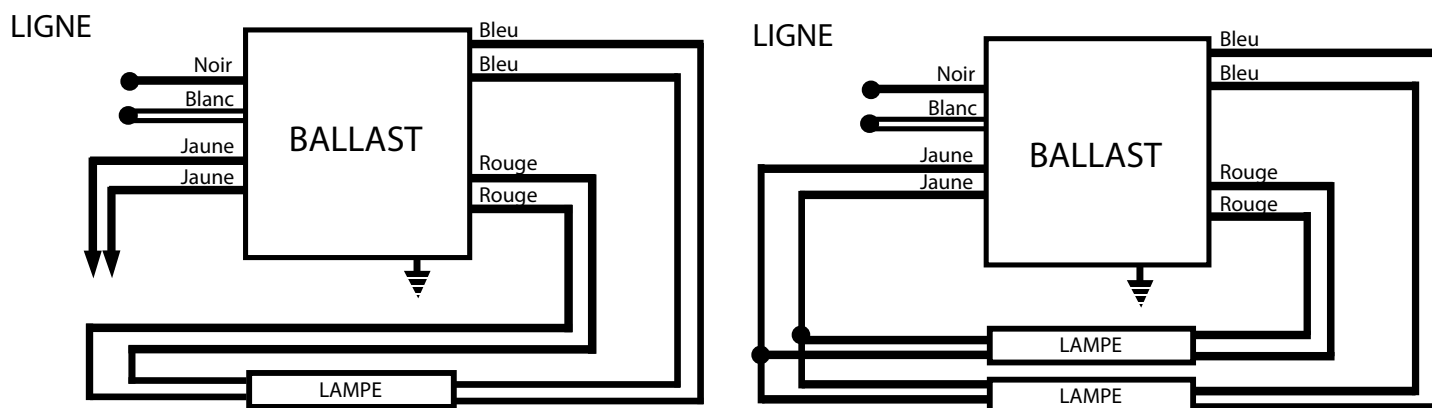

LONGUEUR DES FILS

Noir	18.8" (48 cm)
Blanc	18.8" (48 cm)
Bleu	30.9" (78.5 cm)
Rouge	30.9" (78.5 cm)
Jaune	46.4" (118 cm)

DIMENSIONS DU BALLAST

Longueur (Lo) :	9.50" (24.1 cm)
Largeur (La) :	1.70" (4.3 cm)
Hauteur (H) :	1.14" (2.9 cm)
Montage (M) :	8.90" (22.6 cm)

