

## Calypso

Chauffage soufflant avec thermostat programmable

Chauffez facilement votre salle de bain grâce à l'aéroconvecteur Calypso. Cet appareil polyvalent simplifie les installations et répond aux divers besoins des clients.

### COULEUR

- Standard: blanc

### FINITION

- Peinture à la poudre d'époxy/polyester anticorrosion et résistant aux rayons UV

### TENSION

- 240 V, 1-phase

### FABRICATION

- Boîtier en acier aux formes arrondies conçu à l'épreuve des projections d'eau pour une installation sans danger dans la salle de bain ①
- Filtre arrière sur l'entrée d'air, amovible et facile à nettoyer pour un minimum d'entretien
- Cache-fils latéraux intégrés
- Sortie d'air par la grille inférieure dirigeant le flux d'air chaud vers le plancher au centre de la pièce
- Deux protections thermiques interrompant le fonctionnement en cas de surchauffe avec réarmement par interruption de l'alimentation principale

### VENTILATEUR


- Ventilateur à cage d'écureuil silencieux ②
- Moteur lubrifié à vie

### ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Fil tissé en alliage nickel-chrome, produisant une chaleur instantanée

### CONTRÔLE

- Thermostat électronique programmable, intégré, à action proportionnelle, situé en façade, pour le chauffage de base ③
- Minuterie électronique, 5-120 minutes, pour le chauffage accéléré
- Affichage numérique rétroéclairé pouvant servir de veilleuse
- Fonction de verrouillage du clavier par combinaison de touches avec possibilité d'ajouter un code pour le déverrouillage
- Format d'affichage de la température (°C ou °F)
- Bouton « Marche-Arrêt »
- Bouton « Manuel » pour choisir entre les modes : Confort, Économie et Hors-gel
- Bouton « Fenêtre Ouverte » pour l'activation de la détection de fenêtre ouverte
- Bouton « Auto » pour permettre le fonctionnement automatique en suivant l'horaire de la programmation
- Indicateur de consommation
- Témoin de chauffe

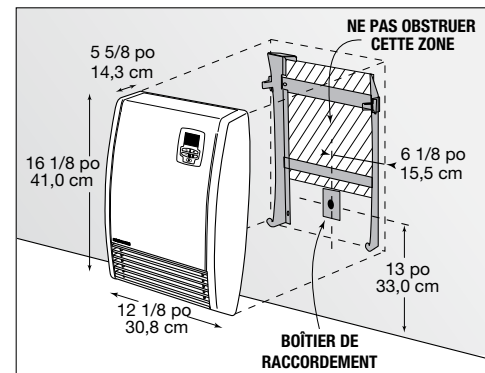

| Hauteur d'installation recommandée |      | Dégagements minimaux |      |      |      |           |      |            |      |
|------------------------------------|------|----------------------|------|------|------|-----------|------|------------|------|
|                                    |      | Avant                |      | Côté |      | Ci-dessus |      | Ci-dessous |      |
| po                                 | cm   | po                   | cm   | po   | cm   | po        | cm   | po         | cm   |
| 10                                 | 25,4 | 20                   | 50,8 | 4    | 10,2 | 12        | 30,5 | 10         | 25,4 |

### GARANTIE

- Garantie de 5 ans sur l'élément chauffant
- Garantie de 2 ans sur pièces et défauts

### INSTALLATION

- Montage en surface rapide avec support mural de fixation inclus, servant aussi de gabarit de marquage
- Cordon flexible avec couvercle de boîte de raccordement inclus
- Exige l'installation d'une boîte de raccordement murale non incluse

### APPLICATION

- Salle de bain, entrée

## Calypso

Chauffage soufflant avec thermostat programmable

| Calypso              |         |                                                                                      |         |        |          |        |            |       |       |     |
|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------|------------|-------|-------|-----|
| No de produit        | Couleur | Puissance<br>240 V                                                                   | Hauteur |        | Longueur |        | Profondeur |       | Poids |     |
|                      |         |                                                                                      | cm      | po     | cm       | po     | cm         | po    | kg    | lb  |
| <b>X-7826-C20-BB</b> | Blanc   | Puissance régulière de 1000 W (standard) et puissance maximale de 2000 W (minuterie) | 41,0    | 16 1/8 | 30,8     | 12 1/8 | 14,3       | 5 5/8 | 8,8   | 4,6 |

BB = Blanc

Note : La profondeur indiquée inclut le support mural.

