

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 63027
Description: E454T5HOPS120-277/N/XTRM
Code CUP : 69549630277



SPÉCIFICATIONS

Type de ballast : Électronique
Méthode de démarrage : Démarrage programmé
Type : de circuit : Series
Tension d'entrée : 120-277V
Fréquence d'entrée : 60HZ
Temp. max du boîtier : 90 °C
Protection thermique : Classe P

Type : 1 Extérieur
Contient les BCP : Non
Niveau sonore : A
Tension courant ouvert (TCO) (V) : 600
Protection thermique inhérent : Oui
Circuit pour protection de lampe : Oui
Conforme à NMB-005 : Classe A DEFR
Protection fin de vie : Oui
Redémarrage automatique : Oui



Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005; pour utilisation dans des applications commerciales.

Type de lampe	Qté de lampe	Puissance nominale (watts)	Temp. de dép. nominale (°F / °C)	Courant de phase (A)	Puissance d'entrée (ANSI watts)	Facteur de ballast	DHT max %	Facteur de puissance	Facteur courant de crête	F.E.B.
120 VOLTS										
F54T5HO (54W)	4	54	-22/-30	1.92	230	0.98	10	0.99	1.7	0.43
F54T5HO/ES (49W)	4	49	-22/-30	1.78	212	0.98	10	0.99	1.7	0.46
PL55/TTL (55W)	4	55	-22/-30	1.64	198	0.88	10	0.99	1.7	0.44
PL50/TTL (50W)	4	50	-22/-30	1.88	224	1.08	10	0.99	1.7	0.48
F39T5HO (39W)	4	39	-22/-30	1.42	170	1.00	10	0.99	1.7	0.59
F54T5HO (54W)	3	54	-22/-30	1.47	176	1.00	10	0.99	1.7	0.57
F54T5HO/ES (49W)	3	49	-22/-30	1.42	169	1.00	10	0.99	1.7	0.59
PL55/TTL (55W)	3	55	-22/-30	1.26	153	0.90	10	0.99	1.7	0.59
PL50/TTL (50W)	3	50	-22/-30	1.42	169	1.08	10	0.99	1.7	0.64
F54T5HO (54W)	2	54	-22/-30	0.98	118	0.99	10	0.98	1.7	0.84
F54T5HO/ES (49W)	2	49	-22/-30	0.95	113	0.99	10	0.98	1.7	0.88
PL55/TTL (55W)	2	55	-22/-30	0.72	102	0.92	10	0.98	1.7	0.90
PL50/TTL (50W)	2	50	-22/-30	0.86	103	1.10	10	0.97	1.7	1.07
F54T5HO (54W)	1	54	-22/-30	0.51	60	1.02	10	0.97	1.7	1.70
F54T5HO/ES (49W)	1	49	-22/-30	0.49	58	1.02	10	0.97	1.7	1.76
PL55/TTL (55W)	1	55	-22/-30	0.46	56	0.95	10	0.97	1.7	1.70
PL50/TTL (50W)	1	50	-22/-30	0.46	55	1.10	10	0.97	1.7	2.00

GARANTIE:

Garantie du ballast pour une période de 5 ans sur les ballasts électroniques 75 °C. Garantie du ballast pour une période de 3 ans sur les ballasts électroniques 90 °C. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

1 février 2016

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 63027

Description: E454T5HOPS120-277/N/XTRM

Code CUP : 69549630277

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005; pour utilisation dans des applications commerciales.

Type de lampe	Qté de lampe	Puissance nominale (watts)	Temp. de dép. nominale (°F / °C)	Courant de phase (A)	Puissance d'entrée (ANSI watts)	Facteur de ballast	DHT max %	Facteur de puissance	Facteur courant de crête	F.E.B.
230 VOLTS										
F54T5HO (54W)	4	54	-22/-30	1.02	230	0.98	10	0.99	1.7	0.43
F54T5HO/ES (49W)	4	49	-22/-30	0.94	212	0.98	10	0.99	1.7	0.46
PL55/TTL (55W)	4	55	-22/-30	0.86	198	0.90	10	0.98	1.7	0.45
PL50/TTL (50W)	4	50	-22/-30	0.98	224	1.10	10	0.99	1.7	0.49
F39T5HO (39W)	4	39	-22/-30	0.76	172	1.04	10	0.98	1.7	0.60
F54T5HO (54W)	3	54	-22/-30	0.79	177	1.00	10	0.98	1.7	0.56
F54T5HO/ES (49W)	3	49	-22/-30	0.75	169	1.00	10	0.98	1.7	0.59
PL55/TTL (55W)	3	55	-22/-30	0.66	154	0.92	10	0.98	1.7	0.60
PL50/TTL (50W)	3	50	-22/-30	0.75	170	1.10	10	0.98	1.7	0.65
F54T5HO (54W)	2	54	-22/-30	0.52	118	0.99	15	0.98	1.7	0.84
F54T5HO/ES (49W)	2	49	-22/-30	0.50	113	0.99	15	0.98	1.7	0.88
PL55/TTL (55W)	2	55	-22/-30	0.44	102	0.92	15	0.98	1.7	0.90
PL50/TTL (50W)	2	50	-22/-30	0.45	103	1.10	15	0.97	1.7	1.07
F54T5HO (54W)	1	54	-22/-30	0.26	60	1.02	15	0.97	1.7	1.70
F54T5HO/ES (49W)	1	49	-22/-30	0.26	58	1.02	15	0.97	1.7	1.76
PL55/TTL (55W)	1	55	-22/-30	0.24	56	0.95	15	0.97	1.7	1.70
PL50/TTL (50W)	1	50	-22/-30	0.24	55	1.10	15	0.97	1.7	2.00
277 VOLTS										
F54T5HO (54W)	4	54	-22/-30	0.86	232	0.98	10	0.98	1.7	0.42
F54T5HO/ES (49W)	4	49	-22/-30	0.79	212	0.98	10	0.98	1.7	0.46
PL55/TTL (55W)	4	55	-22/-30	0.72	198	0.92	10	0.98	1.7	0.46
PL50/TTL (50W)	4	50	-22/-30	0.82	224	1.10	10	0.98	1.7	0.49
F39T5HO (39W)	4	39	-22/-30	0.64	174	1.04	15	0.98	1.7	0.60
F54T5HO (54W)	3	54	-22/-30	0.67	180	1.00	15	0.98	1.7	0.56
F54T5HO/ES (49W)	3	49	-22/-30	0.63	169	1.00	15	0.98	1.7	0.59
PL55/TTL (55W)	3	55	-22/-30	0.57	154	0.95	15	0.98	1.7	0.62
PL50/TTL (50W)	3	50	-22/-30	0.63	170	1.13	15	0.98	1.7	0.66
F54T5HO (54W)	2	54	-22/-30	0.42	118	0.99	15	0.97	1.7	0.84
F54T5HO/ES (49W)	2	49	-22/-30	0.42	113	0.99	15	0.97	1.7	0.88
PL55/TTL (55W)	2	55	-22/-30	0.37	102	0.92	15	0.97	1.7	0.90
PL50/TTL (50W)	2	50	-22/-30	0.37	103	1.10	15	0.97	1.7	1.07
F54T5HO (54W)	1	54	-22/-30	0.22	60	1.02	20	0.97	1.7	1.70
F54T5HO/ES (49W)	1	49	-22/-30	0.22	58	1.02	20	0.97	1.7	1.76
PL55/TTL (55W)	1	55	-22/-30	0.20	56	0.95	20	0.97	1.7	1.70
PL50/TTL (50W)	1	50	-22/-30	0.19	54	1.10	20	0.97	1.7	2.04

GARANTIE:

Garantie du ballast pour une période de 5 ans sur les ballasts électroniques 75 °C. Garantie du ballast pour une période de 3 ans sur les ballasts électroniques 90 °C. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

23 mars 2015


INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 63027
Description: E454T5HOPS120-277/N/XTRM
Code CUP : 69549630277

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005; pour utilisation dans des applications commerciales.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

Interrupteurs	Nombre de lampes
Connecté à la ligne	3 ou 4 lampes
Non-connecté à la ligne	1 ou 2 lampes

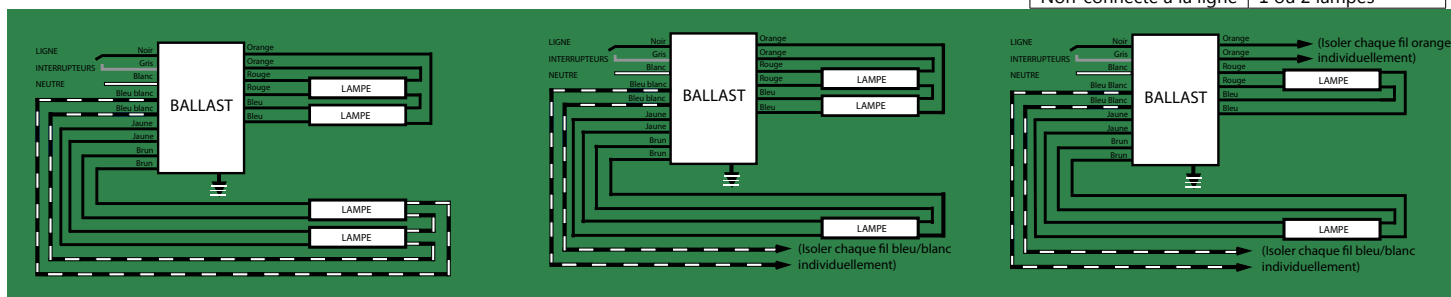


LONGUEUR DES FILS

Noir	18" (45.72 cm)
Blanc	18" (45.72 cm)
Bleu	30" (76.20 cm)
Rouge	30" (76.20 cm)
Jaune	30" (76.20 cm)
Gris	22" (55.88 cm)
Bleu/Blanc	48" (121.92 cm)
Brun	40" (101.6 cm)
Orange	56" (142.24 cm)

DIMENSIONS DU BALLAST

Longueur (Lo) :	17.71" (45 cm)
Largeur (La) :	1.70" (4.30 cm)
Hauteur (H) :	1.14" (2.90 cm)
Montage (M) :	17.24" (43.8 cm)

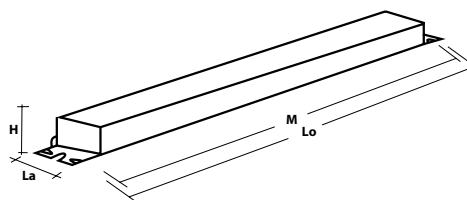

GARANTIE:

Garantie du ballast pour une période de 5 ans sur les ballasts électroniques 75 °C. Garantie du ballast pour une période de 3 ans sur les ballasts électroniques 90 °C. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

1 février 2016