

LUMINAIRE DEL

SÉRIE RIGID



Luminaire DEL de placard RGD-CL2

Plafonnier DEL de 4 po et 6 po affleurant avec détecteur de mouvement
5 TCP sélectionnables



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -10 °C ~ +40 °C



Caractéristiques et avantages

Homologué cETLus

TCP sélectionnables (27-30-35-40-50K)

Détecteur de mouvement installé*


Fini blanc

Angle de faisceau 120°

L70 à 50 000 h, IRC ≥80

Homologué pour les endroits mouillés

* Lorsqu'un mouvement est détecté, il allume automatiquement les lumières et les éteint après 30 secondes lorsque la pièce est inoccupée.

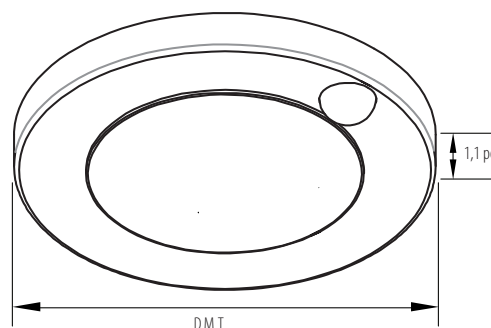

Information sur la commande Exemple: RGD-CL2/4/10W/MK/120V/PIR/WH

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP	Tension	Détecteur	Fini
RGD (Rigid)	CL2 (luminaire DEL de placard)	4 (4 po) 6 (6 po)	10W 15W	MK (TCP sélectionnable)	120V	PIR (détecteur de mouvement)	WH (blanc)

Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Description	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	IRC	Endroit mouillé	D.T.M. (po)	Qté par boîte
3662174	RGD-CL2/4/10W/MK/120V/PIR/WH	Luminaire DEL de placard 4 po, 10W (600 lm), sélectionnable 27-30-35-40-50K 120V, détecteur à infrarouge passif (délai 30 sec.), blanc	10	120	50 000	600	27-30-35-40-50	80	0	6,75 po	20
3662178	RGD-CL2/6/15W/MK/120V/PIR/WH	Luminaire DEL de placard 6 po, 15W (1 000 lm), sélectionnable 27-30-35-40-50K 120V, détecteur à infrarouge passif (délai 30 sec.), blanc	15	120	50 000	1 000	27-30-35-40-50	80	0	8,75 po	20