

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D

Green Premium™



Panneau pour groupe électrogène, QO, 1 phase, 18 emplacements, 36 circuits, disjoncteur principal 60A, PoN, NEMA1, couvercle avec porte, UL

QOGP3P6036P

Principal

Nom	QO
Type De Produit	Tableau

Complémentaire

Tightening Torque	Couvercle: 20 lb.in
Load Center Type	PoN Convertible Mains (breaker)
Courant Nominal	60 A
Max Short Circuit Current Rating	10 kA
Maximum Number Of Single Pole Circuits	36
Number Of Phases	Monophasé
Voltage Rating	120/240 V CA
Barre De Terre	Grounding bar (ordered separately)
Hauteur	455 mm
Largeur	362 mm
Profondeur	95 mm

Environnement

Enclosure Rating	NEMA 1 pour intérieure
Ambient Air Temperature For Operation	-5 °C 40 °C
Certifications Produit	listé UL

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	36,2 cm
Longueur De L'Emballage 1	45,5 cm
Poids De L'Emballage 1	9,344 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)


Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Dimensions

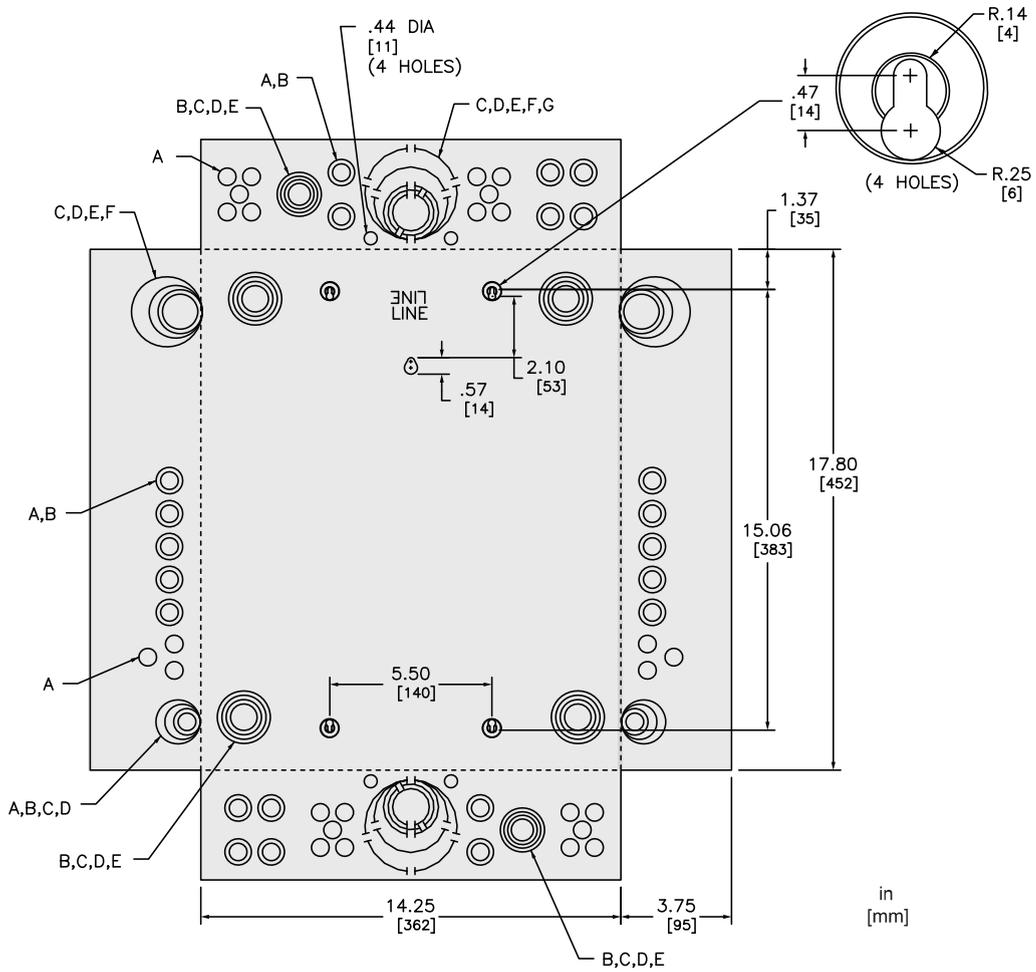

KNOCKOUTS DÉBOUCHURES							
SYMBOL SYMBOLE	A	B	C	D	E	F	G
IN	.50	.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50
MM	13	19	25	32	38	51	64

Schéma de câblage

