

Fiche Produit

Spécifications



Contacteur, usage déterminé, 30A, 3 pôles, 20 HP à 575 VAC, triphasé, bobine 110/120 VAC 50/60 Hz, ouvert

8910DPA33V02

Principal

Fonction produit	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	30 A
Nombre de pôles	3P
Composition des pôles	3F
Gamme de produits	DPA

Complémentaire

Puissance moteur hp	2 hpà 115 V AC, monophasé 5 hpà 230 V AC, monophasé 10 hpà 230 V AC, 3 phases 15 hpà 460 V AC, 3 phases 20 hpà 575 V AC, 3 phases
Courant nominal du rotor bloqué	150 Aà 460 V AC 120 Aà 575 V AC 180 Aà 277 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Tension circuit de commande	120 V ACà 60 Hz 110 V ACà 50 Hz
Nombre de phases réseau	3 phases
Raccordement électrique	Binder head Bornes à connexion rapide
Hauteur	58,67 mm 58,70 mm
Largeur	60,20 mm 60,2 mm
Profondeur	73,66 mm 76 mm
Poids	0,45 kg 0,45 kg

Environnement

Certifications du produit	UL recognized CSA
---------------------------	----------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

Hauteur de l'emballage 1	7,874 cm
Largeur de l'emballage 1	6,35 cm
Longueur de l'emballage 1	10,16 cm
Poids de l'emballage 1	449,056 g


Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Dimensions

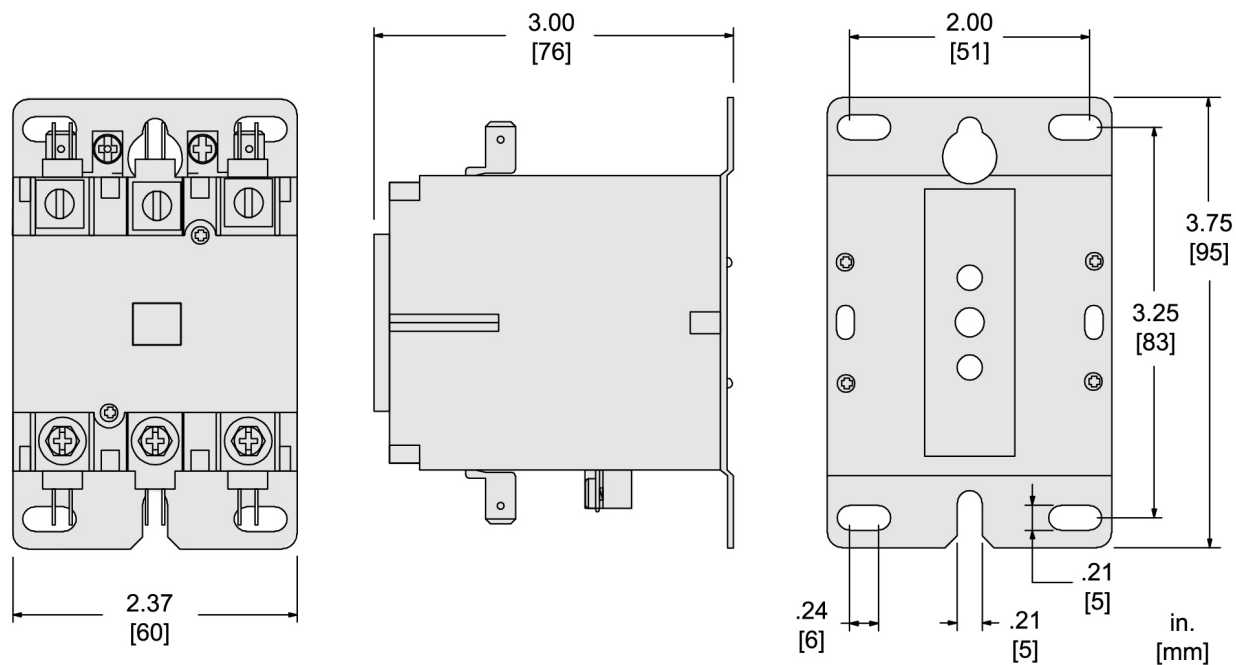

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE.
REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION FOR COMPLETE INFORMATION.

Remplacement(s) recommandé(s)