

Interrupteur à minuterie Maestro


Interrupteur à minuterie pour les ampoules à DEL variables et les ventilateurs d'évacuation à haut rendement.

Caractéristiques

- Appuyez pour démarrer la minuterie (5 à 60 minutes) ; appuyez pour éteindre ; appuyez deux fois pour le garder allumer sans activer la minuterie.
- Appuyez sur l'interrupteur à bascule pour régler la durée du compte à rebours.
- Avertissement une minute avant l'extinction des lumières/ du ventilateur.
- Unipolaire/emplacements multiples
 - Pour les emplacements multiples, utilisez une minuterie avec des interrupteurs auxiliaires Maestro, modèle MA-AS.
- Les voyants affichent le niveau du compte à rebours.
- Raccord neutre requis.
- Certifié UL pour la commutation de :
 - DEL
 - Ventilateurs d'évacuation
 - Incandescentes/Halogènes
 - Magnétique basse tension
 - Électronique basse tension
 - Lampes fluorescentes compactes (AFC) variables avec ballast intégré
 - Fluorescentes
- FASS - Interrupteur de service accessible à l'avant pour le remplacement d'ampoules
- Contrôlé à l'usine à 100 %.

Numéro de modèle¹

MA-T51MN-XX Unipolaire/emplacements multiples

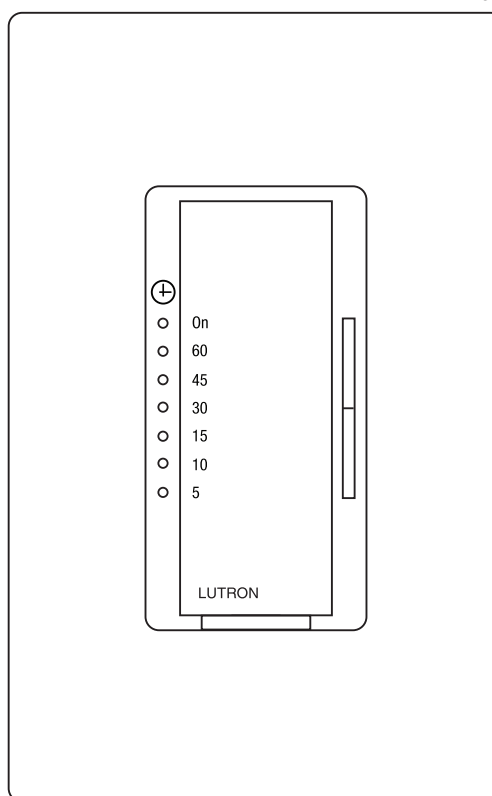

Plaque murale vendue séparément

Remarques :

¹ « XX » dans le numéro du modèle représente le code de la couleur/ finition ; voir la section « **Couleurs et finitions** » à la page 6.

LUTRON PROPOSITION DE SPÉCIFICATIONS

Page

Nom du projet :	Numéros de modèle :
Numéro du projet :	

Spécifications

Approbations réglementaires

- cUL 1472
- NOM

Alimentation et caractéristiques

- 120 V~ 50/60 Hz
- DEL/AFC 150 W
- Ventilateur de 3 A
- Éclairage de 5 A
- Aucune charge minimale requise

Environnement

- Utilisation à l'intérieur uniquement
- Températures de fonctionnement
0 °C (32 °F) à 40 °C (104 °F)
- 0 à 95% d'humidité relative, sans condensation

Performances


- Mémoire en cas de panne de courant
- Contrôlé pour les décharges électrostatiques
- Correspondance précise des couleurs
- Interrupteur d'entrefer mécanique pour déconnecter l'alimentation de la charge

Garantie


- Garantie limitée d'un an
Pour plus de renseignements sur la garantie, veuillez consulter
www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/369-119_Wallbox_Warranty.pdf

Dimensions

Vue frontale

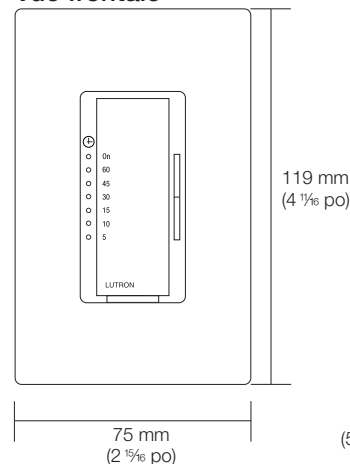

Vue latérale

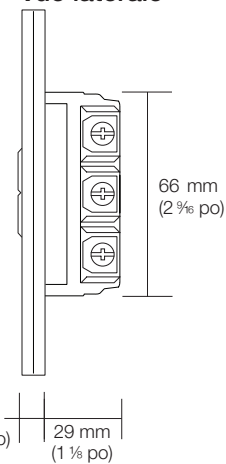



Remarque : Nécessite un boîtier d'encastrement de type américain de 64 mm (2 po) de profondeur minimum.

Nom du projet :

Numéros de modèle :

Numéro du projet :

Encastrement et déclassement

					
Type de charge	Charge minimale	A Sans compartiment	B Fin du compartiment	C Milieu du compartiment	Connexion neutre
DEL/AFC	N/A	1,25 A/150 W	1,25 A/150 W	1,25 A/150 W	Requise ¹
Incandescent/Halogène	N/A	600 W	500 W	400 W	
Magnétique basse tension	N/A	600 VA/450 W	500 VA/400 W	400 VA/300 W	
Électronique basse-tension	N/A	600 W	500 W	400 W	
Fluorescente	N/A	5 A	4 A	3 A	
Ventilateur à usage général	N/A	3 A	3 A	3 A	


¹ Le neutre est requis pour tous types de charges.

Nom du projet :

Numéros de modèle :

Numéro du projet :

Fonctionnement

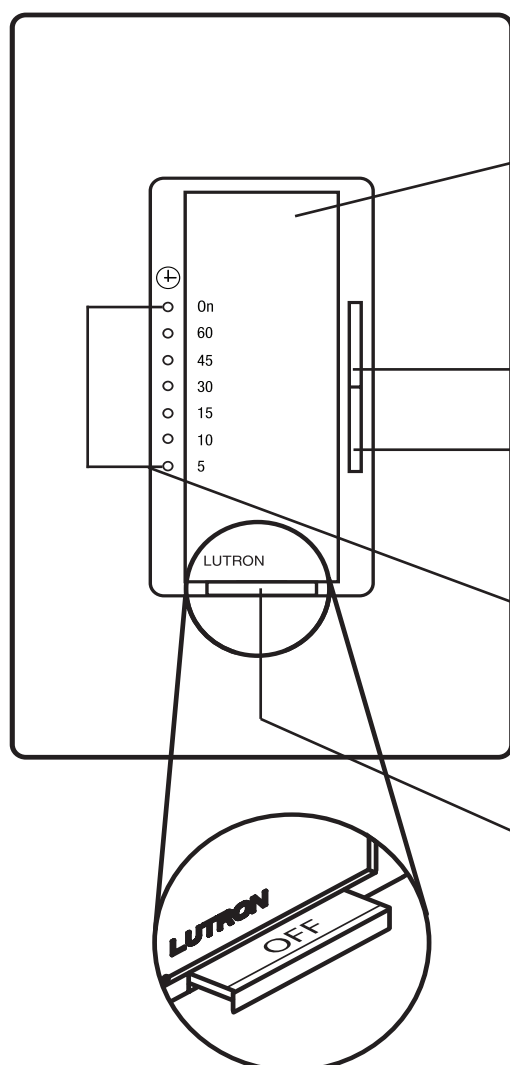

Options de boutons à presser

- **Appuyez une fois lorsque l'unité est éteinte** – La charge contrôlée s'allume et le compte à rebours commence. À l'expiration du délai, la charge s'éteint.
- **Appuyez une fois lorsque l'unité est allumée** – La charge contrôlée s'éteint et le compte à rebours se réinitialise.
- **Appuyez deux fois rapidement** – La charge contrôlée s'allume sans limite de temps.

Monter/baisser l'interrupteur à bascule

- Appuyez pour augmenter le compte à rebours.

Monter/baisser l'interrupteur à bascule

- Appuyez pour réduire le compte à rebours

DEL

- Les DEL orange indiquent la durée de la minuterie ou le temps restant en minutes.
- La DEL verte supérieure étiquetée « ON » n'a pas de limite de temps.
- La DEL inférieure clignote rapidement pour indiquer 1 minute de temps restant (les DEL ne sont pas disponibles sur l'interrupteur auxiliaire)

FASS (Interrupteur de service accessible à l'avant)


Nom du projet :

Numéros de modèle :


Numéro du projet :

Schémas de câblage


Câblage unipolaire

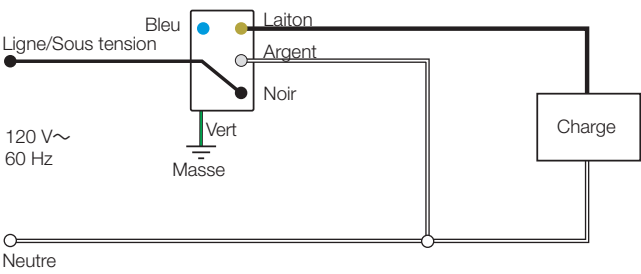

Câblage à 2 emplacements

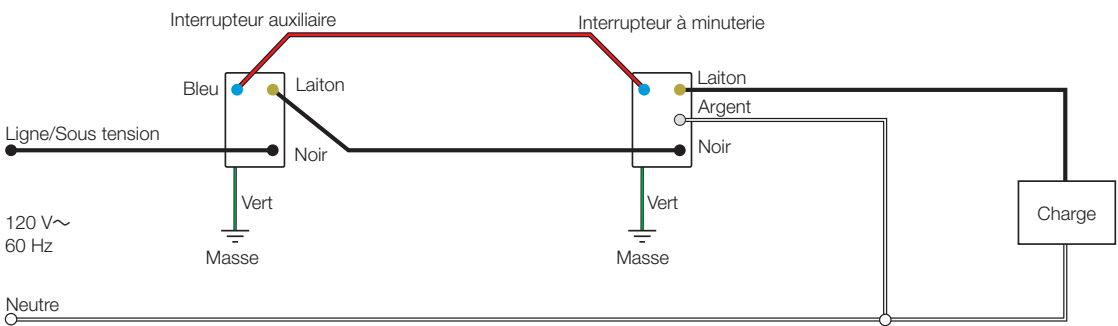


Câblage à 3 emplacements

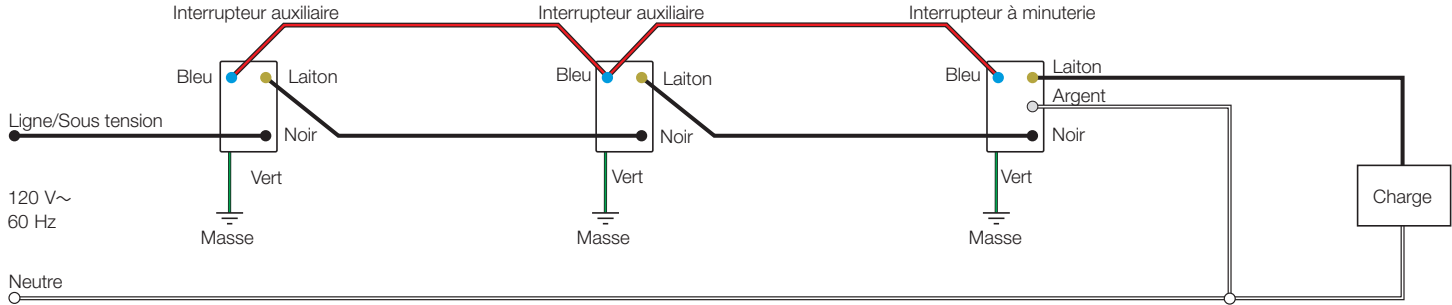

Nom du projet :	Numéros de modèle :
Numéro du projet :	

Couleurs et finitions


Finitions dorées




Blanc
WH



Ivoire
IV



Amande
AL




Amande claire
LA



Gris
GR




Marron
BR



Noir
BL


Finitions satinées




Neige
SW



Minuit
MN




Taupe
TP



Biscuit
BI



Brûlant
HT



Palladium
PD

Pour connaître nos dernières gammes de couleurs,
veuillez consulter notre site Web
www.lutron.com/timer

Le logo Lutron, Lutron, Maestro et FASS sont des marques commerciales ou déposées de Lutron Electronics Co., Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Tous les autres noms de produits, logos et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

LUTRON PROPOSITION DE SPÉCIFICATIONS

Page

Nom du projet :

Numéros de modèle :

Numéro du projet :