


INFORMATION POUR COMMANDER

Code de commande : 10057
Description : BMH1000/QUADTAP/C/CWA/H/K/STD
Code CUP : 69549100572

SPÉCIFICATIONS

Type de ballast : Halogénure métallique magnétique
Style de ballast : Noyau et bobine
Type de circuit : CWA
Code ANSI : M47
Tension d'entrée (V) : 120/208/240/277
Fréquence d'entrée (Hz) : 60
Variation de tension : $\pm 10\%$
Variation de puissance : $\pm 10\%$
Classe d'isolement : H (180°)

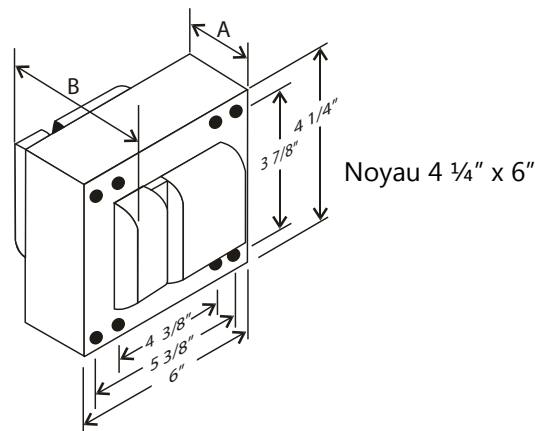

Tension d'entrée (V)	Courant de fonctionnement (A)	Courant en circuit ouvert (A)	Courant de démarrage (A)	Puissance nominale (W)	Puissance d'entrée (W)	TCO (V)	Tension en mise au repos (V)	Code UL 1029	Calibre du fusible (A)	Courant d'entrée (A)	Facteur de puissance	Température de départ
120	9.00	5.40	6.60	1 000	1 080	421	60	C	20	5.70 - 7.30	0.90	-20°F / -30°C
208	5.20	3.30	3.80	1 000	1 080	421	104	C	15	3.25 - 4.30	0.90	-20°F / -30°C
240	4.50	2.86	3.3	1 000	1 080	421	120	C	10	2.80 - 3.70	0.90	-20°F / -30°C
277	3.90	2.50	2.90	1 000	1 080	421	140	C	10	2.45 - 3.20	0.90	-20°F / -30°C

ESSAI DIÉLECTRIQUE (V)


1 minute :	2 000
2 secondes :	2 500
Essai de tension à vide :	390 - 460
Essai de courant de court-circuit :	5.30 - 6.20

DIMENSIONS DU BALLAST


Dimension A :	2.80"
Dimension B :	4.90"
Longueur des fils :	12.00"
Poids (lbs) :	21.50

SCHÉMA DE CÂBLAGE


Mise à terre du noyau du ballast

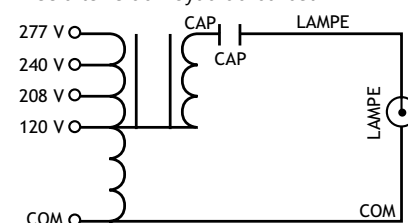

PLAQUE DE FIXATION

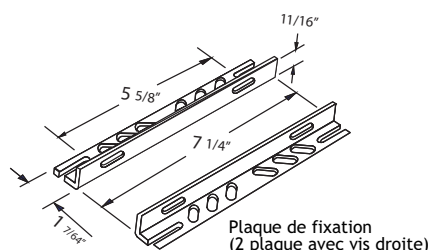

CONDENSATEUR



Caractéristiques : $24 \pm 3\%$ Mfd
480 VAC min.
Condensateur à pellicule sèche
Boîtier thermoplastique
Température maximale du boîtier : 100 °C
Aucun BCP

