


INFORMATION POUR COMMANDER

Code de commande : 61696
Description : BHPS1000/5TAP/C/CWA/H/K/STD
Code CUP : 69549616967



SPÉCIFICATIONS

Type de ballast : Sodium à haute pression magnétique
Style de ballast : Noyau et bobine
Type de circuit : CWA
Code ANSI : S52
Tension d'entrée (V) : 120/208/240/277/480
Fréquence d'entrée (Hz) : 60
Variation de tension : $\pm 10\%$
Variation de puissance : À l'intérieur du trapézoïde
Classe d'isolement : H (180°)

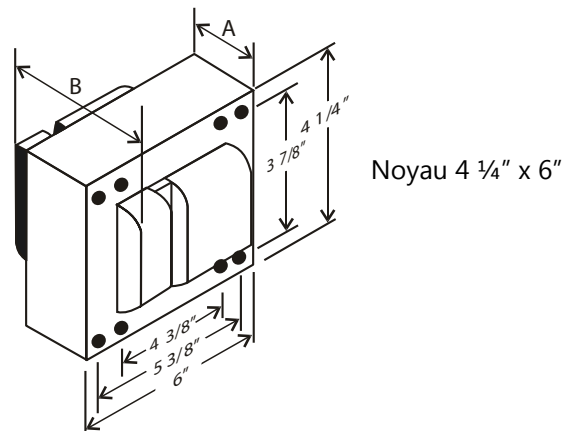

Tension d'entrée (V)	Courant de fonctionnement (A)	Courant en circuit ouvert (A)	Courant de démarrage (A)	Puissance nominale (W)	Puissance d'entrée (W)	TCO (V)	Tension en mise au repos (V)	Code UL 1029	Calibre du fusible (A)	Courant d'entrée (A)	Facteur de puissance	Température de départ
120	9.50	4.50	8.55	1 000	1 100	440	90	C	25	7.60 - 8.90	0.90	-40°F / -40°C
208	5.50	2.55	4.90	1 000	1 100	440	155	B	15	4.40 - 5.20	0.90	-40°F / -40°C
240	4.70	2.10	4.25	1 000	1 100	440	180	B	12	3.80 - 4.40	0.90	-40°F / -40°C
277	4.10	1.95	3.75	1 000	1 100	440	210	B	10	3.35 - 3.90	0.90	-40°F / -40°C
480	2.40	1.00	2.15	1 000	1 100	440	350	A	6	1.95 - 2.25	0.90	-40°F / -40°C

ESSAI DIÉLECTRIQUE (V)


1 minute :	2 000
2 secondes :	2 500
Essai de tension à vide :	405 - 485
Essai de courant de court-circuit :	6.80 - 7.70

DIMENSIONS DU BALLAST


Dimension A :	3.99"
Dimension B :	6.25"
Longueur des fils :	12.00"
Poids (lbs) :	31.00

SCHÉMA DE CÂBLAGE


Mise à terre du noyau du ballast

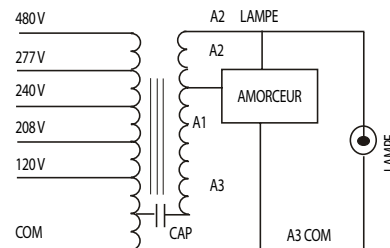

PLAQUE DE FIXATION

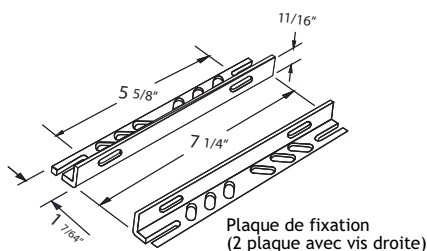


CONDENSATEUR

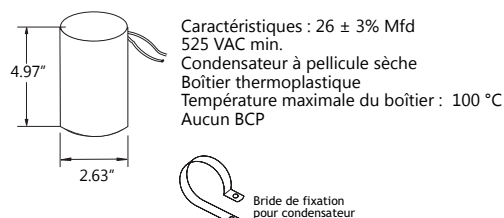

Caractéristiques : $26 \pm 3\%$ Mfd
525 VAC min.
Condensateur à pellicule sèche
Boîtier thermoplastique
Température maximale du boîtier : 100 °C
Aucun BCP

AMORCEUR

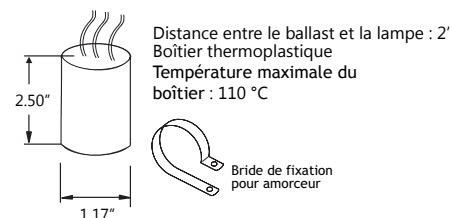

Distance entre le ballast et la lampe : 2"
Boîtier thermoplastique
Température maximale du boîtier : 110 °C