

Projet : _____ Type : _____
 Dessin par : _____ N° de catalogue : _____ Date : _____

Fiche technique individuelle

PICCOLO CHOIX

PROJECTEUR DEL SUR RAIL

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 69410
Numéro de modèle: TLP-13-3090F-AJBK/CHOICE
CUP: 069549027206
Quantité par caisse: 24

DONNÉES PHYSIQUES

Size po. (cm): 2 3/8 x 4 (6.1 x 10)
Finition Noire
Matériel de la lentille: Polycarbonate givré
Matériel du boîtier: Aluminium
Montage: Système sur rail

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W): 13
Volts (V AC): 120
Température de couleur (K): 3 000
Flux lumineux (lm): 1 000
Efficacité (lm/W): 77
IRC: 90+
Vie L70 (h): 50 000
Angle de faisceau (°): 40
Environnement: Endroit humide
DHT (%): <15
Facteur de puissance: >0.9
Fréquence (Hz): 60
Temp. de fonctionnement: -20°C à 40°C (-4°F à 104°F)
À gradation: Gradation à coupure de phase (ELV / Triac)

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

ACCESSOIRES (à commander séparément)

Type
Rail STJ Stanpro
Accessoires de rail Stanpro



5 ans
garantie



luminaire
DEL



À gradation

6

endroits
humides



NMB
005



GRADATEURS COMPATIBLES¹


Marque	Numéro de modèle
Cooper	RRD-6NA ² , SLC03P ² , AAL06
Leviton	6674 ² , DSM10-1LZ, DDMX1
Lutron	CTCL-153P ² , DVCL-253P ² , PD-5NE, PD-6WCL, DVRP-253, SELV-300P, MACL-153P

² Plage de gradation : 5%-100%

Plage de gradation : 10%-100%

¹ Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'un produit pour un fonctionnement stable. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique.

DIMENSIONS ET POIDS

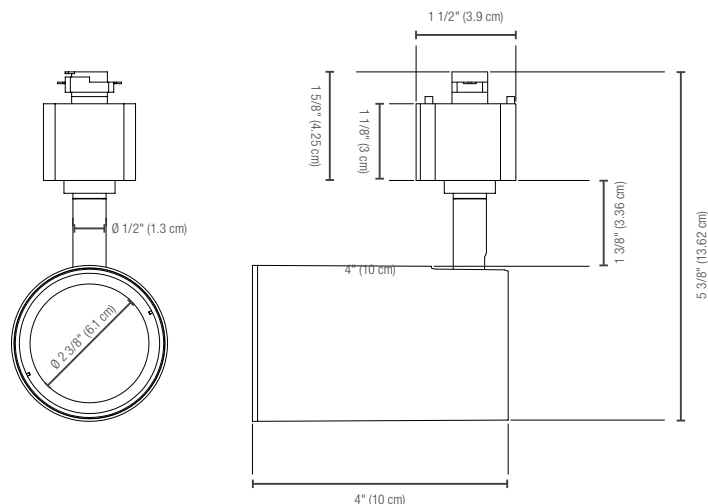


Poids net (lbs)	0.77
-----------------	------

PHOTOMÉTRIES¹

69410 • TLP-13-3090F-AJBK/CHOICE • 982.3 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

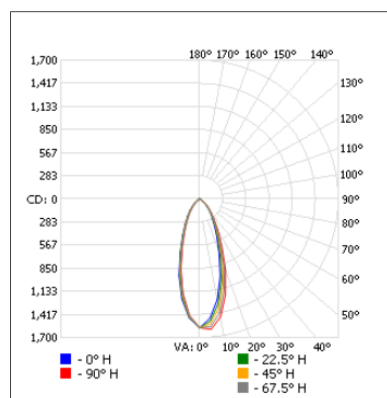

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	651.1	66.3
0-40	816.9	83.2
0-60	948.2	96.5
60-90	8.7	0.9
70-100	6.1	0.6
90-120	8.4	0.9
90-90	956.9	97.4
90-180	25.4	2.6
0-180	982.3	100

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

P-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau
1.7'	546
3.3'	145
5.0'	63.2
6.7'	35.2
8.3'	22.9
10.0'	15.8

1.1'	1.2'
2.2'	2.3'
3.3'	3.5'
4.4'	4.7'
5.4'	5.8'
6.6'	7.0'

■ Faisceau vert. : 36.3°
■ Faisceau hor. : 38.7°

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom:

Compagnie:

Signature:

Date:

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.