

Bulletin d'information technique


Ballast



Date : _____ Nom du distributeur : _____
Date de réception du projet : _____ Client # : _____
Nom/numéro du projet : _____ Nom de l'utilisateur final : _____

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 70501
Description : E240T12RS120-277/N S2
Code CUP : 069549035164



SPÉCIFICATIONS

Type de ballast :	Électronique	Type :	1 Extérieur
Méthode de démarrage :	Démarrage rapide	Contient les BCP :	Non
Type de circuit :	Séries	Niveau sonore :	A
Tension d'entrée :	120-277	Tension courant ouvert (TCO) (V) :	300
Fréquence d'entrée :	50/60	Protection thermique inhérent :	Oui
Temp. max du boîtier :	194 °F / 90 °C	Conforme à NMB-005 :	Classe A
Protection thermique :	Classe P	Redémarrage automatique :	Oui




CAN/CSA C654-14
Efficacité vérifiée

Type de lampe	Qté de lampes	Puissance nominale (watts)	Temp. De dép. nominale (°F / °C)	Courant de phase (A)	Puissance d'entrée (ANSI watts)	Facteur de ballast	DHT max (%)	Facteur de puissance	Facteur courant de crête	F.E.B.
120 VOLTS										
F40T12	2	40	32 / 0	0.62	68	0.83	10	0.98	1.7	1.22
F34T12	2	34	32 / 0	0.55	60	0.83	10	0.98	1.7	1.38
F30T12	2	30	32 / 0	0.48	55	0.93	10	0.98	1.7	1.69
FB40T12	2	25	32 / 0	0.58	66	1.10	10	0.98	1.7	1.66
F40T12	1	40	32 / 0	0.30	36	0.87	10	0.98	1.7	2.41
F34T12	1	34	32 / 0	0.25	30	0.82	10	0.98	1.7	2.73
277 VOLTS										
F40T12	2	40	32 / 0	0.26	66	0.83	10	0.98	1.7	1.26
F34T12	2	34	32 / 0	0.23	59	0.83	10	0.98	1.7	1.40
F30T12	2	30	32 / 0	0.20	54	0.83	10	0.98	1.7	1.72
FB40T12	2	25	32 / 0	0.24	65	1.10	10	0.98	1.7	1.69
F40T12	1	40	32 / 0	0.13	35	0.87	15	0.9	1.7	2.48
F34T12	1	34	32 / 0	0.12	29	0.81	15	0.9	1.7	2.79

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

Février 27, 2025

SCHÉMA DE CÂBLAGE

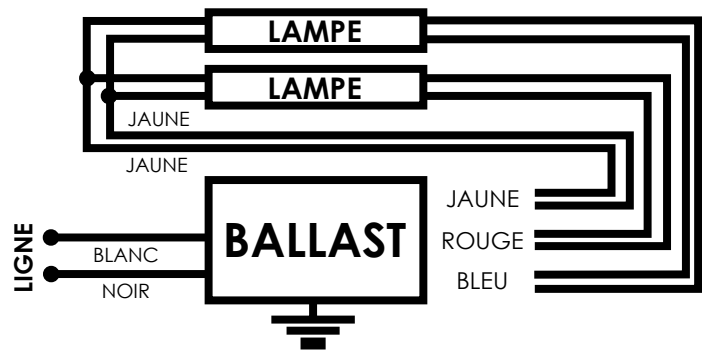


Pour une application avec une lampe, isolez les fils jaunes.

LONGUEUR DE FILS

Noir	25" (63.5 cm)
Blanc	25" (63.5 cm)
Bleu	31" (78.7 cm)
Rouge	31" (78.7 cm)
Jaune	46" (116.8 cm)

DIMENSIONS DU BALLAST

Longueur (Lo) :	9.5" (24.1 cm)
Largeur (La) :	1.3" (3.3 cm)
Hauteur (H) :	1.1" (2.8 cm)
Montage(M) :	8.9" (22.6 cm)

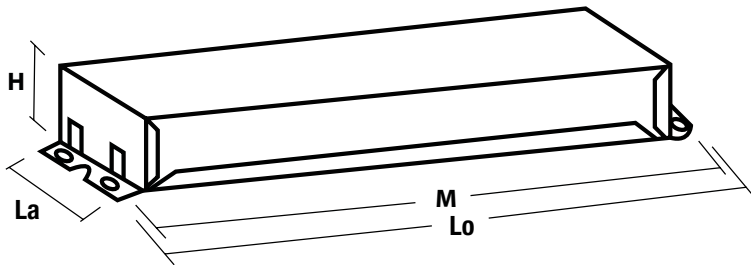

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du ballast mentionnée ci-dessus.

Nom : _____
Compagnie : _____
Signature : _____

Date : _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.