

Fiche Produit

Spécifications



Contacteur, à usage défini, 40 A, 3 pôles, 25 HP à 575 VCA, 3 phases, bobine 24/24 VCA 50/60 Hz, ouvert

8910DPA43V14

Principal

Type de produit ou de composant	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	40 A
Nombre de pôles	3P
composition des pôles	3F
Gamme du produit	DPA

Complémentaire

puissance moteur hp	3 hpà 115 V CA, 1 phase 7,5 hpà 230 V CA, 1 phase 10 hpà 230 V CA, 3 phases 20 hpà 460 V CA, 3 phases 25 hpà 575 V CA, 3 phases
Courant nominal du rotor bloqué	240 Aà 277 V CA 200 Aà 460 V CA 160 Aà 575 V CA
[Ue] tension nominale de service	600 V CA
tension circuit de commande	24 V CAà 50/60 Hz
Nombre de phases du réseau	3 phases
Raccordement électrique	Box lugs Bornes à connexion rapide

Environnement

Certifications du produit	UL recognized CSA
---------------------------	----------------------

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,874 cm
Largeur de l'emballage 1	6,35 cm
Longueur de l'emballage 1	10,16 cm
Poids de l'emballage (Kg)	471,736 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Use Better


 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
directive RoHS de l'UE	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	9635bca0-88f5-4211-aaa3-d012e1850a41
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait	Non
Label DEEE	 Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles

Technical Illustration

Dimensions

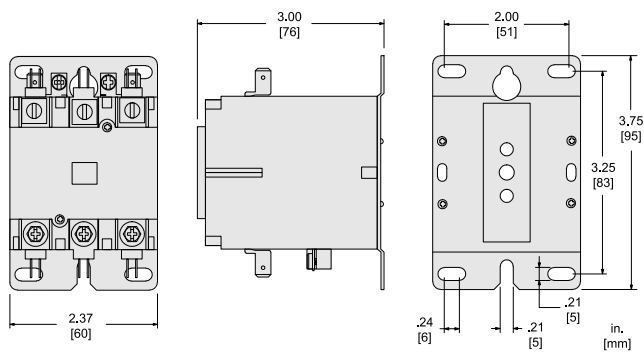

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE.
REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION FOR COMPLETE INFORMATION.

Technical Illustration

Wiring diagram

