Fiche Produit

Spécifications

Mini-disjoncteur, QO, 20 A, 1 pôle, 120/240 VCA, 10 kA, à boulonner

QOB120

Principal

Produit	Disjoncteur miniature
Gamme	QO
Courant nominal	20 A
Voltage Rating	120/240 V CA 120 V CA
Type de montage	Boulonné
Nombre de pôles	1P
Circuit Breaker Type	Standard
Calibres	HACR and Switching Duty rated
Electrical Connection	Pressure plate

Complémentaire

Interrupt Rating	10 kAà 120/240 V CA 10 kAà 120 V CA
Number of Panel Spaces	1
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cuivre ou aluminium
Tightening Torque	4 N.m
Hauteur	76 mm
Largeur	19 mm
Profondeur	74 mm
Poids net	0,136 kg

Environnement

Certifications	listé UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,778 cm
Largeur de l'emballage 1	7,62 cm
Longueur de l'emballage 1	8,636 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Poids de l'emballage (Kg)	127,006 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	8,89 cm
Largeur de l'emballage 2	8,382 cm
Longueur de l'emballage 2	20,066 cm
Poids de l'emballage 2	1,293 kg
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	21,59 cm
Largeur de l'emballage 3	43,434 cm
Longueur de l'emballage 3	20,32 cm
Poids de l'emballage 3	13,154 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Comment évaluons-nous la durabilité des produits >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**18**
Profil environnemental du produit (PEP)	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Oui**
directive RoHS de l'UE	**National Electrical Code (NECMD)**
Numéro SCIP	**Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99**
Régulation REACh	**Déclaration REACh**
Status sur la présence d''halogène	**Produit sans halogène**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Retrait	**Non**
Label DEEE	**Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles**

Technical Illustration

Dimensions

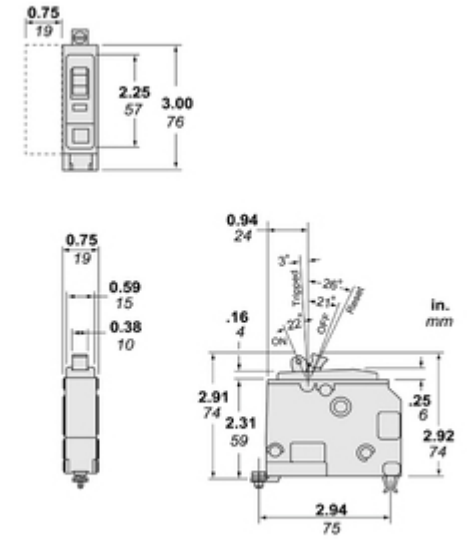

Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.

Image of product / Alternate images

Alternative

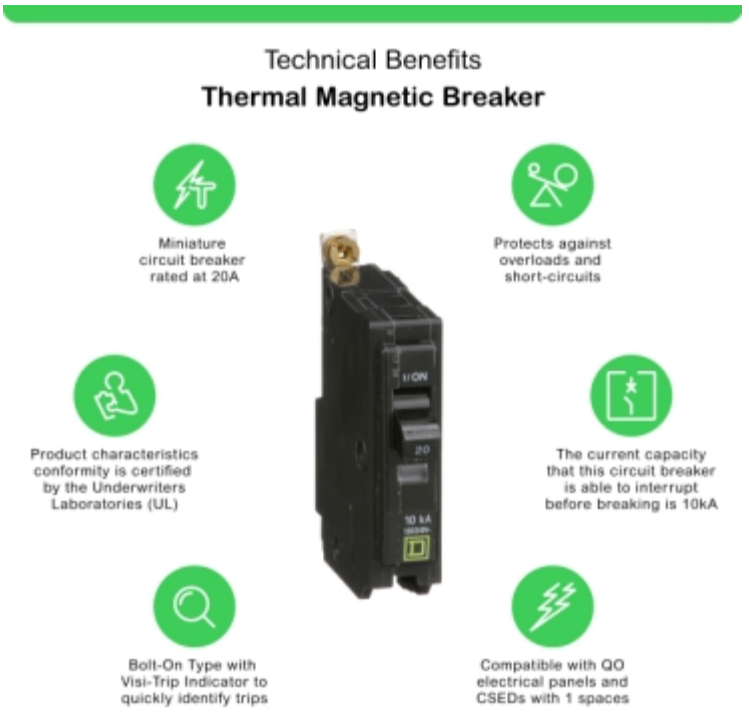
Technical Benefits
Thermal Magnetic Breaker
Miniature circuit breaker rated at 20A
Protects against overloads and short-circuits
Product characteristics conformity is certified by the Underwriters Laboratories (UL)
The current capacity that this circuit breaker is able to interrupt before breaking is 10kA
Bolt-On Type with Visi-Trip Indicator to quickly identify trips
Compatible with QO electrical panels and CSEDs with 1 spaces

QO™
QOB120
20A
120/240 VAC ~ 50/60Hz
10,000 AIR/A nom.I
1 Pole
Polo
Pôle
Bolt-On
Atornillado
Boulonné
I/ON
20
22 kA

Compatible products
QO 20 Amp Single Pole
Bolt On Circuit Breaker
MFG Model Number: QOB120CP
Compatible with Square D
NQ or NQOD panelboards;
Requires 1 space
HLO1CP
QO1HPLCP