

Fiche Produit

Spécifications



Mini-disjoncteur, QO, 30 A, 1 pôle, 120/240 VCA, 10 kA, à boulonner

QOB130

Principal

Produit	Disjoncteur miniature
Gamme	QO
Courant nominal	30 A
Voltage Rating	120/240 V CA 120 V CA
Type de montage	Boulonné
Nombre de pôles	1P
Circuit Breaker Type	Standard
Calibres	HACR nominal
Electrical Connection	Pressure plate

Complémentaire

Interrupt Rating	10 kAà 120/240 V CA 10 kAà 120 V CA
Number of Panel Spaces	1
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cuivre ou aluminium
Tightening Torque	4 N.m
Hauteur	76 mm
Largeur	19 mm
Profondeur	74 mm
Poids net	0,113 kg

Environnement

Certifications	listé UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,382 cm
Largeur de l'emballage 1	1,778 cm
Longueur de l'emballage 1	8,382 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Poids de l'emballage (Kg)	113,398 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	8,636 cm
Largeur de l'emballage 2	10,160 cm
Longueur de l'emballage 2	20,066 cm
Poids de l'emballage 2	1,270 kg
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	21,590 cm
Largeur de l'emballage 3	19,812 cm
Longueur de l'emballage 3	43,942 cm
Poids de l'emballage 3	12,905 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	18
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

Use Better


 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
directive RoHS de l'UE	National Electrical Code (NECMD)
Numéro SCIP	Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99
Régulation REACH	Déclaration REACH
Status sur la présence d"halogène	Produit sans halogène

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait	Non
Label DEEE	 Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles

Technical Illustration

Dimensions

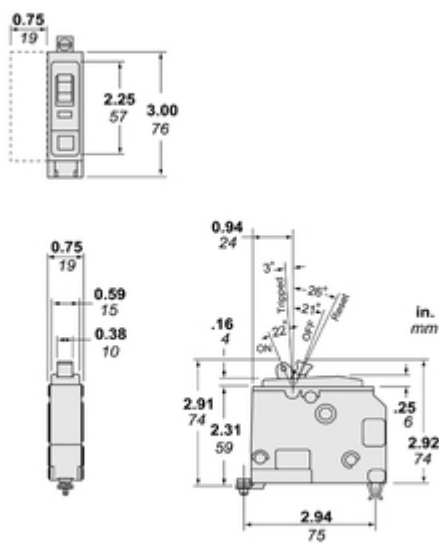

Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.

Image of product / Alternate images

Alternative

Technical Benefits
Thermal Magnetic Breaker



Miniature circuit breaker rated at 30A



Protects against overloads and short-circuits



Product characteristics conformity is certified by the Underwriters Laboratories (UL)



The current capacity that this circuit breaker is able to interrupt before breaking is 10kA



Bolt-On Type with Visi-Trip Indicator to quickly identify trips



Compatible with QO electrical panels and CSEDs with 1 spaces



QO™

QOB130

30A

120/240 VAC ~ 50/60Hz
10,000 AIR/A nom.I



1 Pole
Polo
Pôle



Bolt-On
Atornillado
Boulonné



Compatible products

QO 30 Amp Single Pole Bolt On Circuit Breaker
MFG Model Number: QOB130CP





Compatible with Square D NQ or NQOD panelboards;
Requires 1 space



HLO1CP QOTHPLCP

