

4000 W



3000 W



ÉPATEZ LA GALERIE

Découvrez Vivio, le chauffe-terrasse idéal pour prolonger la saison des terrasses au printemps comme en automne. Grâce à sa technologie infrarouge, Vivio dirige ses rayons de chaleur précisément là où vous en avez besoin, réchauffant rapidement les personnes et les objets avec une efficacité inégalée. Conçu pour les terrasses, les aires d'attente extérieures, les spas et les grands espaces intérieurs difficiles à chauffer, Vivio est polyvalent et pratique. Sa construction en aluminium et sa grille en acier inoxydable le rendent robuste et léger, assurant une durabilité exceptionnelle tout en étant facile à installer. Vivio : l'ultime solution pour un extérieur chaleureux et accueillant toute l'année!

DESIGN RAFFINÉ

PROFIL DISCRET ET GRILLE DE PROTECTION QUI LAISSE PASSER LA CHALEUR

DOUCE SENSATION DE CHALEUR IMMÉDIATE

ÉLÉVATION DE LA TEMPÉRATURE EN MOINS DE 5 SECONDES

CONFORT OPTIMAL ADAPTÉ À TOUS LES ENVIRONNEMENTS

SÉLECTION TÉLÉCOMMANDÉE ENTRE 5 NIVEAUX DE PUISSANCE

CONSTRUCTION ROBUSTE POUR L'EXTÉRIEUR

PIÈCES EN ALUMINIUM EXTRUDÉES ET MOULÉES, GRILLE ET QUINCAILLERIE EN ACIER INOXYDABLE, INDICE D'ÉTANCHÉITÉ IP65

INSTALLATION FACILE

AVEC LE GABARIT DE PERÇAGE ET LE SYSTÈME D'ATTACHE CONÇU POUR L'INSTALLATION À 1 PERSONNE

COULEUR

- Noir

FINITION

- Peinture en poudre d'époxy-polyester

FABRICATION

- Boîtier en extrusion d'aluminium équivalent à du calibre 10
- Embout de finition en aluminium moulé
- Grille en acier inoxydable
- Support d'installation en acier inoxydable de calibre 16
- Réflecteur optimisant le rayonnement vers l'utilisateur (angle symétrique de 90°)
- Quincaillerie d'installation en acier inoxydable avec traitement de surface noir

LAMPE

- Lampe infrarouge à filament de carbone
- Longueur d'onde moyenne
- Aucun éblouissement
- Durée de vie au-delà de 5000 heures d'utilisation

CONTRÔLE

- Contrôle à distance à l'aide d'une télécommande (support inclus)
- 5 niveaux de puissance
- Fonction minuterie

INSTALLATION

- En surface, sur un mur ou au plafond, avec les supports d'installation (inclus)
- Hauteur de 1,83 m (6 pi) minimum pour une installation au plafond
- Hauteur de 2,43 m (8 pi) minimum pour une installation au mur
- Appareil inclinable et réversible (compartiment de raccordement à droite ou à gauche)
- Compartiment de raccordement discret
- Connecteur étanche fourni (pour câble souple Ø 6,7 mm-12 mm/ 0,264 po-0,472 po)

GARANTIE

- 3 ans



IDÉAL POUR :

terrasse, entrepôt, usine, aire d'attente extérieure, spa

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	PUISSANCE	TENSION	FRÉQUENCE	LONGUEUR		LARGEUR		HAUTEUR		DISTANCE SUPPORT		POIDS		PRIX
CODE	WATTS	VOLTS	HZ	MM	PO	MM	PO	MM	PO	MM	PO	KG	LB	
SVI1501BK	1500	120	60	882	34-3/4	197	7-3/4	102	4	411	16-3/16	5,1	11,3	550,00
SVI3002BK	3000/2250	240/208	60	1122	44-3/16	197	7-3/4	102	4	652	25-5/8	6,4	14,2	710,00
SVI4002BK	4000/3000	240/208	60	1595	62-13/16	197	7-3/4	102	4	1071	42-3/16	9	19,8	980,00
SVI6002BK	6000/4500	240/208	60	2075	81-11/16	197	7-3/4	102	4	1551	61-1/16	10,8	23,7	1125,00

TYPE D'INSTALLATION ET AIRE CHAUFFÉE

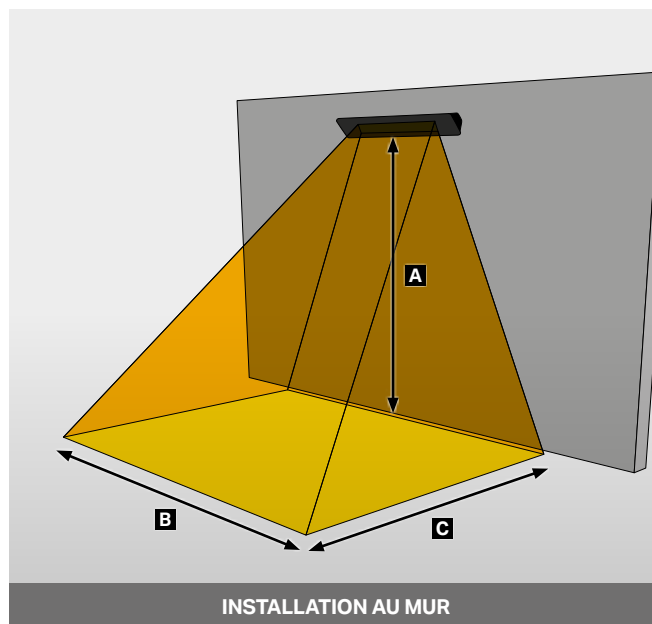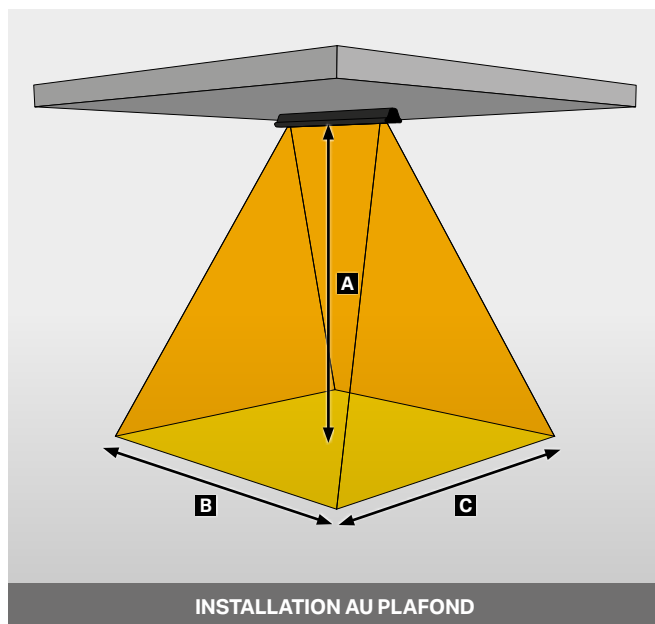

PRODUIT	PUISSANCE	HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE* [A]		ZONE DE CONFORT AVEC 10 °C (18 °F) ÉLEVATION DE TEMPÉRATURE [B X C]	
		M	PI	M	PI
SVI1501BK	1500	1,8 à 2,1	6 à 7	2,1 × 2,1	8 × 8
SVI3002BK	3000/2250	2,1 à 2,7	7 à 9	2,7 × 2,7	9 × 9
SVI4002BK	4000/3000	2,7 à 3	9 à 10	3,3 × 3,3	11 × 11
SVI6002BK	6000/4500	3 à 3,7	10 à 12	4 × 4	13 × 13

PRODUIT	PUISSANCE	HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE* [A]		ZONE DE CONFORT AVEC 5 °C (9 °F) ÉLEVATION DE TEMPÉRATURE [B X C]	
		M	PI	M	PI
SVI1501BK	1500	1,8 à 2,4	8	2,4 × 1,8	7 × 6
SVI3002BK	3000/2250	2,1 à 2,4	8	2,7 × 2,1	9 × 7
SVI4002BK	4000/3000	2,4 à 2,7	8 à 9	3,3 × 2,4	11 × 8
SVI6002BK	6000/4500	2,7 à 3,3	9 à 11	4 × 2,7	13 × 9

*Recommandation dans un environnement ouvert.

DISTANCE D'INSTALLATION RECOMMANDÉE POUR UNE RÉPARTITION UNIFORME DE LA CHALEUR AVEC PLUSIEURS UNITÉS


PRODUIT	*DISTANCE (BOUT À BOUT*) - PLAFOND OU MUR		*DISTANCE (CÔTE À CÔTE**) - PLAFOND SEULEMENT	
	M	PI	M	PI
SVI1501BK	2,1	7	1,8	6
SVI3002BK	2,7	9	2,4	8
SVI4002BK	3,3	11	3	10
SVI6002BK	4	13	3,6	12

Zone de confort (installation bout à bout, plafond ou mur) = B nombre d'appareils x C

**Zone de confort (installation côte à côte, plafond seulement) = B x C* nombre d'appareils *0.95


DISTANCE DE DÉGAGEMENT MINIMALE

INSTALLATION AU PLAFOND

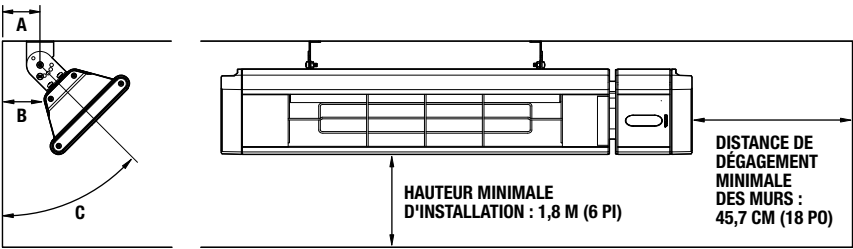

DISTANCES		ANGLE C		
		0°	22,5°	45°
A	Distance minimale du support jusqu'au mur adjacent	55,6 cm (21,9 po)	11,9 cm (4,7 po)	4,3 cm (1,7 po)
B	Distance minimale entre le mur et l'appareil	45,7 cm (18 po)	7,6 cm (3 po)	5,1 cm (2 po)


INSTALLATION AU MUR

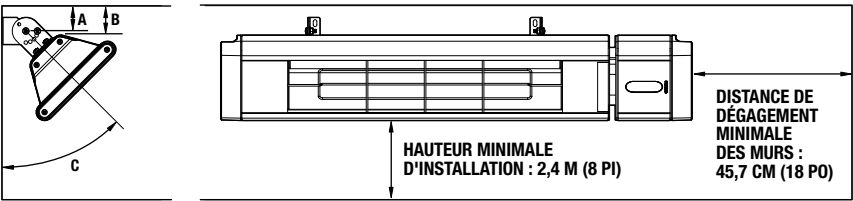


DISTANCES		ANGLE C		
		0°	45°	67,5°
A	Distance minimale du support jusqu'au plafond	N/A	4,3 cm (1,7 po)	11,9 cm (4,7 po)
B	Distance minimale entre le plafond et l'appareil	N/A	2 po (5,1 cm)	7,6 cm (3 po)

DESSINS TECHNIQUES


MODÈLE 1500 W

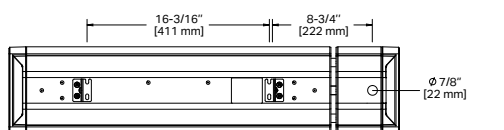

ARRIÈRE




CÔTÉ

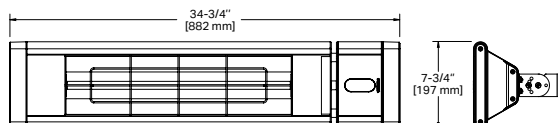


DEVANT

CÔTÉ


MODÈLE 3000 W

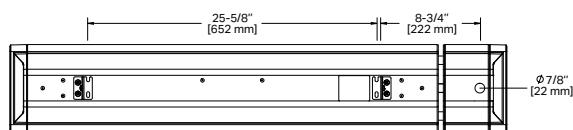

ARRIÈRE




CÔTÉ

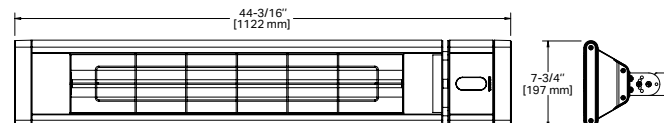


DEVANT

CÔTÉ


MODÈLE 4000 W

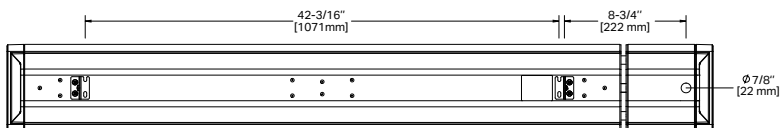

ARRIÈRE




CÔTÉ

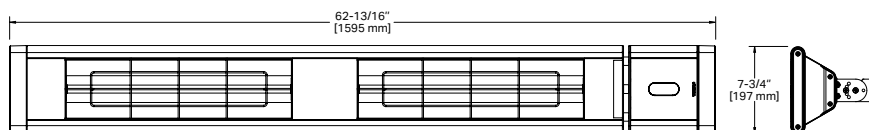


DEVANT

CÔTÉ


MODÈLE 6000 W

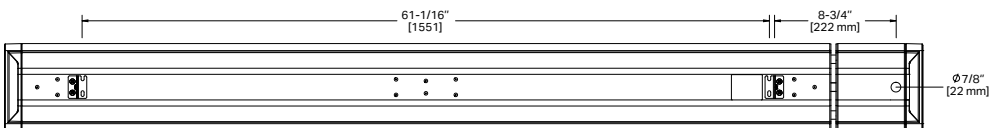

ARRIÈRE



CÔTÉ

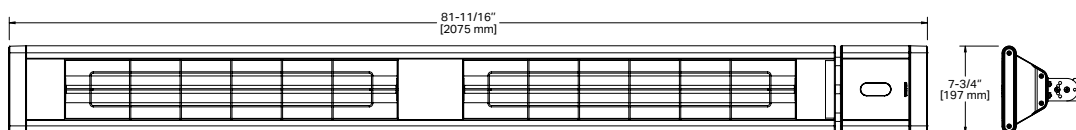

DEVANT

CÔTÉ



Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.