

Fiche Produit

Spécifications



Contacteur à usage unique, 30 A, 2 pôles, 5 HP à 230 VCA, 1 phase, 208/240 Vca 60 Hz 220 Vca 50 Hz, bobine ouverte

8910DPA32V09

Principal

Type de produit ou de composant	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	30 A
Nombre de pôles	2P
composition des pôles	2F
Gamme du produit	DPA

Complémentaire

puissance moteur hp	2 hpà 115 V CA, 1 phase 5 hpà 230 V CA, 1 phase
Courant nominal du rotor bloqué	150 Aà 460 V CA 120 Aà 575 V CA 180 Aà 277 V CA
[Ue] tension nominale de service	600 V CA
tension circuit de commande	208...240 V CAà 60 Hz 220 V CAà 50 Hz
Nombre de phases du réseau	1 phase
Raccordement électrique	Bornes à connexion rapide Binder head

Environnement

Certifications du produit	UL recognized CSA
---------------------------	----------------------

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,604 cm
Largeur de l'emballage 1	8,128 cm
Longueur de l'emballage 1	10,16 cm
Poids de l'emballage (Kg)	444,521 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Use Better

🗑️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
directive RoHS de l'UE	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	9635bca0-88f5-4211-aaa3-d012e1850a41
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Longer


🕒 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait	Non

Technical Illustration

Dimensions

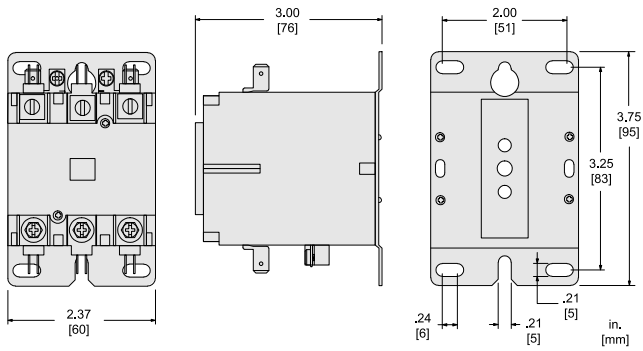

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE.
REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION FOR COMPLETE INFORMATION.

Technical Illustration

Wiring diagram

