

AUGES DE RÉPARTITION, TYPE 1



NORMES DE L'INDUSTRIE

CSA C22.2 N° 76, N° de dossier 42184 : Type 1
NEMA/EEMAC Type 1
CEI 60529, IP30

APPLICATION

Avec des borniers préinstallés pour les systèmes de distribution de puissance à trois et quatre fils, cette auge divise les conducteurs des circuits d'alimentation en plusieurs circuits de dérivation.

CARACTÉRISTIQUES

- Différentes tailles de débouchures de chaque côté
- Couvercles à charnières
- Trous de montage à l'arrière
- Comprend une cosse de mise à la terre.
- Barre de mise à la terre disponible en option

SPÉCIFICATIONS

- Acier de calibre 14

FINITION

Peinture en poudre de polyester gris ANSI 61 à l'intérieur et à l'extérieur

ACCESSOIRES


Voir aussi Accessoires.

Assemblages de blocs de répartition

Barre de mise à la terre

Peinture de retouche

BULLETIN: S90T

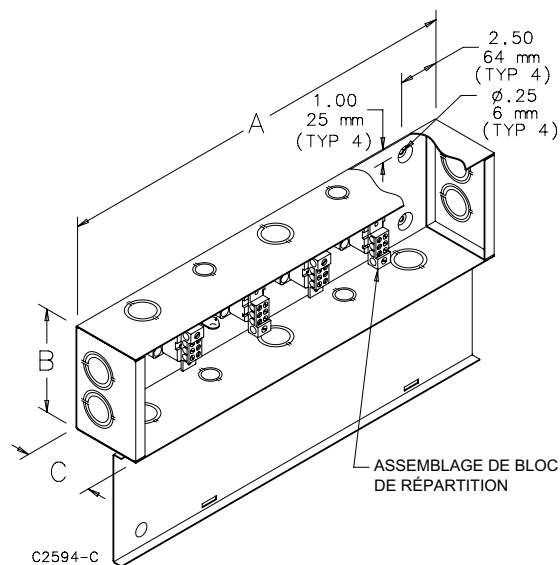

Dimensions et espacement des débouchures

Amperage nominal	Qté.	Dimension de la débouchure d'extrémité	Espacement (po)	Espacement (mm)	Dimension et position de la débouchure latérale	Spacing (po)	Spacing (mm)
85	2	1-3/4 - 2	2.75	70	Alternatifs 1/2 - 3/4 et 1 - 1-3/4	4.50	114
125	2	1-3/4 - 2	2.75	70	Alternatifs 1/2 - 3/4 et 1 - 1-3/4	4.50	114
225	2	2-1/2 - 3	4.06	103	Alternatifs 1/2 - 3/4 et 1 - 1-3/4	4.50	114
400	2	3 - 3-1/2	4.91	125	Alternatifs 1/2 - 3/4 et 1 - 1-3/4	4.50	114
600	2	3 - 3-1/2	4.91	125	Alternatifs 1/2 - 3/4 et 1 - 1-3/4	4.50	114

Produit standad **Auge de répartition Type 1**

Numéro de catalogue	po	mm	Nombre de fils	Cosses principales Amps CU	Cosses principales Calibres des fils	Nombre de cosses principales	Cosses de dérivation Amps CU	Cosses de dérivation Calibres des fils	Cosses de dérivation Qté.
AST283R	24.00 x 6.00 x 4.50	610 x 152 x 114	3	85	14-1	1	55	14-6	6
AST284R	24.00 x 6.00 x 4.50	610 x 152 x 114	4	85	14-1	1	55	14-6	6
AST383R	36.00 x 6.00 x 4.50	914 x 152 x 114	3	85	14-1	1	55	14-6	6
AST384R	36.00 x 6.00 x 4.50	914 x 152 x 114	4	85	14-1	1	55	14-6	6
AST483R	48.00 x 6.00 x 4.50	1219 x 152 x 114	3	85	14-1	1	55	14-6	6
AST484R	48.00 x 6.00 x 4.50	1219 x 152 x 114	4	85	14-1	1	55	14-6	6
AST2123R	24.00 x 6.00 x 4.50	610 x 152 x 114	3	125	14-1/0	1	110	14-2	6
AST2124R	24.00 x 6.00 x 4.50	610 x 152 x 114	4	125	14-1/0	1	110	14-2	6
AST3123R	36.00 x 6.00 x 4.50	914 x 152 x 114	3	125	14-1/0	1	110	14-2	6
AST3124R	36.00 x 6.00 x 4.50	914 x 152 x 114	4	125	14-1/0	1	110	14-2	6
AST4123R	48.00 x 6.00 x 4.50	1219 x 152 x 114	3	125	14-1/0	1	110	14-2	6
AST4124R	48.00 x 6.00 x 4.50	1219 x 152 x 114	4	125	14-1/0	1	110	14-2	6
AST3223R	36.00 x 8.25 x 4.50	914 x 210 x 114	3	225	6-300MCM	1	150	14-2/0	6
AST3224R	36.00 x 8.25 x 4.50	914 x 210 x 114	4	225	6-300MCM	1	150	14-2/0	6
AST4223R	48.00 x 8.25 x 4.50	1219 x 210 x 114	3	225	6-300MCM	1	150	14-2/0	6
AST4224R	48.00 x 8.25 x 4.50	1219 x 210 x 114	4	225	6-300MCM	1	150	14-2/0	6
AST5223R	60.00 x 8.25 x 4.50	1524 x 210 x 114	3	225	6-300MCM	1	150	14-2/0	6
AST5224R	60.00 x 8.25 x 4.50	1524 x 210 x 114	4	225	6-300MCM	1	150	14-2/0	6
AST6223R	72.00 x 8.25 x 4.50	1829 x 210 x 114	3	225	6-300MCM	1	150	14-2/0	6
AST6224R	72.00 x 8.25 x 4.50	1829 x 210 x 114	4	225	6-300MCM	1	150	14-2/0	6
AST3403R	36.00 x 10.00 x 6.00	914 x 254 x 152	3	400	1/0-250MCM: 4-600MCM	2:1	175	6-4/0 et 14-3/0 ^a	4 et 2 ^a
AST4403R	48.00 x 10.00 x 6.00	1219 x 254 x 152	3	400	1/0-250MCM: 4-600MCM	2:1	175	6-4/0 et 14-3/0 ^a	4 et 2 ^a
AST4404R	48.00 x 10.00 x 6.00	1219 x 254 x 152	4	400	1/0-250MCM: 4-600MCM	2:1	175	6-4/0 et 14-3/0 ^a	4 et 2 ^a
AST5403R	60.00 x 10.00 x 6.00	1524 x 254 x 152	3	400	1/0-250MCM: 4-600MCM	2:1	175	6-4/0 et 14-3/0 ^a	4 et 2 ^a
AST5404R	60.00 x 10.00 x 6.00	1524 x 254 x 152	4	400	1/0-250MCM: 4-600MCM	2:1	175	6-4/0 et 14-3/0 ^a	4 et 2 ^a
AST6403R	72.00 x 10.00 x 6.00	1829 x 254 x 152	3	400	1/0-250MCM: 4-600MCM	2:1	175	6-4/0 et 14-3/0 ^a	4 et 2 ^a
AST6404R	72.00 x 10.00 x 6.00	1829 x 254 x 152	4	400	1/0-250MCM: 4-600MCM	2:1	175	6-4/0 et 14-3/0 ^a	4 et 2 ^a
AST4603R	48.00 x 11.00 x 6.50	1219 x 279 x 165	3	600	1/0-250MCM: 4-600MCM	4:2	175	6-4/0 et 14-3/0 ^a	4 et 2 ^a
AST4604R	48.00 x 11.00 x 6.50	1219 x 279 x 165	4	600	1/0-250MCM: 4-600MCM	4:2	175	6-4/0 et 14-3/0 ^a	4 et 2 ^a
AST5603R	60.00 x 11.00 x 6.50	1524 x 279 x 165	3	600	1/0-250MCM: 4-600MCM	4:2	175	6-4/0 et 14-3/0 ^a	4 et 2 ^a
AST5604R	60.00 x 11.00 x 6.50	1524 x 279 x 165	4	600	1/0-250MCM: 4-600MCM	4:2	175	6-4/0 et 14-3/0 ^a	4 et 2 ^a
AST6603R	72.00 x 11.00 x 6.50	1829 x 279 x 165	3	600	1/0-250MCM: 4-600MCM	4:2	175	6-4/0 et 14-3/0 ^a	4 et 2 ^a
AST6604R	72.00 x 11.00 x 6.50	1829 x 279 x 165	4	600	1/0-250MCM: 4-600MCM	4:2	175	6-4/0 et 14-3/0 ^a	4 et 2 ^a

^aSix bornes de dérivation au total: (4) 6-4/0 et (2) 14-3/0