

Fiche Produit

Spécifications



Interrupteur de sécurité, VisiPacT, renforcé, fusibles, fenêtre d'affichage, NEMA 3R, 600 V, 30 A, Tripolaire

VH361RB

Principal

Type de produit	Interrupteur de sécurité unidirectionnel
Tarif de service	Robuste
Application du dispositif	Application lourde
Type de sectionneur	Fusible de déconnexion
Neutre installé en usine	Trousse d'installation sur site disponible
Nombre de pôles	3
Courant nominal	30 A
Tension nominale	.600 V..CA/CC.
Indice de protection du boîtier	.NEMA 3R..Acier galvanisé.
Puissance nominale standard du moteur	.5 cv. à 480 V..CA..50...60 Hz. pour 3 phases moteurs .15 cv. à 480 V..CA..50...60 Hz. pour 3 phases moteurs .7,5 cv. à 600 V..CA..50...60 Hz. pour 3 phases moteurs .20 cv. à 600 V..CA..50...60 Hz. pour 3 phases moteurs .15 cv. à 600 V..CC.

Complémentaire

Courant de court-circuit	.10 kA. pour H, K, J ou R..Sans..Clips de rejet de fusible. .200 kA. pour R..avec..Clips de rejet de fusible. .200 kA. pour J.
Type de fusible	H ou K R ou J
Type de montage	En saillie
Connexion électrique	Cosses
Configuration du câblage	3-wire
Calibre du conducteur	.AWG 12...AWG 6..Aluminium. .AWG 14...AWG 6..Cuivre.
Couple de serrage	.5,08 N.m. pour 13,3 mm². (AWG 6) .4,5 N.m. pour 8,367 mm². (AWG 8) .4,0 N.m. pour 2,06...5,261 mm². (AWG 14...AWG 10)
Profondeur	129,692 mm
Largeur	168,15 mm
Hauteur	377,012 mm
Poids net	4 kg
Kit de mise à la terre	.Champ..Installé..Trousse..Disponible.
Entrée de service	.Entrée de service appropriée. pour États-Unis. .Entrée de service appropriée. pour Mexique.

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Environnement

Certifications	Dossier homologué UL E2875
Normes	UL98 CSA C22.2 No 4 NOM-003-SCFI-2000

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12,7 cm
Largeur de l'emballage 1	19,05 cm
Longueur de l'emballage 1	39,687 cm
Poids de l'emballage (Kg)	4 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	37 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	23 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	9 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
directive RoHS de l'UE	conforme
Règlement REACH	Sans substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuil

Use Longer


Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	83
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait	Non
Label DEEE	Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles

Technical Illustration


Dimensions

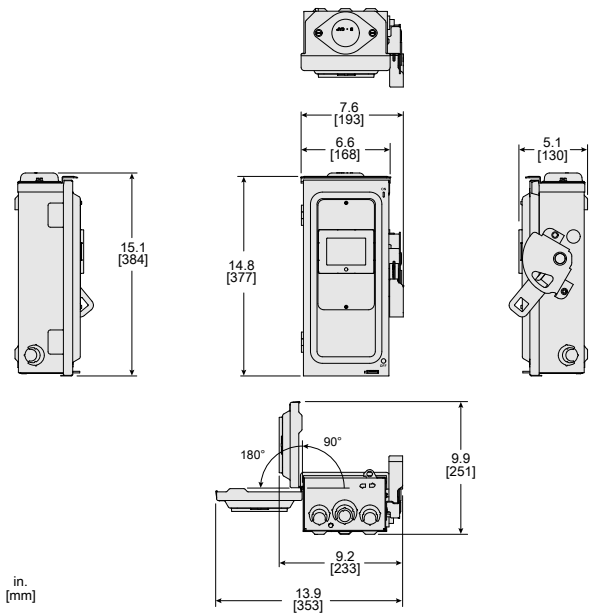

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE.
REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION FOR COMPLETE INFORMATION.

Technical Illustration

Wiring diagram

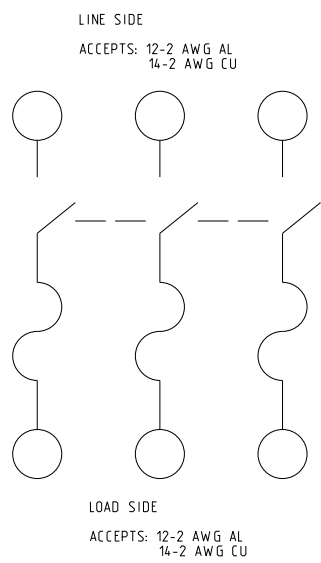

CATALOG NO. VH361RB
REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION FOR COMPLETE INFORMATION.