

Legato

Pompe à chaleur ambiante de type Split

La thermopompe Legato de Convectair assure un chauffage et un refroidissement efficaces, ainsi qu'un fonctionnement silencieux. Ses commandes intelligentes et sa polyvalence en font la solution idéale pour les espaces résidentiels et commerciaux nécessitant une gestion précise de la température.

Performances jusqu'à

-29°C
-20°F

-30°C
-22°F

Refroidissement Chauffage

Jusqu'à

26 SEER2
EN REFROIDISSEMENT

15 HSPF2
EN CHAUFFAGE

FINITION

- Boîtier en plastique blanc haut de gamme au style épuré et moderne
- Standard; blanc

TENSION

- 230/208V 60 hz, monophasé

CONSTRUCTION

- Fluide frigorigène R454B assurant une efficacité supérieure et réduisant l'incidence sur l'environnement
- Système intégré de détection des fuites de fluide frigorigène
- Module intérieur équipé d'un système de ventilation à courant transversal à plusieurs vitesses
- Module extérieur équipé de la technologie de compresseur à inversion Hyper Heat Inverter
- Panneau chauffant à CTP offrant un rendement supérieur dans les climats froids
- Configuration à zone unique pour un confort ciblé
- Fonctionnement par temps froid amélioré grâce à un système spécialisé de chauffage du mazout
- Filtres lavables faciles d'accès pour un entretien simplifié
- Fonctionnalité d'autonettoyage empêchant la formation de moisissures
- Technologie de revêtement doré Golden Fin améliorant de 70 % la résistance à la corrosion

COMPRESSEUR

- Le compresseur à inversion à haut rendement fonctionne efficacement dans les températures extrêmes, assurant un chauffage et un refroidissement fiables dans n'importe quel climat

CONTRÔLE

- Comprend une télécommande intuitive et l'application connectée au Wi-Fi Convectair Connect.
- Plage de températures : de 16 à 30 °C / 61 à 86 °C pour le chauffage et le refroidissement
- Commande de ventilation à cinq modes de vitesse : turbo / élevé / moyen / faible / silencieux
- Fonctionnement ultra-silencieux de 20 dB en mode silencieux
- Plusieurs modes de fonctionnement : refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilateur et automatique
- Thermostat mural de 12 V en option offrant une autre méthode de commande
- Adaptateur d'interface de 24 V en option permettant la compatibilité avec les thermostats à basse tension
- Détecteur intelligent de compresseur à inversion disponible pour effectuer des diagnostics du système

GARANTIE

- Garantie de 10 ans sur les pièces et le compresseur (main-d'œuvre exclue)

APPLICATIONS

- Résidentiel : maisons unifamiliales, appartements, condominiums et extensions de maisons
- Commercial : bureaux professionnels, espaces de réception et établissements de restauration
- Espaces spécialisés : ateliers et garages à température contrôlée
- Environnements complexes : solariums climatisés et aménagements de greniers


Il est recommandé que tous les appareils soient installés par un entrepreneur en électricité agréé, conformément aux codes nationaux et locaux. Consultez convectair.ca pour trouver les instructions d'installation de nos appareils de chauffage.




Unité intérieure



Unité extérieure

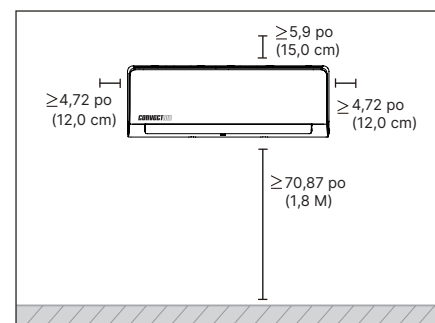

Côté		Au-dessus de		Ci-dessous	
po	cm	po	cm	po	meter
4,72	15,0	5,9	15,0	70,87	1,8

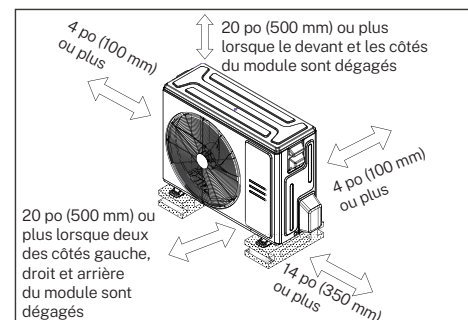

Dégagements minimaux							
Devant		Côté gauche		Côté droit		Au-dessus de	
po	cm	po	cm	po	cm	po	cm
20	50,0	4	10,0	14	35,0	20	50,0

INVERTER

R454B



10

Garantie de 10 ans sur les pièces et le compresseur (main-d'œuvre exclue)

Legato

Pompe à chaleur ambiante de type Split

Pompe à chaleur ambiante de type Split

No de produit	Couleur	Description	Hauteur		Largeur		Profondeur		Poids Net		SEER2	HSPF2
			po	cm	po	cm	po	cm	lb	kg		
500004479	Blanc	Pompe à chaleur intérieure de 9000 BTU	11,50	29,2	31.75	80,6	7,75	19,7	20,3	9,2	26,0	15,0
500004490	Blanc	Pompe à chaleur extérieure de 9000 BTU	20,87	53,0	34.25	87,0	12,60	32,0	71,6	32,5		
500004491	Blanc	Pompe à chaleur intérieure de 12000 BTU	11,50	25,3	31.75	69,9	7,75	17,1	20,7	9,4	24,0	13,2
500004492	Blanc	Pompe à chaleur extérieure de 12000 BTU	20,87	53,0	34.25	87,0	12,20	31,0	71,5	32,5		
500004493	Blanc	Pompe à chaleur intérieure de 18000 BTU	13,00	33,0	41.34	105,0	9,06	23,0	32,0	14,6	21,7	13,0
500004494	Blanc	Pompe à chaleur extérieure de 18000 BTU	26,00	66,0	38.75	98,4	13,50	34,3	97,9	44,5		
500004495	Blanc	Pompe à chaleur intérieure de 24000 BTU	13,25	33,7	42.50	108,0	9,25	23,5	32,5	14,76	22,3	12,5
500004496	Blanc	Pompe à chaleur extérieure de 24000 BTU	31,89	81,0	41.34	105,0	16,54	42,0	130,3	59,1		

Accessoires optionnels:

Matériel	EAN/UPC	Matériel description
500004911	781052157002	Thermostat mural de 12 V
500004912	781052157019	Interface de 24 V
500004913	781052157033	Détecteur intelligent de compresseur à inversion pour le dépannage sur le terrain (carte de test)



1 800 668 6663 | convectair.ca

© Convector. Tous droits réservés. Le contenu du présent document ne peut pas être reproduit, en totalité ou en partie, sans autorisation écrite préalable de Convector. Convector est une marque déposée en Amérique du Nord. Tous les produits présentés dans cette fiche de vente sont protégés par des droits de propriété intellectuelle détenus par Convector ou par des membres du groupe Glen Dimplex à l'échelle internationale. Le groupe Glen Dimplex protégera activement ces droits. Les spécifications, les finis et les dimensions peuvent changer. Garantie limitée.