

Convecteur mural FLB/FLB+

Le design comportant un panneau avant épuré, des côtés courbés et une diffusion par le haut présente une esthétique semblable à celle des convecteurs linéaires. Le modèle 5101 (FLB+) comprend un thermostat électronique intégré, une minuterie et des commandes tactiles.

COULEUR

Standard : blanc

FINISH

Thermolaquage résistant à la décoloration et à l'abrasion

TENSION

240/208

FABRICATION ①

- Le panneau avant de style européen est fabriqué d'acier durable de calibre 21
- Design comportant une diffusion par le haut

ÉLÉMENT CHAUFFANT

L'élément à ailettes procure durabilité et transfert efficace de la chaleur

CONTRÔLE ② ③

- Mise en marche / arrêt de l'appareil de chauffage (modèles FLB et FLB+) : Appuyer sur la touche I de l'interrupteur à bascule pour allumer l'appareil de chauffage, ou sur O pour l'éteindre.
- Réglage de la température : À l'aide des touches de réglage, augmenter ou diminuer la température pour atteindre le niveau de confort souhaité.
- Mode de chauffage (économie et confort) : Appuyez sur la touche  pour passer du mode de confort à celui d'économie. L'indicateur du mode d'économie est vert, et celui du mode de confort est rouge.
- Verrouillage des commandes : Appuyez simultanément sur les touches  et - pour verrouiller ou déverrouiller les commandes.

GARANTIE

- Garantie de 2 ans contre les défauts
- Garantie de 5 ans sur l'élément chauffant

APPLICATION

Convient parfaitement aux anciennes installations


INSTALLATION

- Installation rapide et facile grâce au support de fixation murale compris, servant également de gabarit de marquage
- Câble flexible comprenant une plaque murale de boîtier de connexions électriques
- Si votre appareil est doté d'un thermostat électronique (modèles FLB +), il ne doit pas être connecté à un thermostat mural.

Il est recommandé de faire installer tous les appareils par un entrepreneur-électricien qualifié, conformément aux codes nationaux et locaux. Consultez le site convectair.ca pour obtenir les instructions d'installation de nos appareils de chauffage.



Hauteur d'installation recommandée		Dégagements minimaux							
		Avant		Côté		Ci-dessus		Ci-dessous	
po	cm	po	cm	po	cm	po	cm	po	cm
<2	5,0	2	5,0	1,2	3,0	11,8	30,0	2	5,2

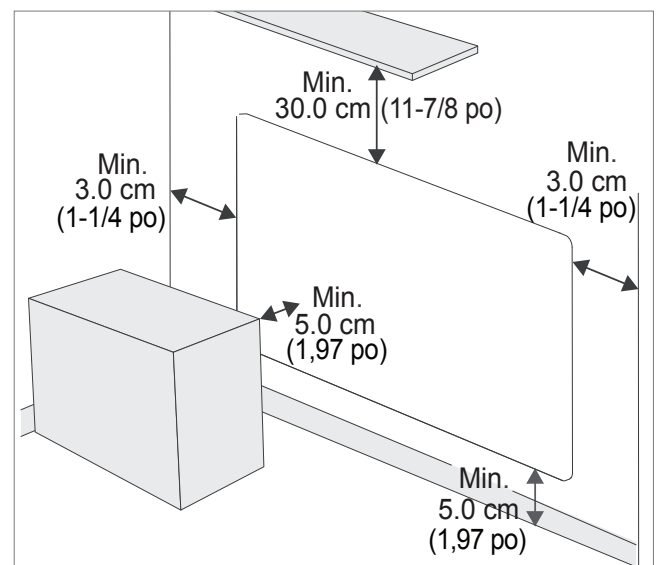

5 ans de garantie
sur l'élément
Garantie limitée
de 2 ans

Convecteur mural FLB/FLB+

Série FLB

Numéro du modèle	Couleur	Watts		Hauteur		Largeur		Profondeur		Poids net	
		240 V	208 V	cm	po	cm	po	cm	po	kg	lb
5100-C05-BB	Blanc	500 W	390 W	40,0	15 3/4	42,5	16 3/4	11,5	4 1/2	2,7	6
5100-C10-BB	Blanc	1000 W	780 W	40,0	15 3/4	52,5	20 3/4	11,5	4 1/2	3,4	7,5
5100-C15-BB	Blanc	1500 W	1175 W	40,0	15 3/4	62,5	24 5/8	11,5	4 1/2	3,8	8,4
5100-C20-BB	Blanc	2000 W	1560 W	40,0	15 3/4	82,5	32 1/2	11,5	4 1/2	4,2	9,3

Série FLB+

Numéro du modèle	Couleur	Watts		Hauteur		Largeur		Profondeur		Poids net	
		240 V	208 V	cm	po	cm	po	cm	po	kg	lb
5101-C05-BB	Blanc	500 W	39 W	40,0	15 3/4	42,5	16 3/4	11,5	4 1/2	2,7	6
5101-C10-BB	Blanc	1000 W	780 W	40,0	15 3/4	52,5	20 3/4	11,5	4 1/2	3,4	7,5
5101-C15-BB	Blanc	1500 W	1175 W	40,0	15 3/4	62,5	24 5/8	11,5	4 1/2	3,8	8,4
5101-C20-BB	Blanc	2000 W	1560 W	40,0	15 3/4	82,5	32 1/2	11,5	4 1/2	4,2	9,3



1 800 668-6663 | convectair.ca

© Convectair. Tous droits réservés. Le contenu du présent document ne peut pas être reproduit, en totalité ou en partie, sans autorisation écrite préalable de Convectair. Convectair est une marque déposée en Amérique du Nord. Tous les produits présentés dans cette fiche de vente sont protégés par des droits de propriété intellectuelle détenus par Convectair ou par des membres du groupe Glen Dimplex à l'échelle internationale. Le groupe Glen Dimplex protégera activement ces droits. Les spécifications, les finis et les dimensions peuvent changer. Garantie limitée. SE-653F-R02-100925