

ORBIT

Cardan Rotatif, 4 po, jusqu'à 1010 Lumens, 9 Watts, Sélection chromatique
Projecteur intensif encastré

Caractéristiques

Boîtier

Boîtier durable en aluminium avec rotation à 360° en inclinaison à 80°.

Caractéristiques des DEL

Ce luminaire d'application générale comporte un module DEL de 9 watts qui maintient un intensité uniforme pour produire jusqu'à 1010 lumens avec IRC typique de 96. Avec une plage de température de couleur 2700 K - 5000 K.

Intensité Variable

Intensité variable de 100 % à 10 %. Ce luminaire est compatible avec les gradateurs TRIAC/ELV standard. Pour savoir quels gradateurs sont compatibles, consultez www.liteline.com/Orbit

Étendue du faisceau

La lentille procure une ouverture angulaire du faisceau sur 36°.

Montage

Vient avec deux pinces à ressort pour la fixation à tout matériau de plafond.

Transformateur DEL

Boîte câblée en aluminium extrudé avec transformateur DEL électronique de catégorie II d'intensité variable de 210 mA avec entrée de 100-135 VCA, 60 Hz. Vient avec câble FT6 de 15 po et connecteur CC à 3 broches entre le transfo et le luminaire, approuvé pour les plénums et les faux plafonds. Comprend commutateur TK de 5 niveaux.

Bornier à boutons-poussoirs


Trois bornes à « connexion rapide » pour un câblage simple et rapide.

Température de service

-40°C~40°C (-40°F~104°F)

Environnement

- Convient aux lieux mouillés.
- Approuvé pour le contact direct avec l'isolant.
- Étanche à l'air
- Classé à l'intérieur et à l'extérieur.

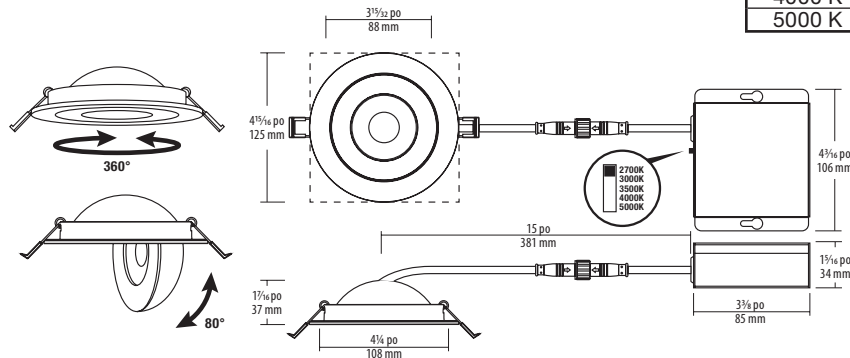

Guide de commande

Forme de garniture

SCP4 [] - 9W - CCT - [] Couleur du garniture

Laisser en blanc pour le rond
S : Carré

BK : Noir
BN : Nickel Brossé
WH : Blanc

QUICKSHIP 2 JOURS

* Le délai QuickShip varie pour les commandes de plus de 100 pièces. Aucuns frais supplémentaires d'expédition. Sous réserve de la disponibilité.

Renseignements sur le projet

Nom du projet		Type
Endroit		
Quantité		Date
Contact/Tél.		
Notes		

SPÉCIFICATION

Application	Encastré dans le plafond
Endroit approuvé	Mouillé / Plafond isolé
Angle de faisceau	36°
TK	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K
Homologation	cETLus
Catégorie II	Yes
Couleur	BK / BN / WH
IRC	96
Intensité variable	Yes
Techno d'intensité variable	TRIAC / ELV
Energy Star	Oui
Trou découpé	Ø 4 1/4 po (108 mm)
Entrée	100-135 VCA, 60 Hz
LM79	Oui
LM80	Oui
Lumens	Jusqu'à 1010
Lumens par Watt	Jusqu'à 112
Facteur puissance	0,95
Durée utile	70 % @ 50 000 h
Title 24	Oui
Garantie	À vie
Intensité	9 W

KT	Lumens
2700 K	868
3000 K	927
3500 K	971
4000 K	1010
5000 K	982



Description

Le ORBIT est un luminaire encastré de 4 po, 9 watts, à cardan pour les applications de rénovation avec rotatif 360° et incliner 80°. Ce projecteur intensif de haute performance et d'installation simple offre une bonne luminosité, une efficacité énergétique et un style profilé. Convient pour les lieux mouillés et idéal pour les installations de plafond voûté et de soffite. Offert en rond et carré.



JA8
TITLE 24
WET LOCATION
ENDROITS
MOUILLÉS

HERMÉTIQUE

Notes: Accessoires vendus séparément. Autres options - consulter le représentant Liteline. Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Accessoires



P-4020

Plaque de prémontage ronde 4¼ po avec pince pour transformateur.



P-4024

Plaque de prémontage ronde 4¼ po avec pince pour transformateur. 24 po de longueur.



P-4020NC

Plaque ronde 4¼ po pour nouvelle construction avec pince de transformateur.



P-NCMK-1

Trousse pour nouvelle construction. Barres de suspension, supports et vis inclus.



RA4-XLRING-BK

Anneau réducteur pour luminaires 4 po, noir.



RA4-XLRING-BN

Anneau réducteur pour luminaires 4 po, nickel brossé.



RA4-XLRING-WH

Anneau réducteur pour luminaires 4 po, blanc.



ORBIT-EXT-10-3W

Rallonge flexible FT6 de 10 po. 2 pièces max.



ORBIT-EXT-50-3W

Rallonge flexible FT6 de 50 po. 2 pièces max.



VBE-1

Extension de coupe-vapeur. Pour les nouvelles constructions.



VBE-2

Extension de coupe-vapeur. Pour les rénovations.



VBE-3

Extension de coupe-vapeur. Pour les rénovations.



VBE-4

Extension de coupe-vapeur. Pour les rénovations.



LC-CRTL-3WAY-1

Interrupteur 3 voies Wi-Fi OnCloud intelligent, compatible avec l'appli WIZ.



LC-CRTL-DIM-1

Gradateur Wi-Fi intelligent OnCloud, 120 V, compatible avec l'appli WIZ.